



Tipo bomba:	CENTIX	M- 1	0,5 CV	0,37 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M110
Rodete:	semiabierto		aspiración:	impulsión:	
			1 1/2"	1 1/4"	

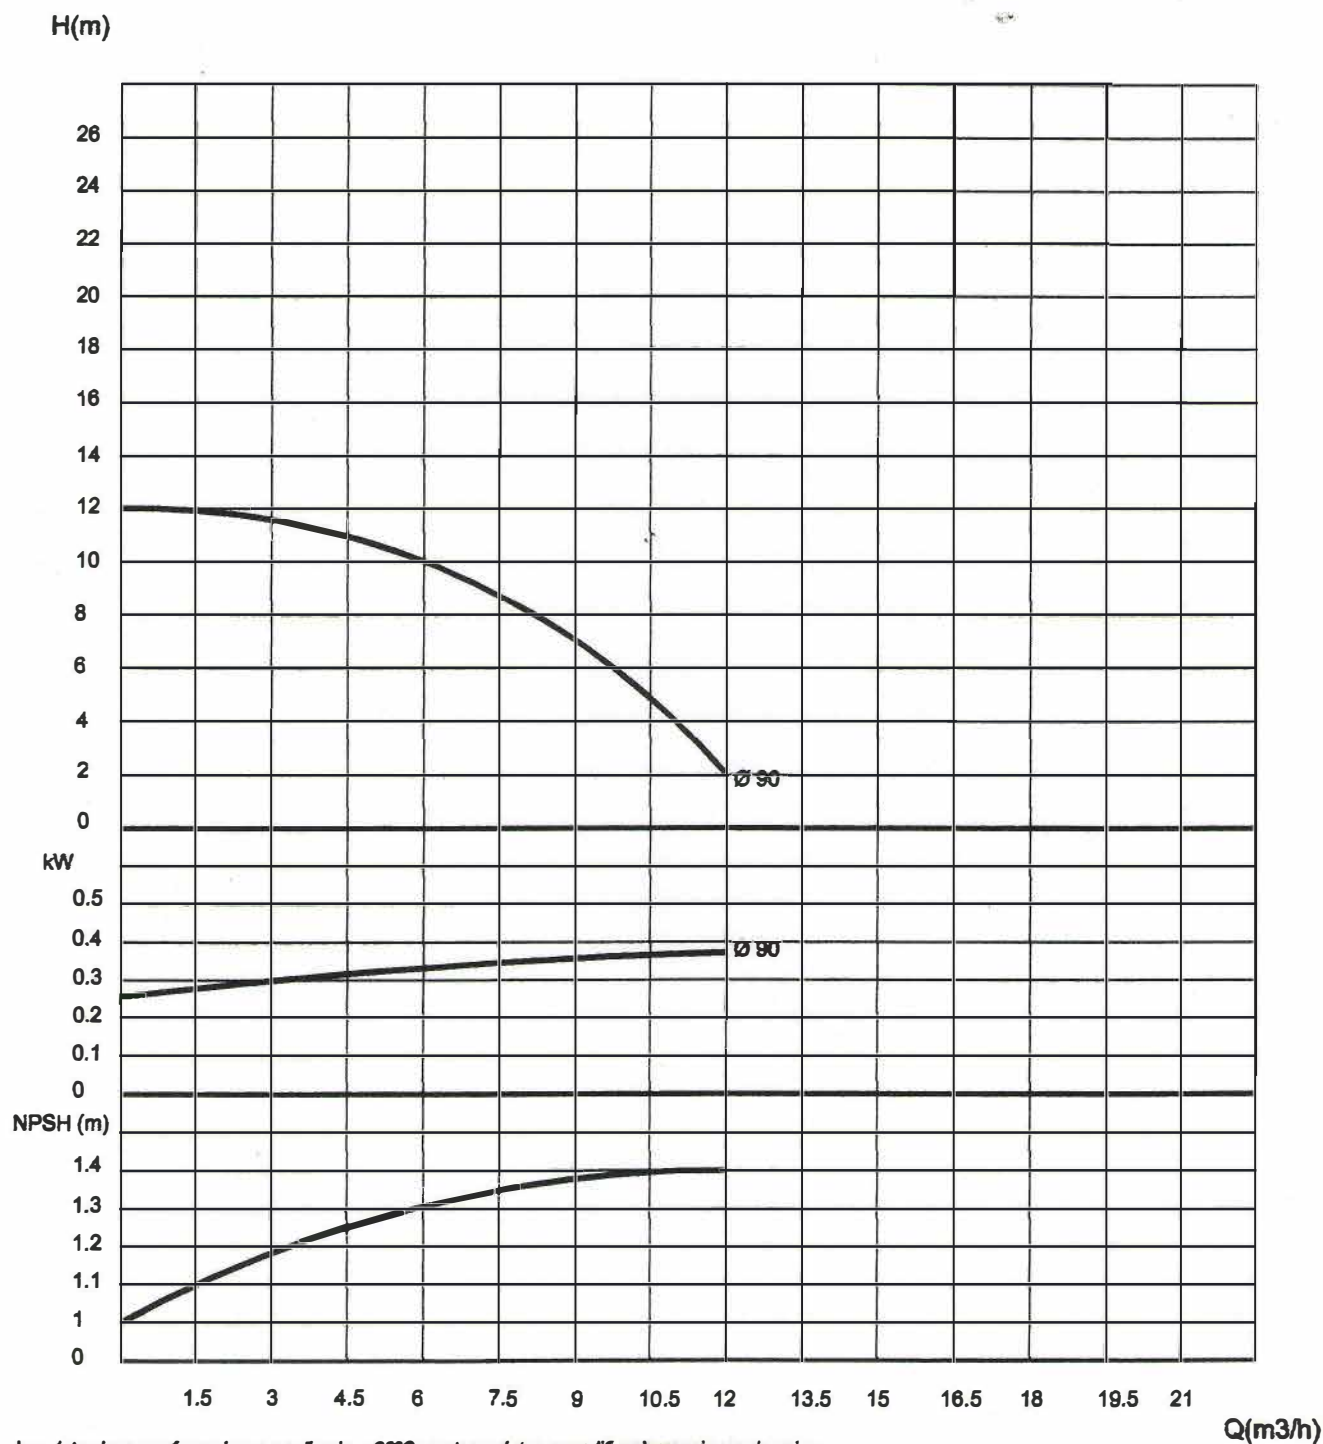


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M- 1	0,5 CV	0,37 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M111
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

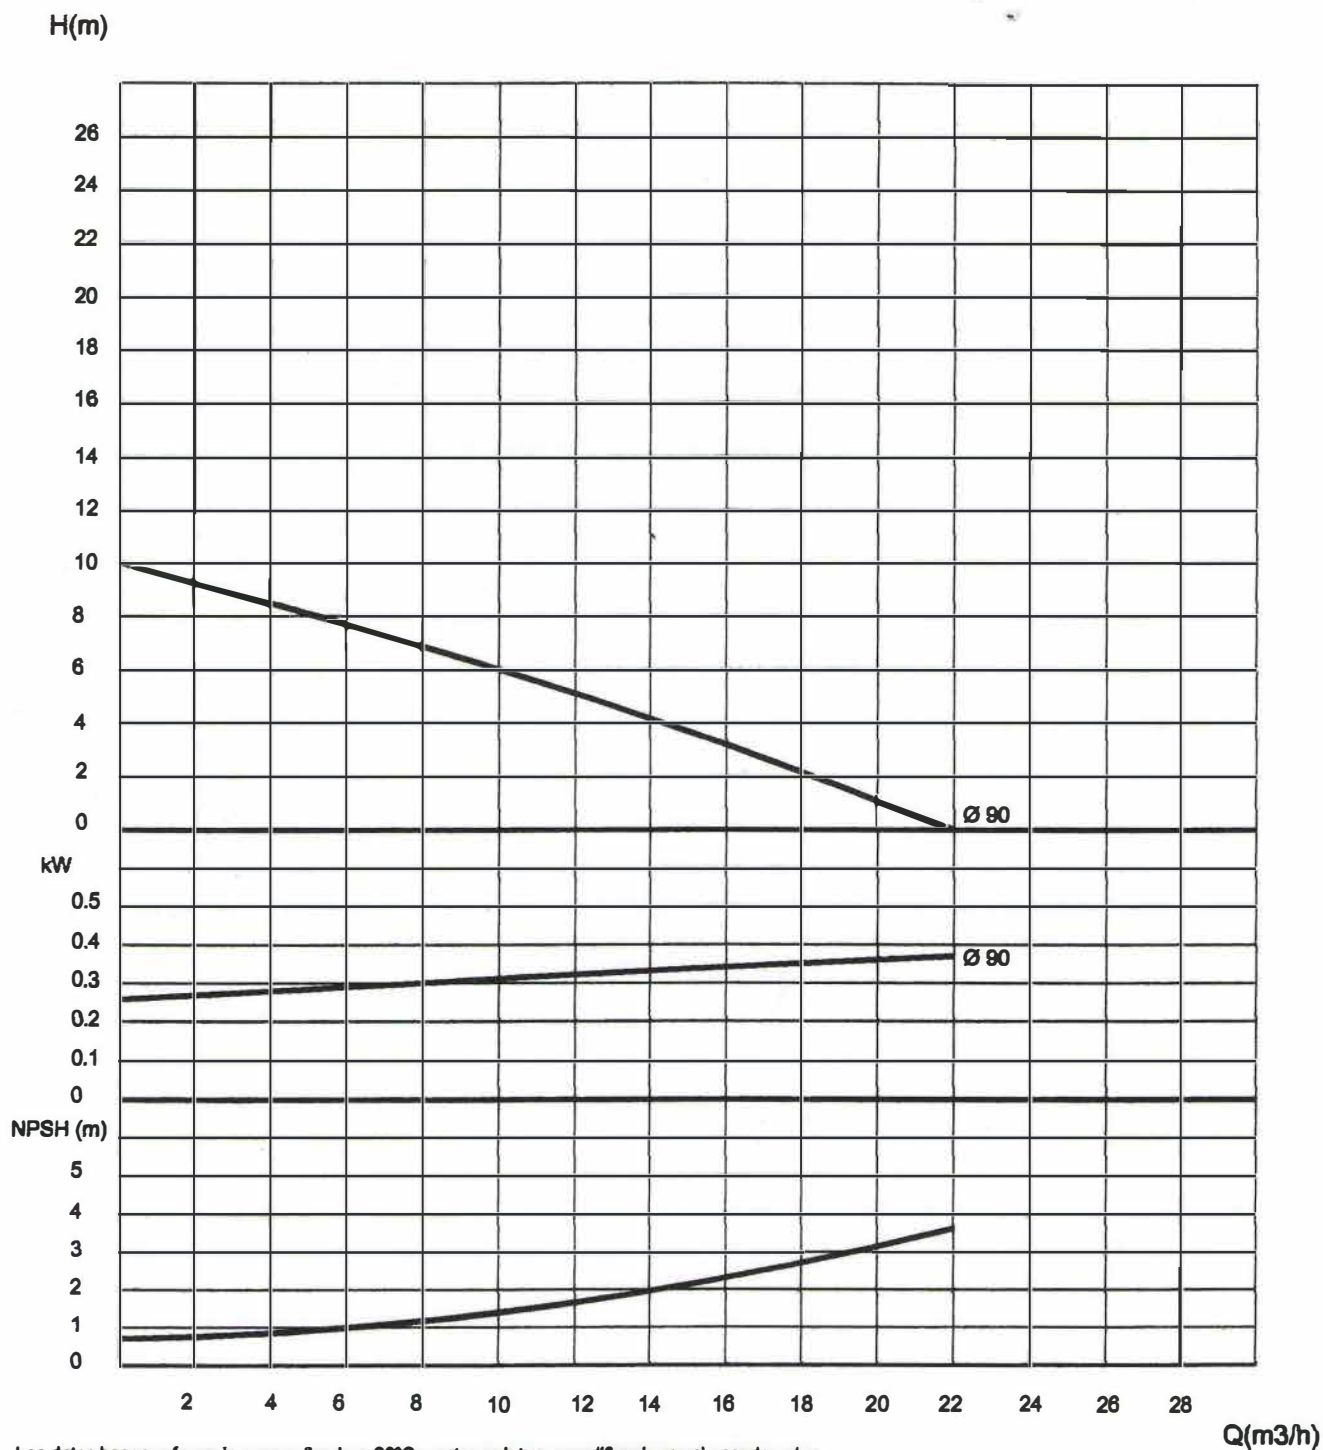


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	0,75 CV	0,55 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M120
Rodete:	semiaabierto		aspiración:	Impulsión:	
			1 1/2"	1 1/4"	

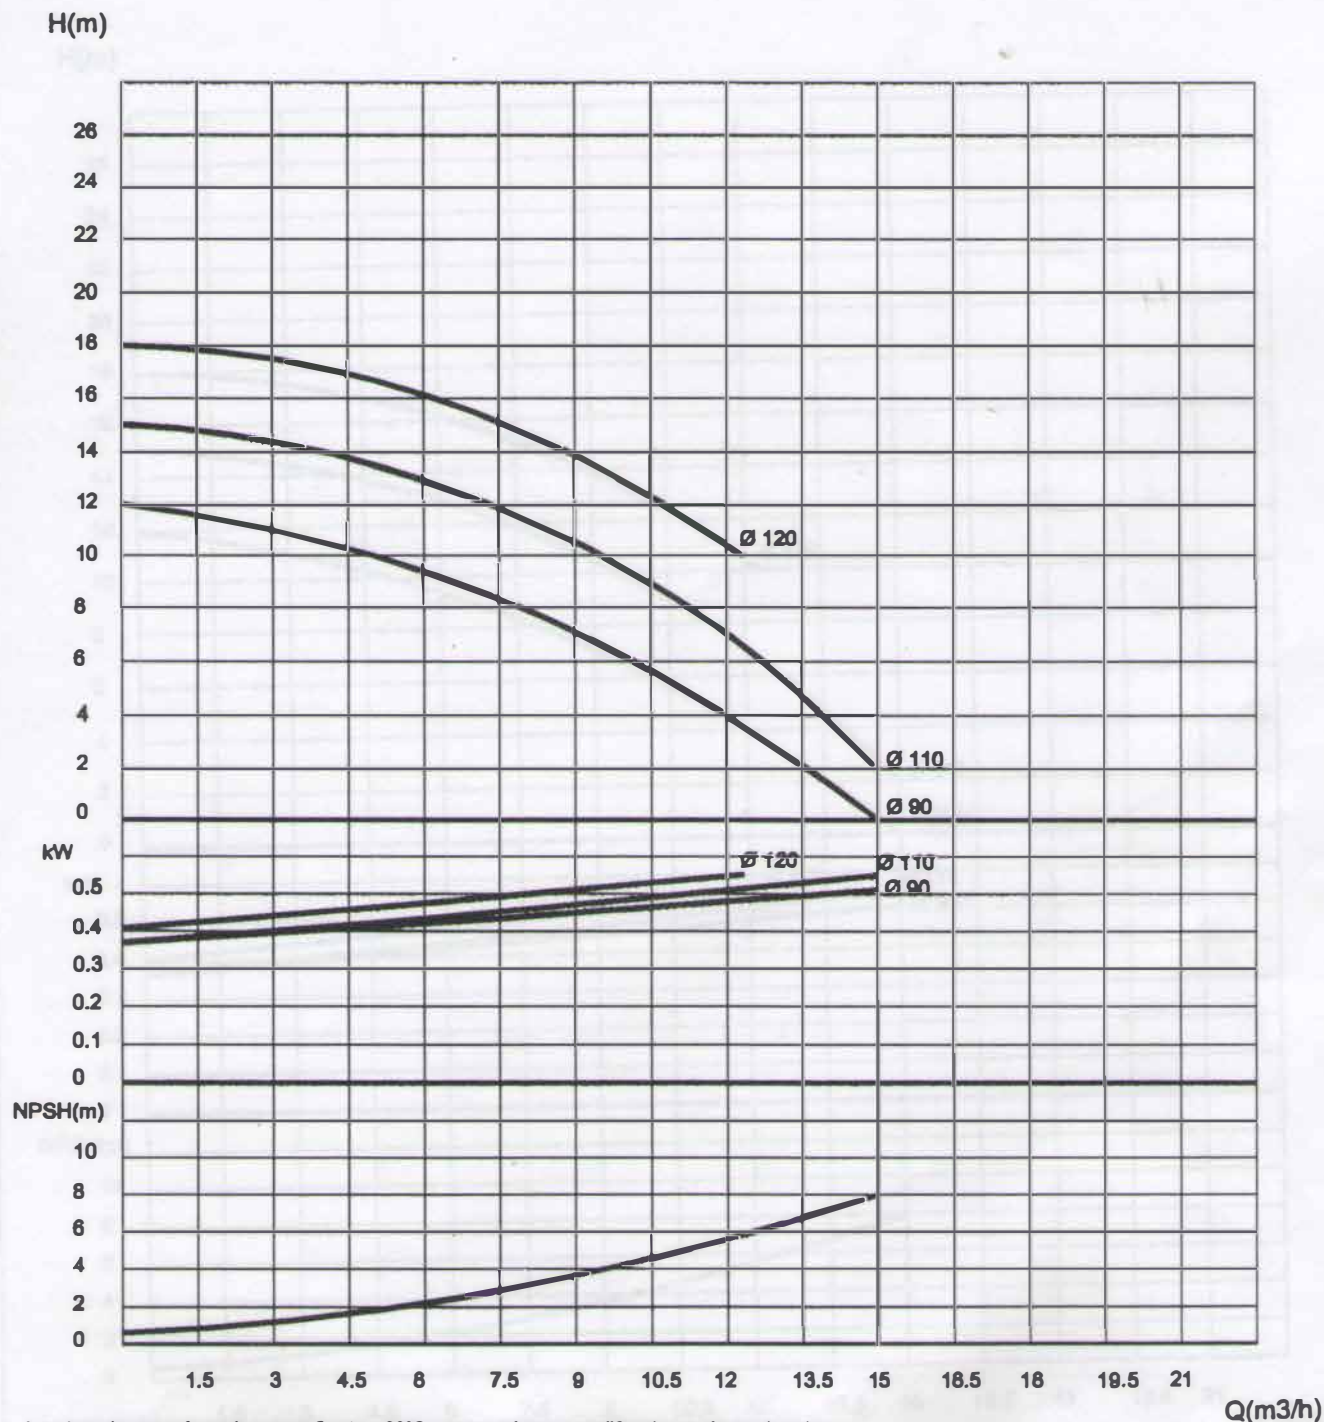

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	0,75 CV	0,55 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M121
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	Impulsión: 1 1/2"	

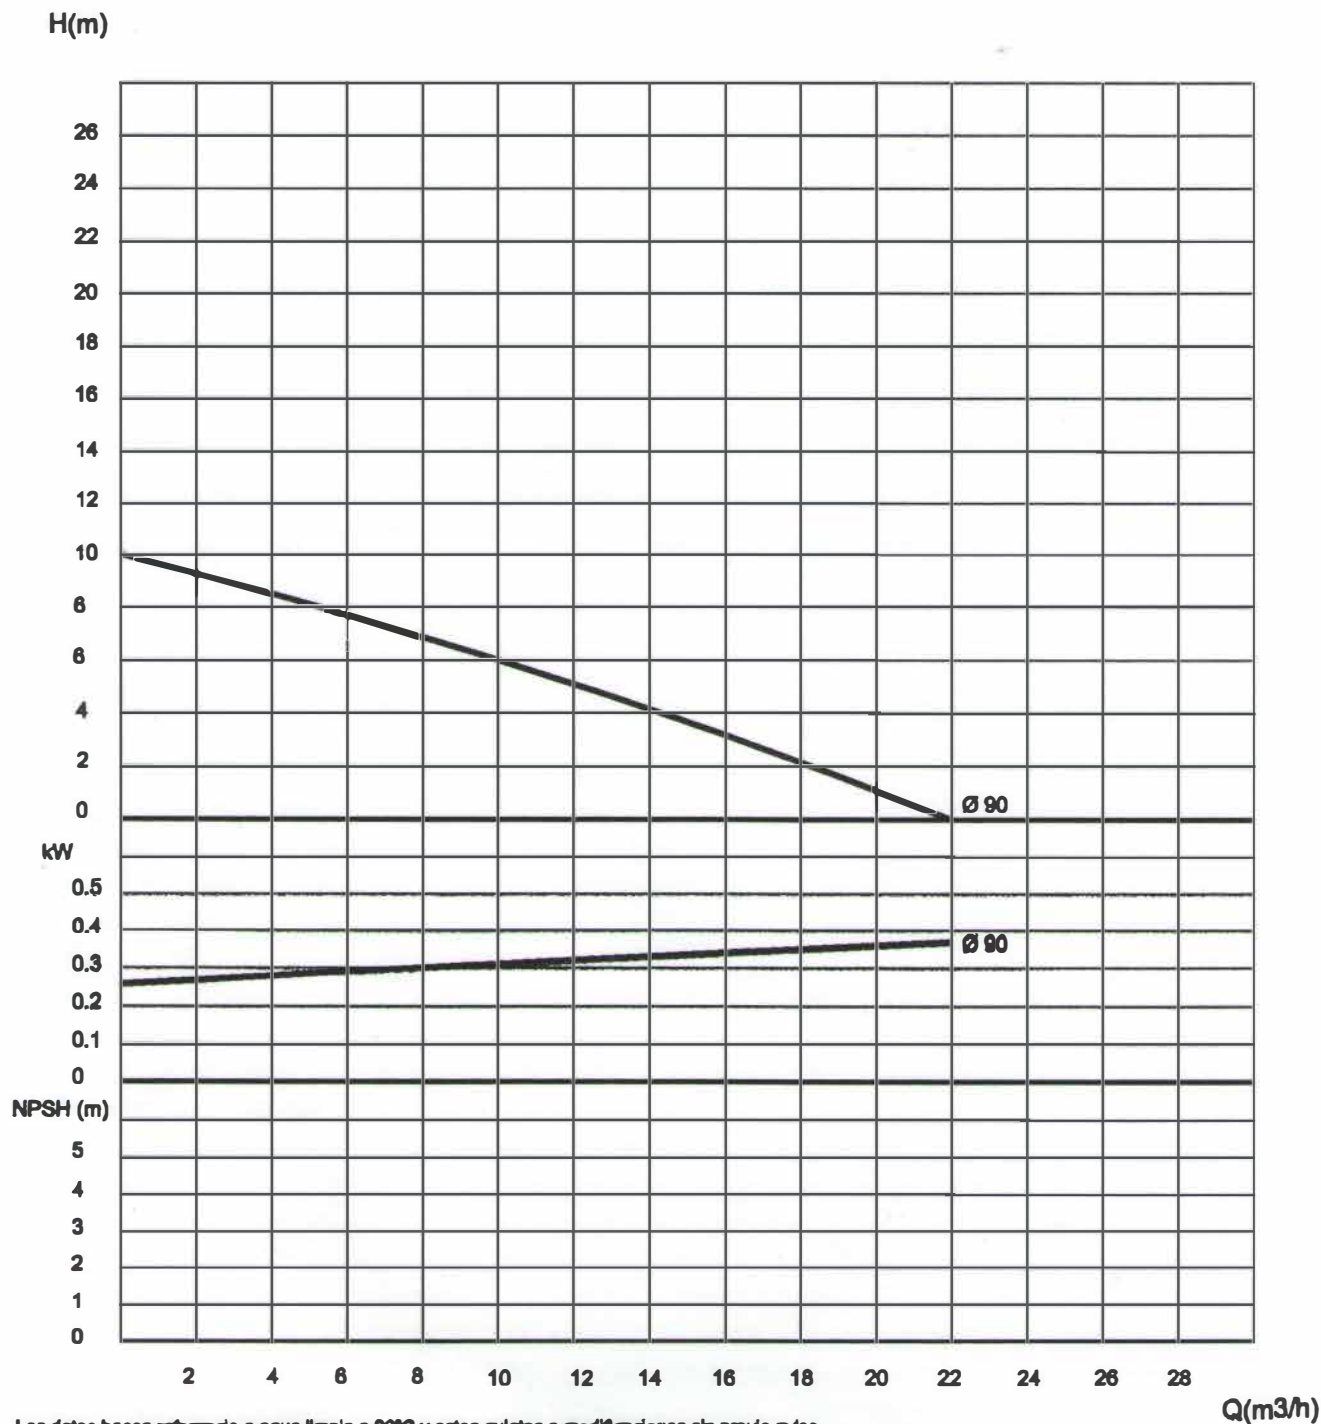

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	1 CV	0,75 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M130
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

H(m)

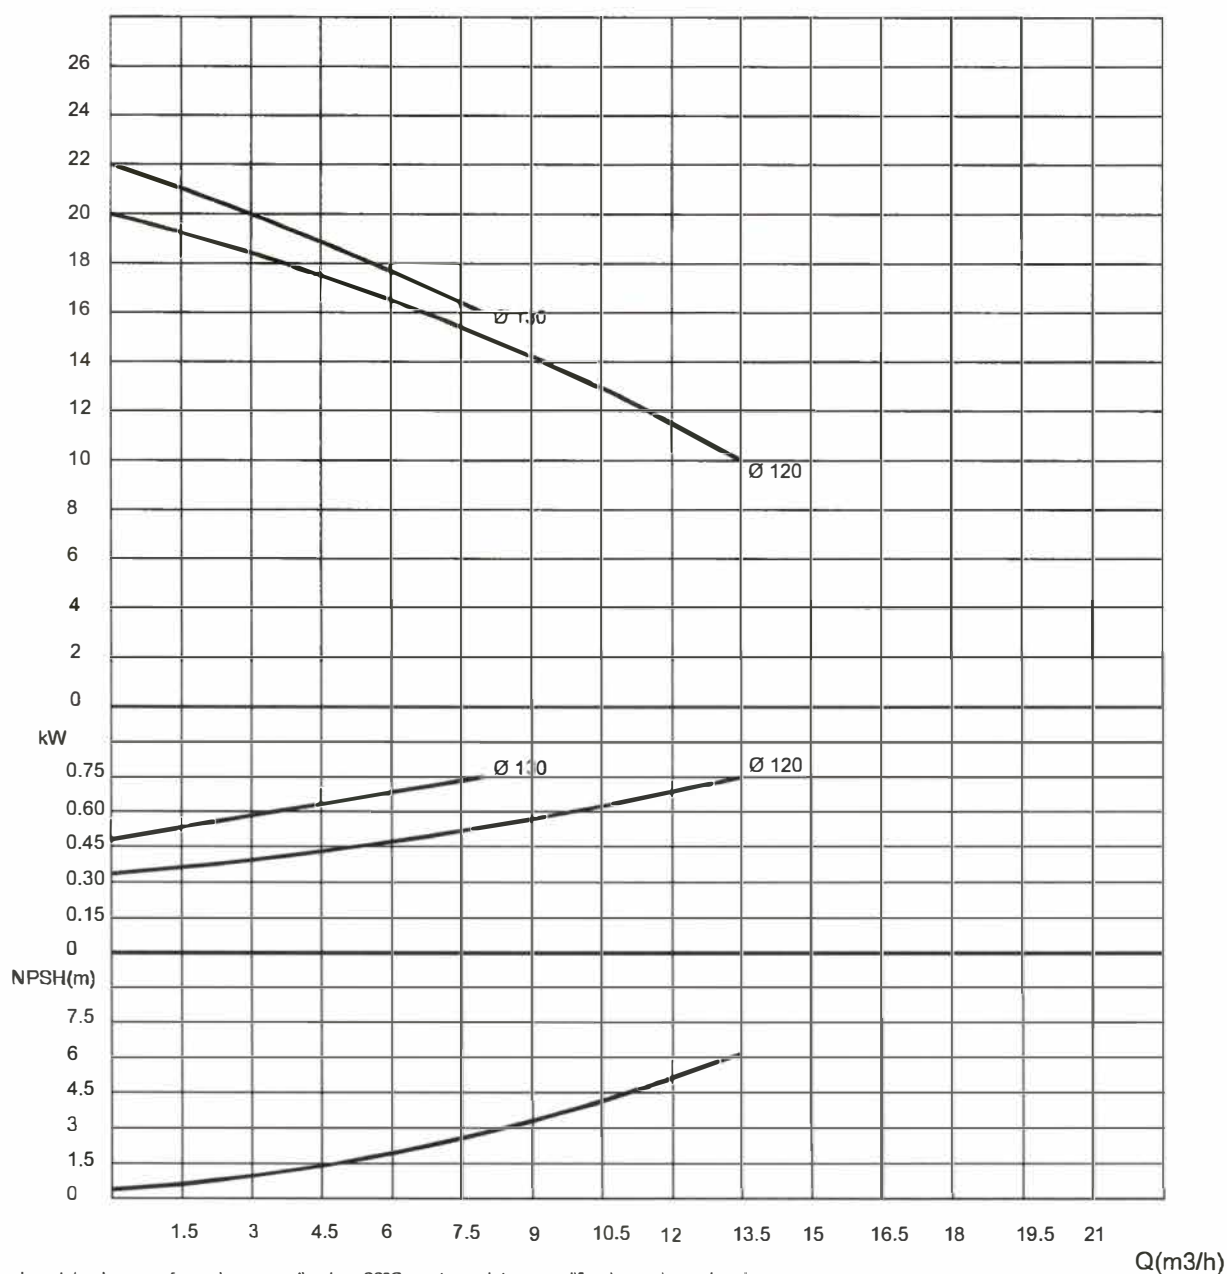


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	1 CV	0,75 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M131
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

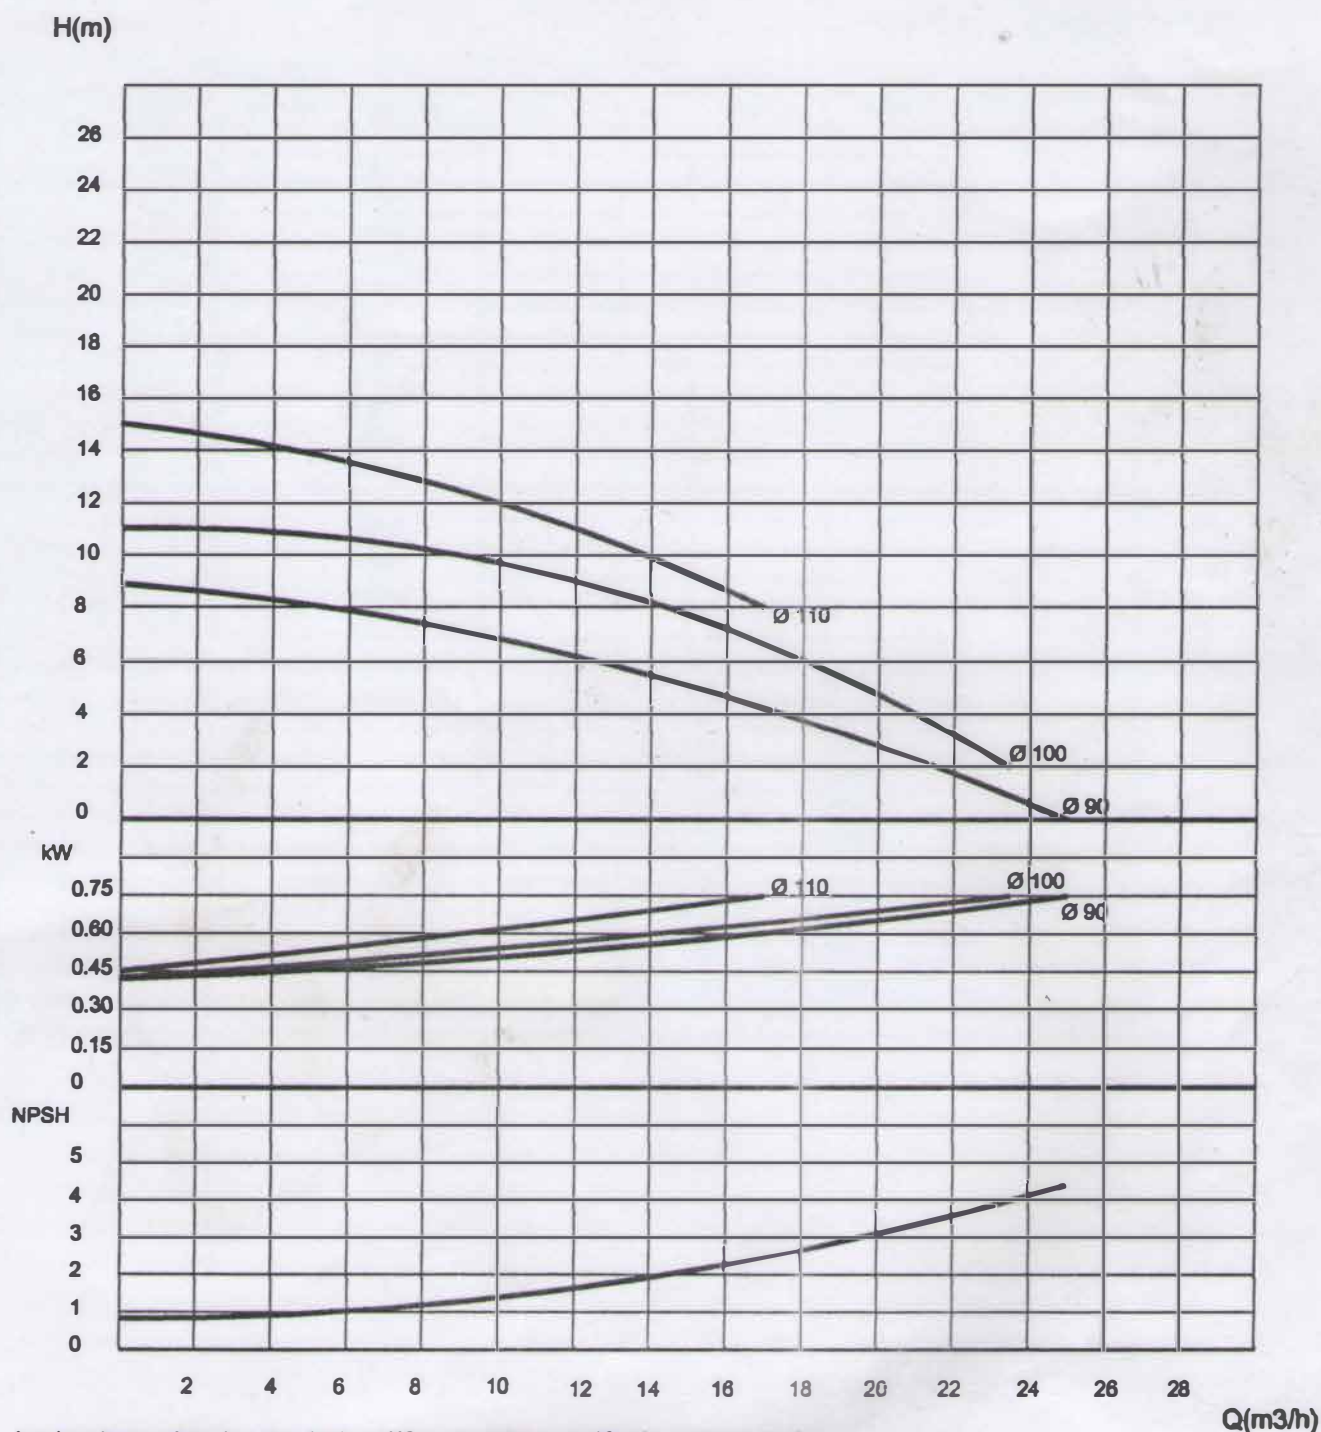


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	1,5 CV	1,1 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M140
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

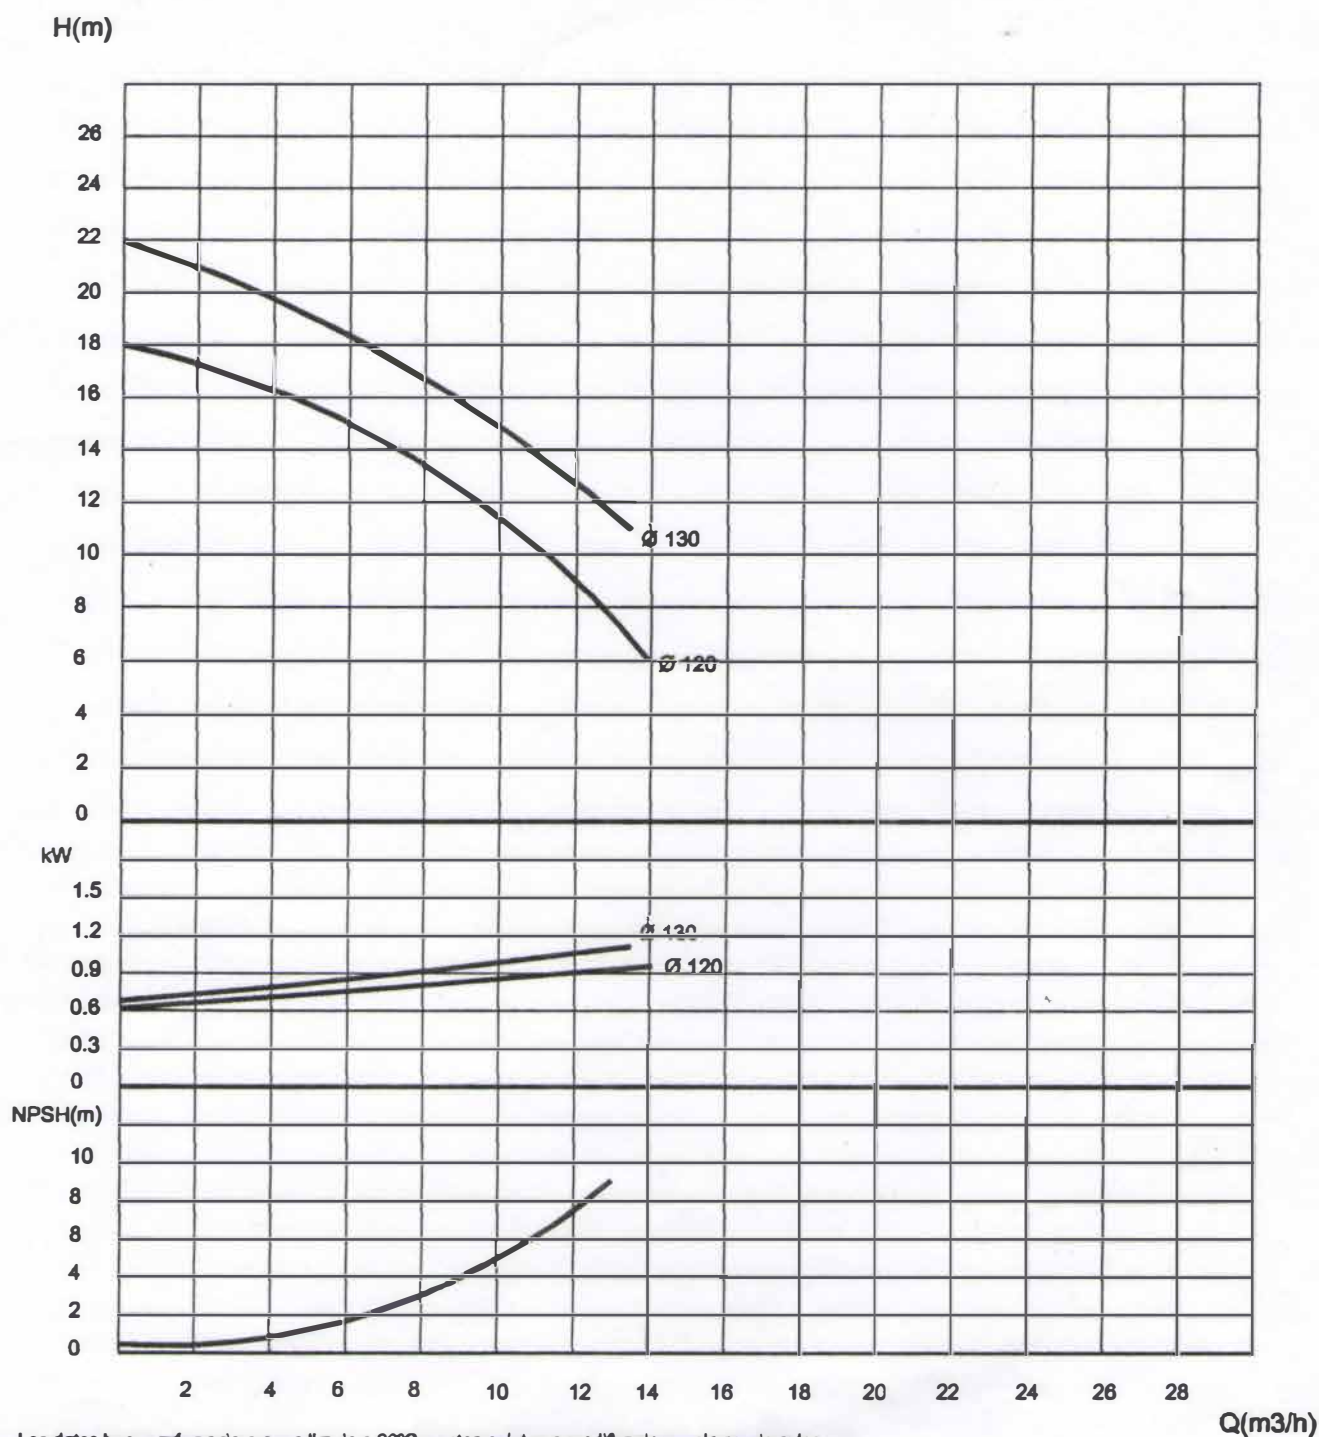


Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	1,5 CV	1,1 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M141
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	


H(m)

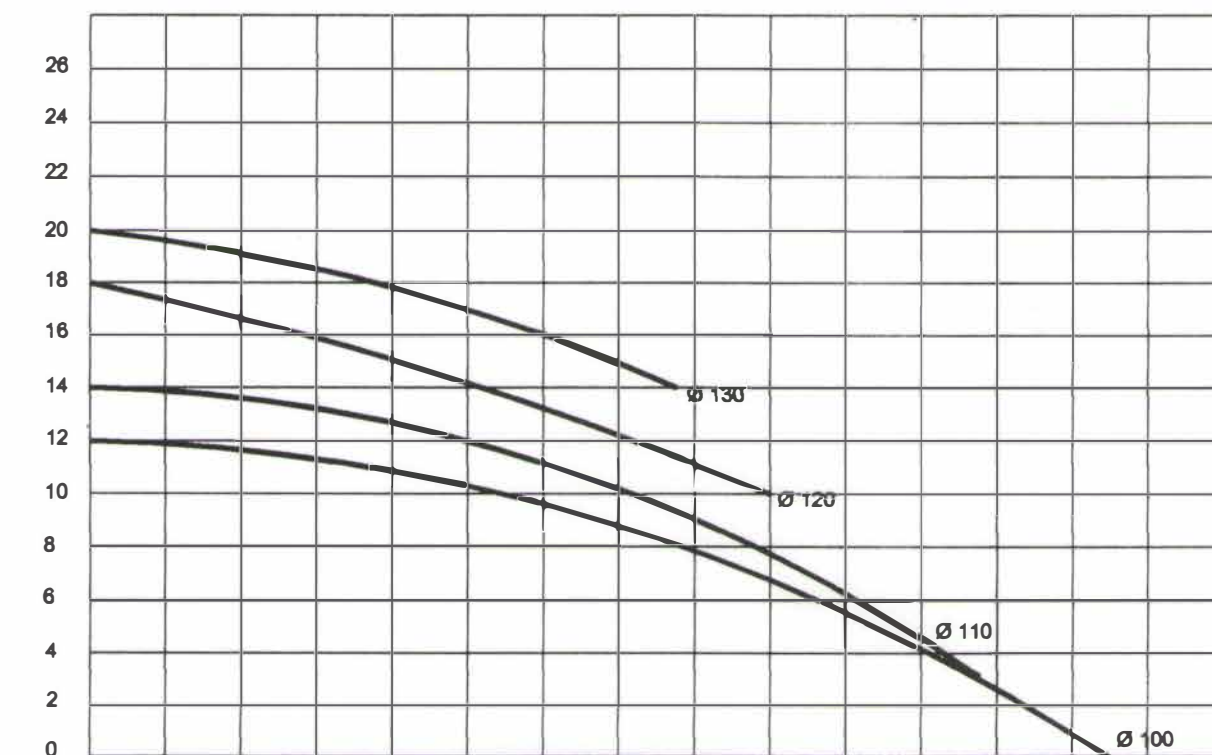

kW

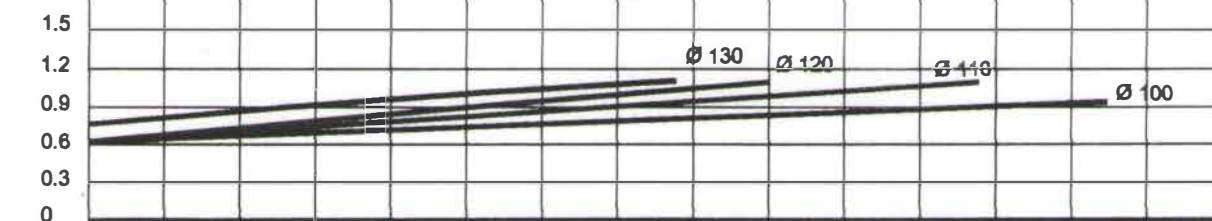


NPSH

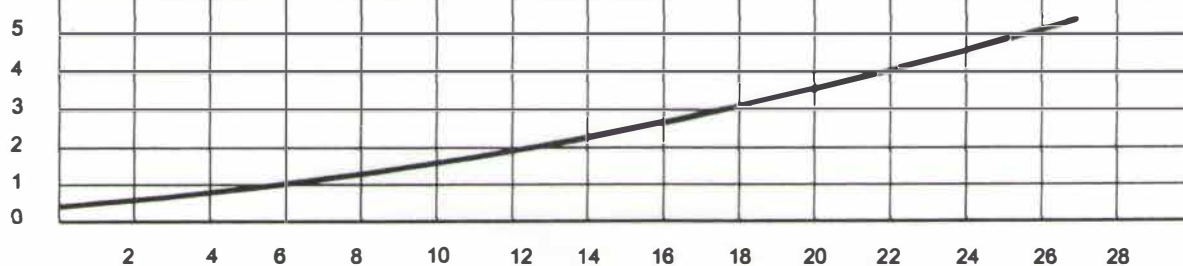

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Q(m³/h)

Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M150
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

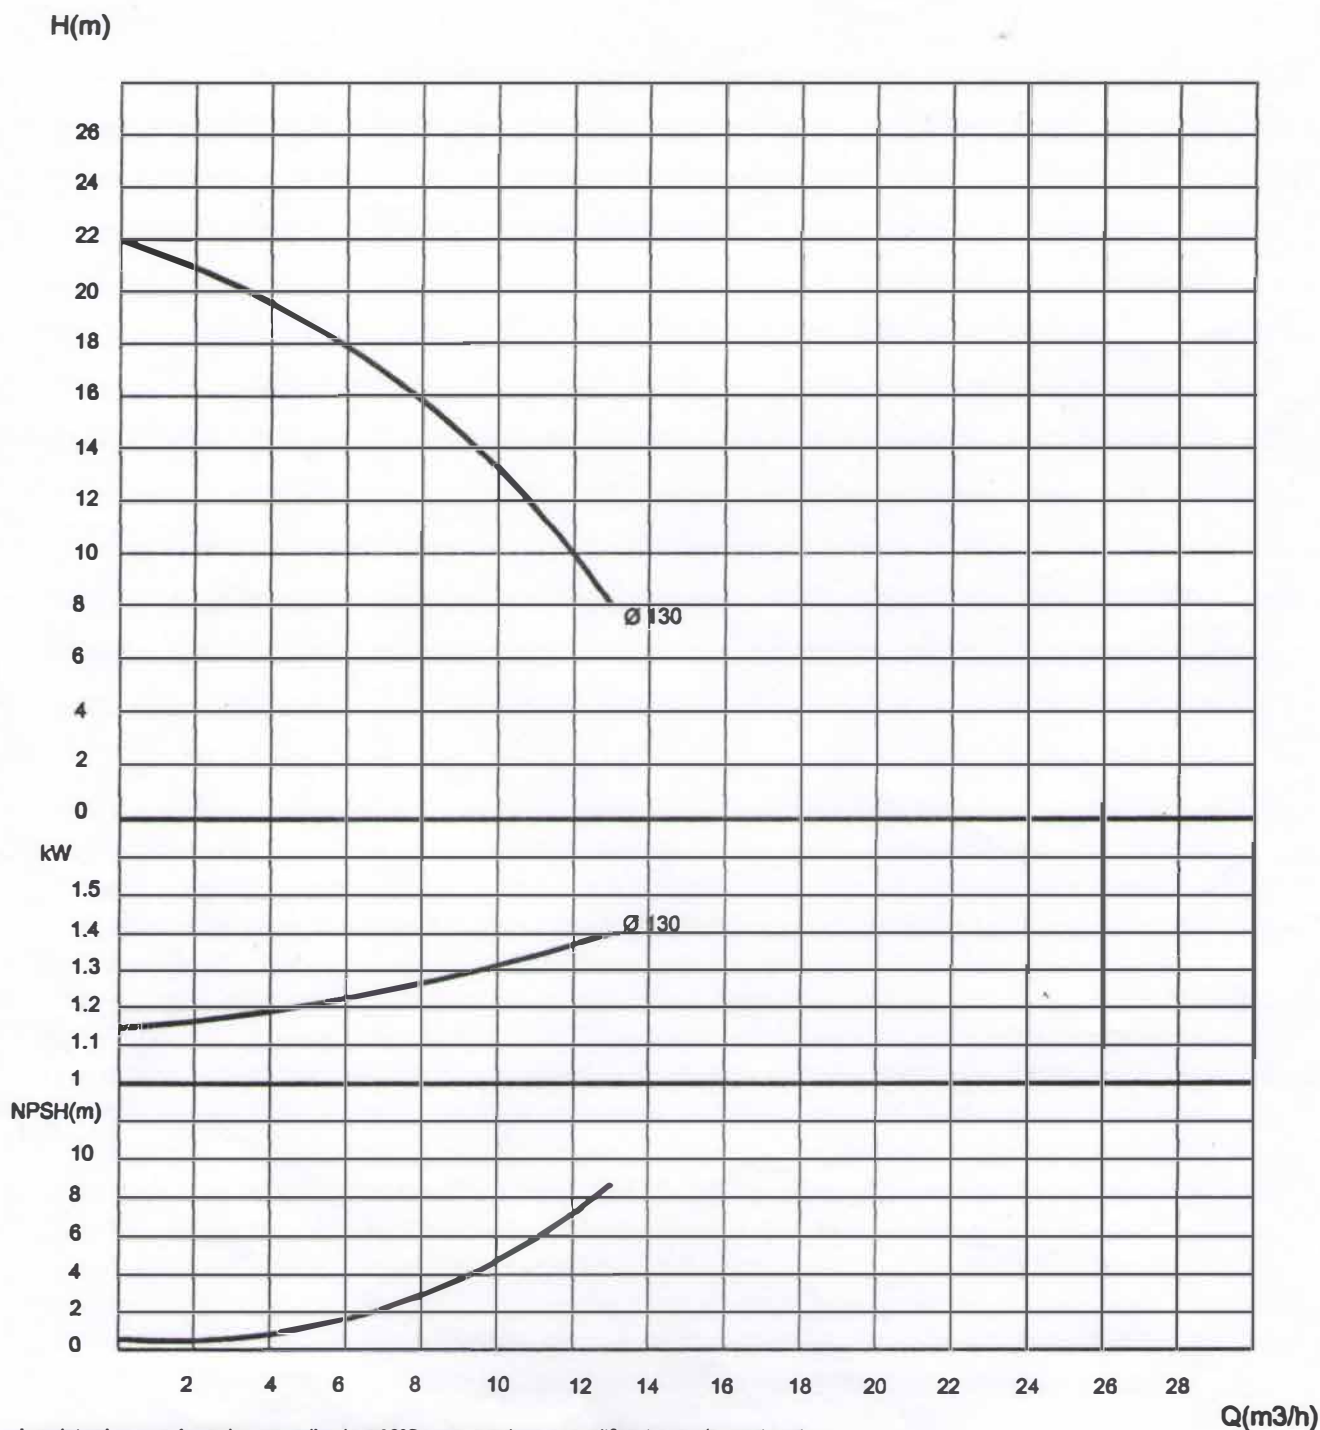


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 1	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M151
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

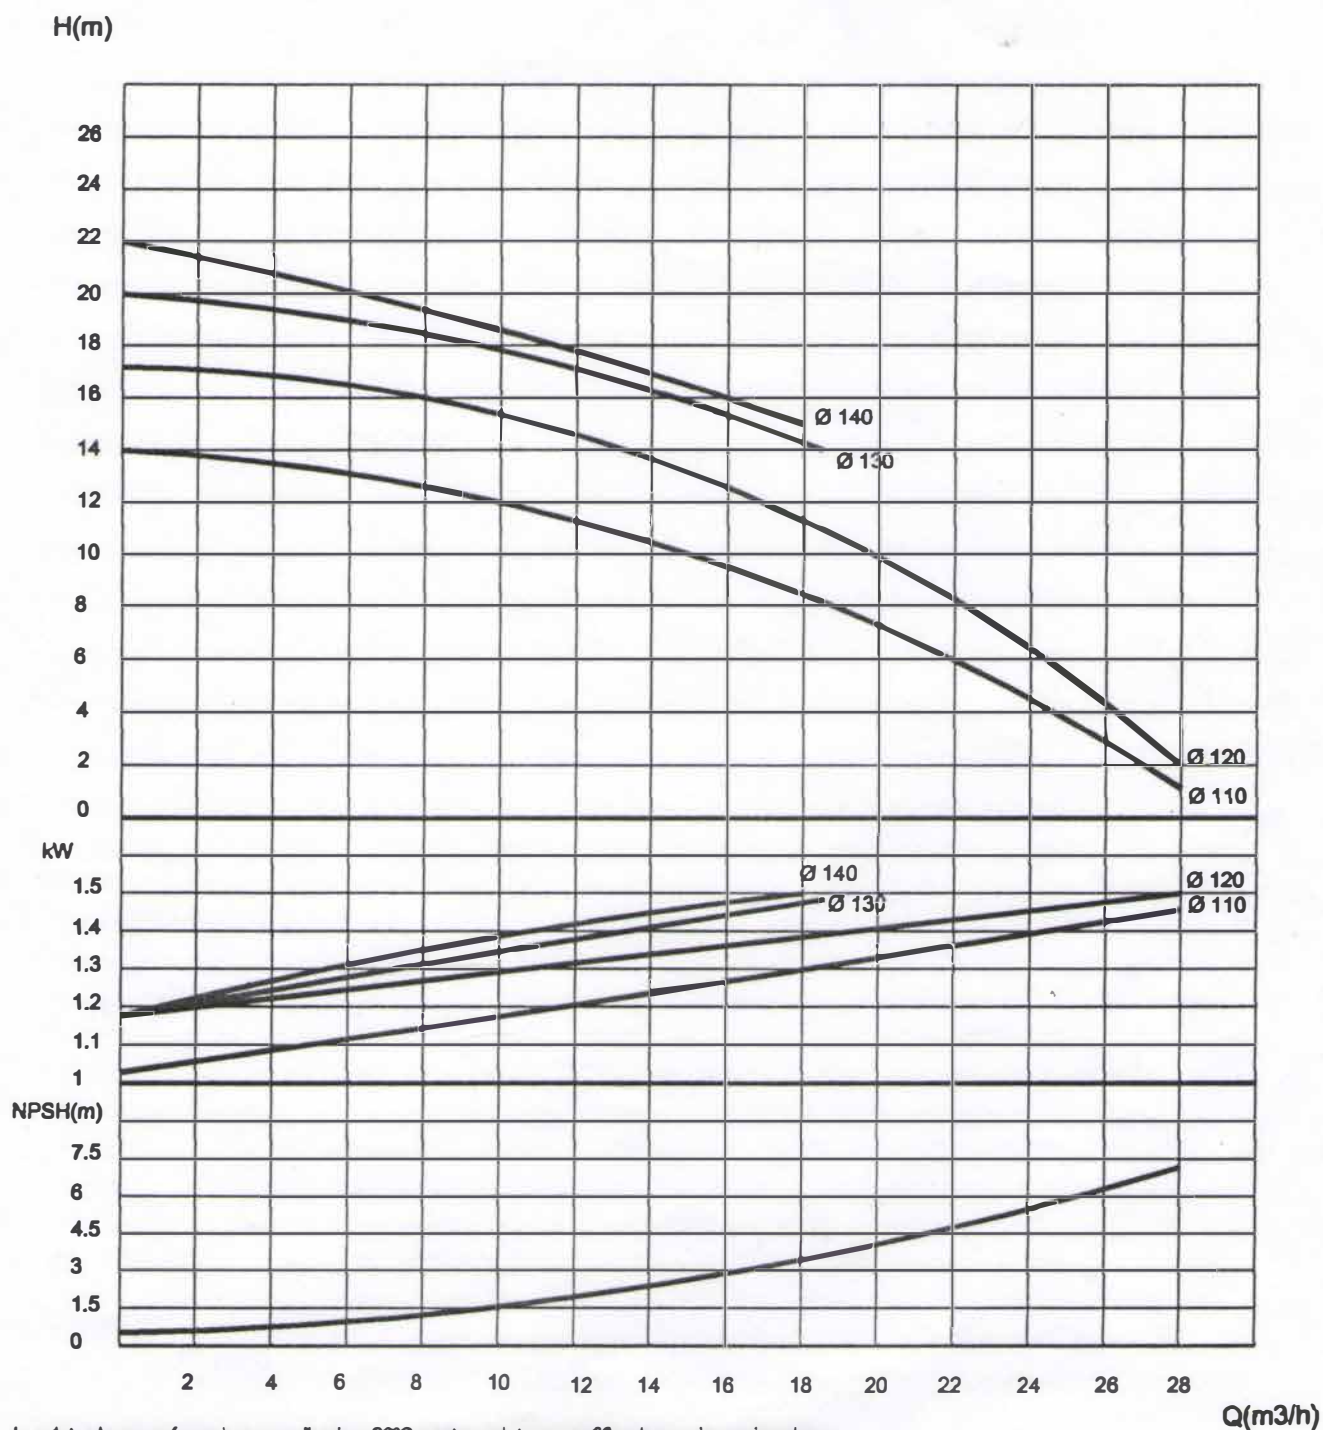


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTX	M - 1	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M161
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

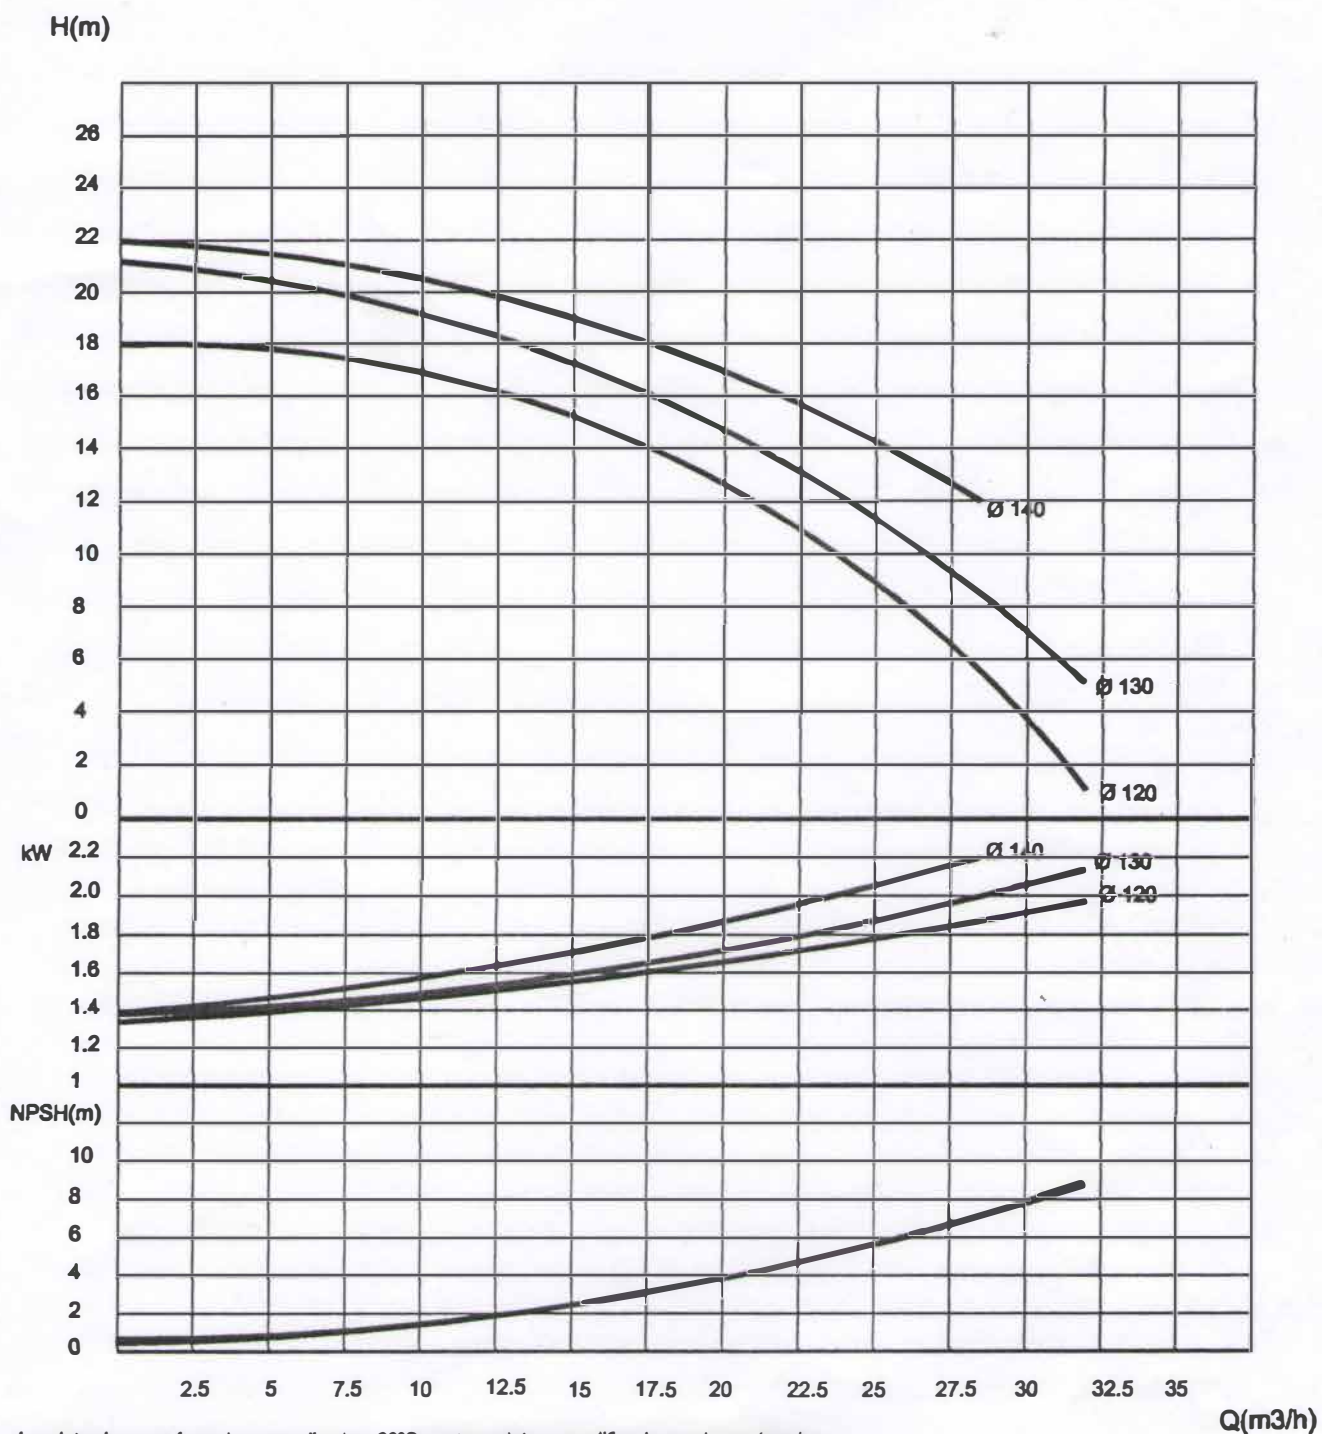


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M210
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

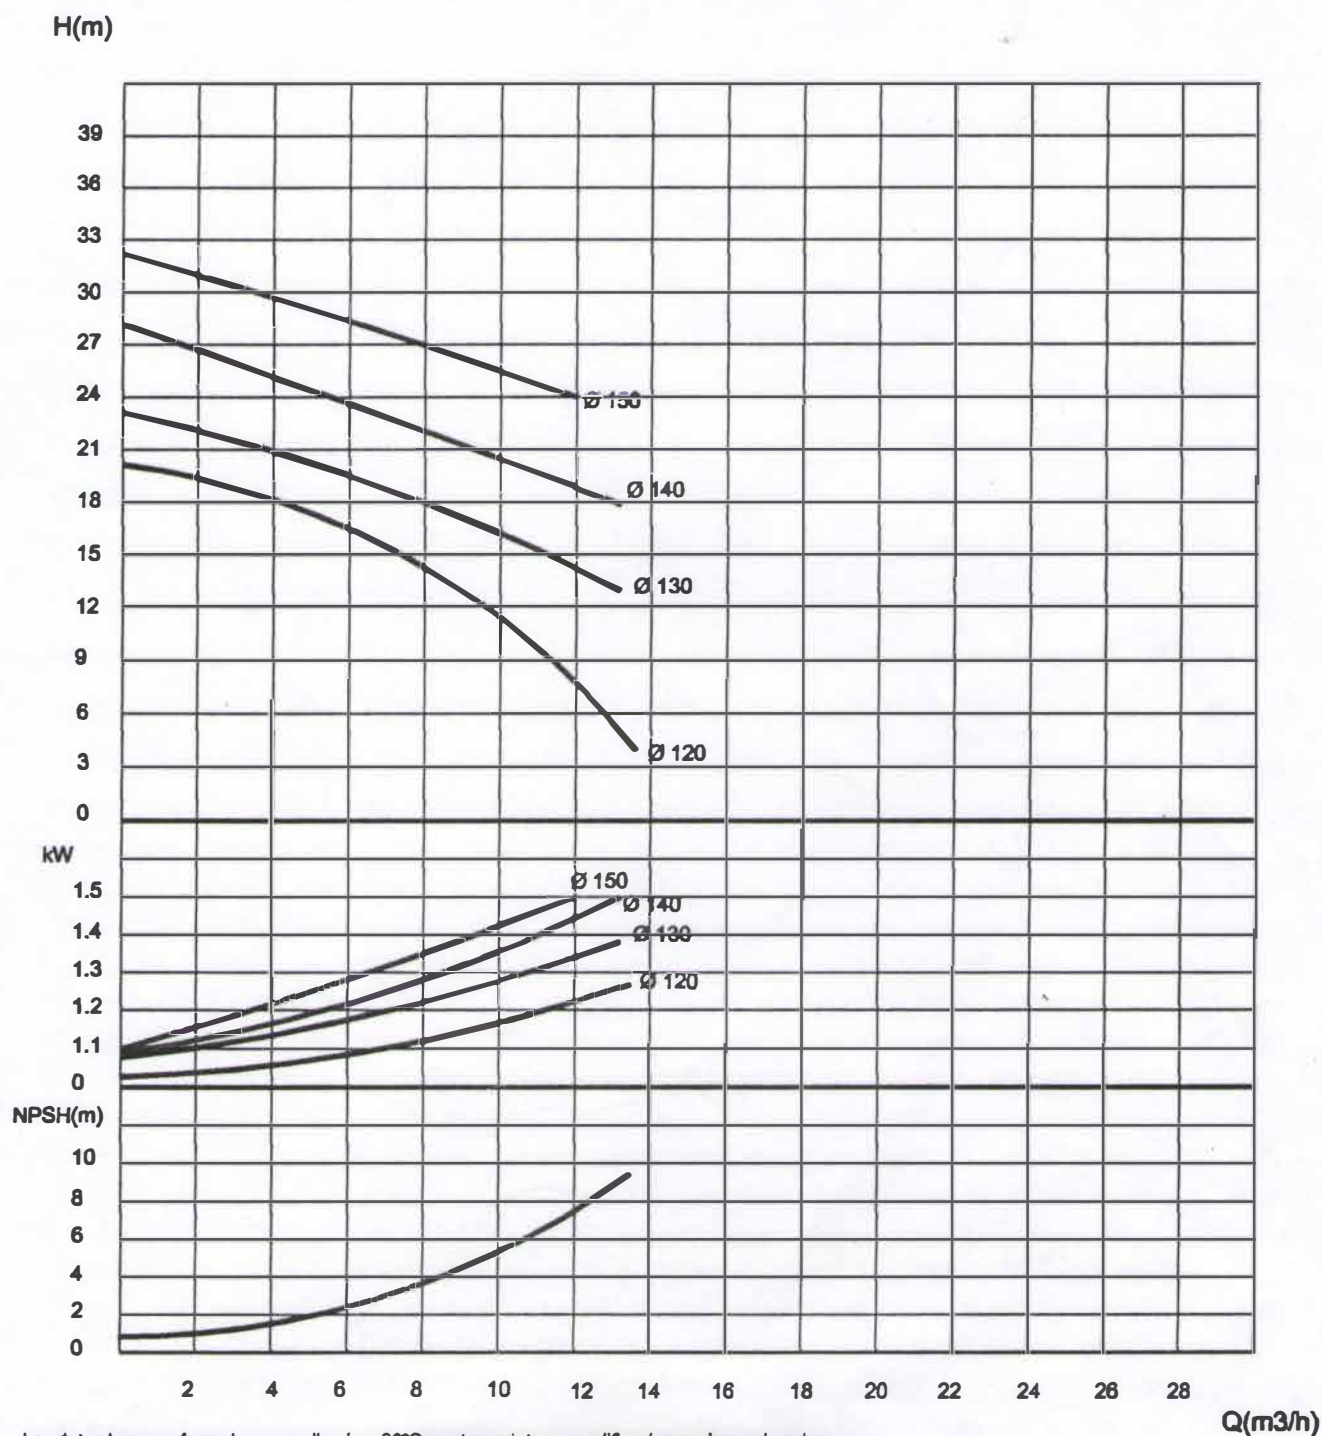


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M211
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	


H(m)

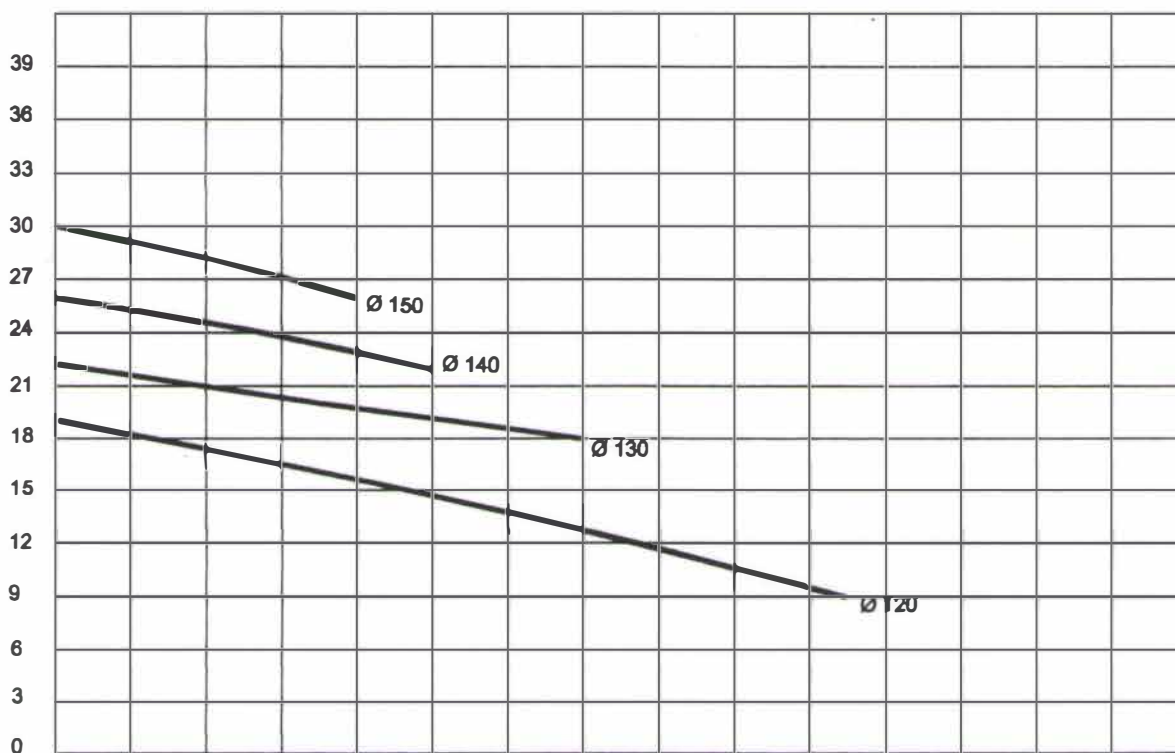

kW

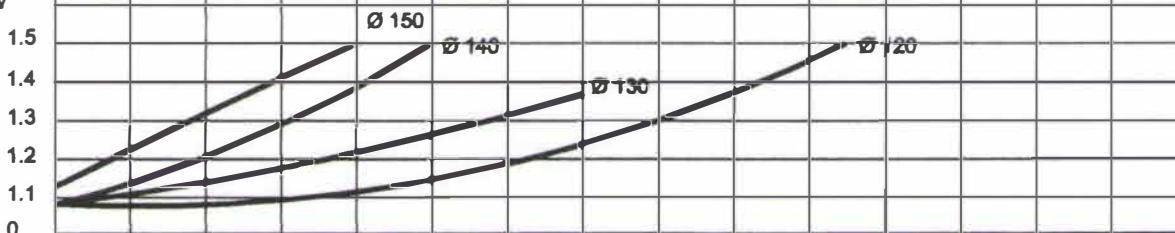


NPSH

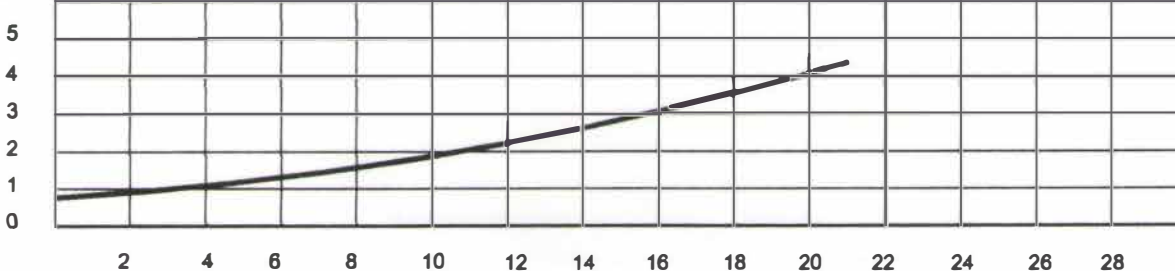

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Q(m³/h)

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M212
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

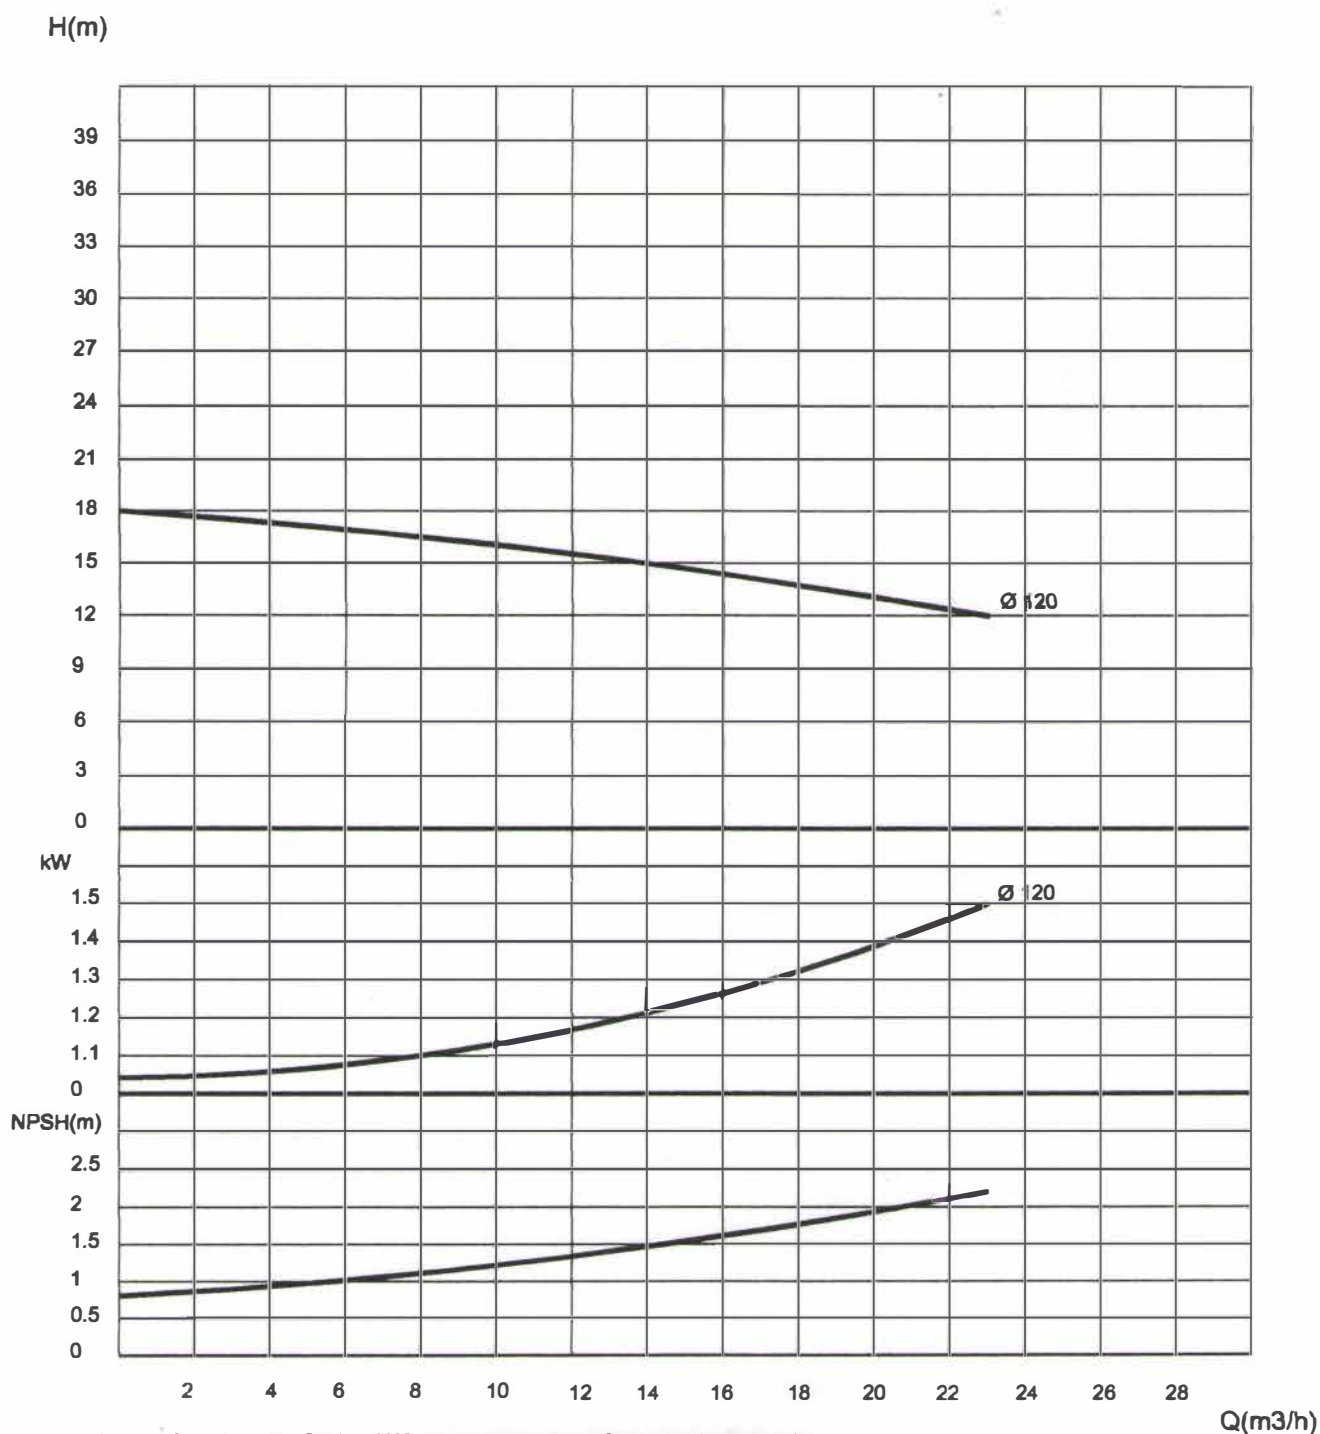


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M220
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

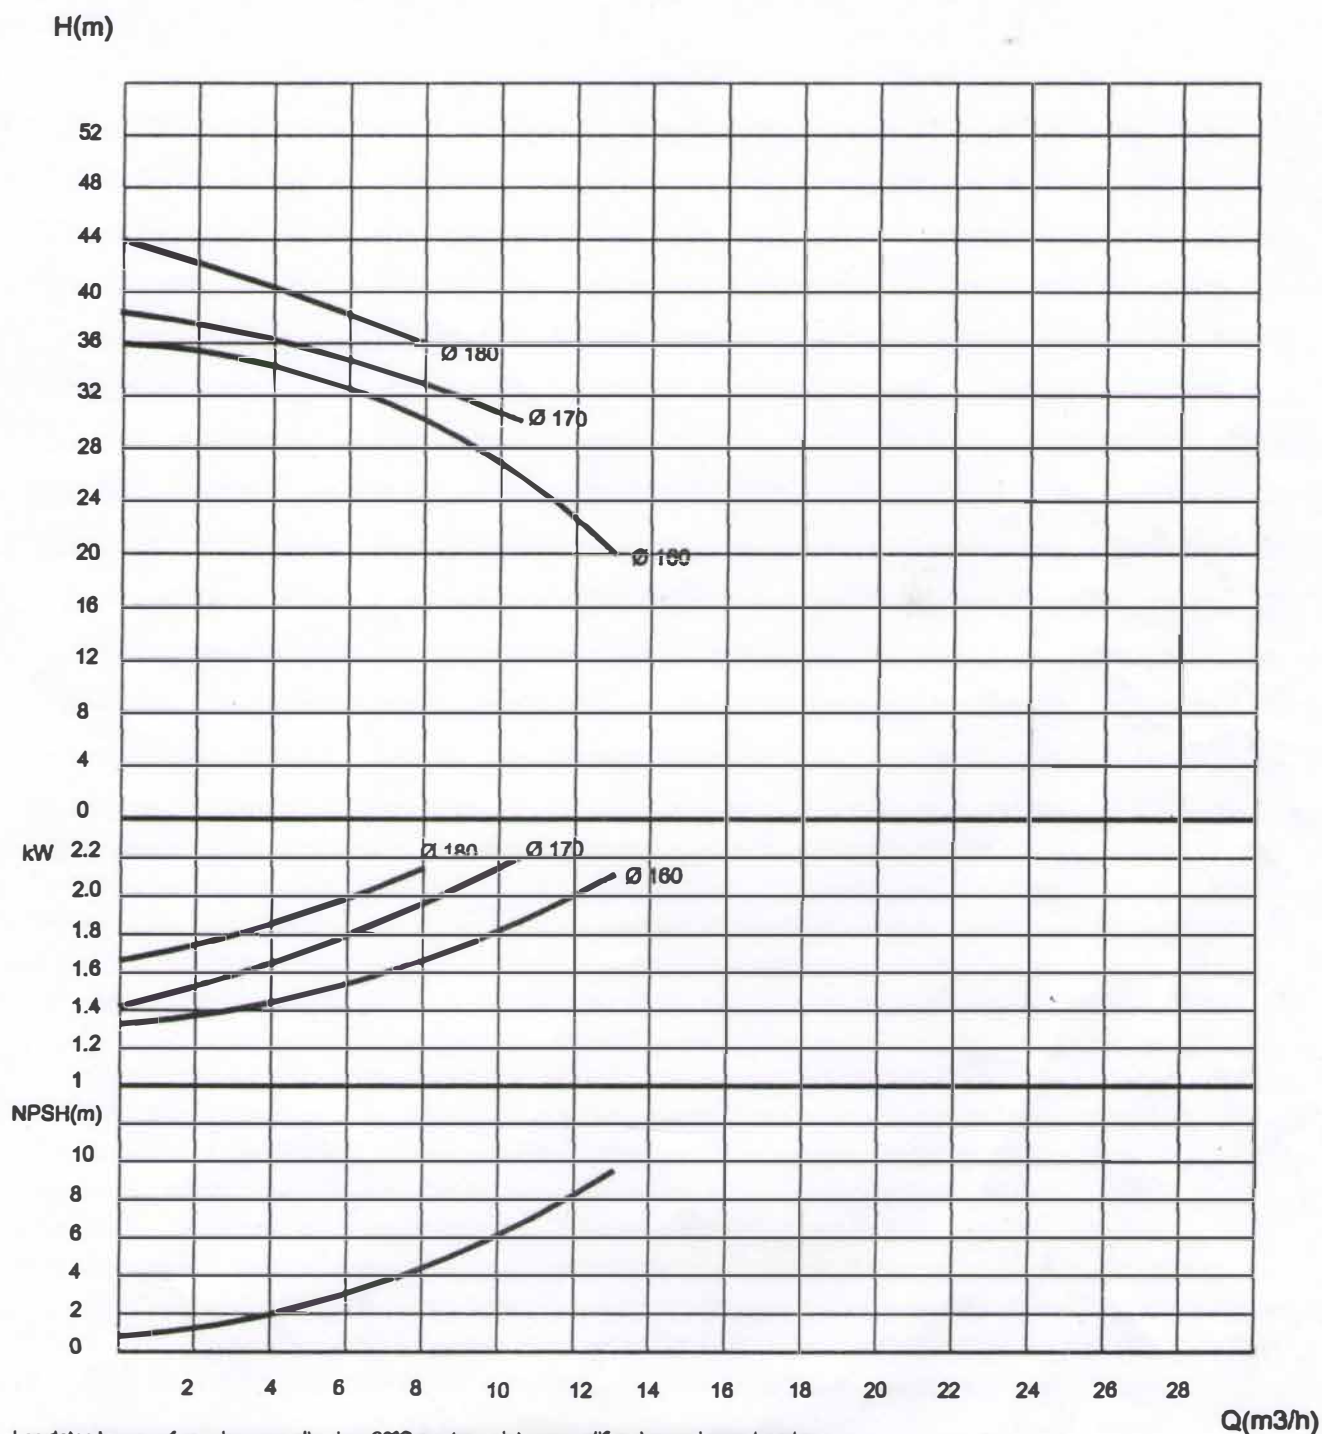


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M221
Rodete:	semiabierto		aspiración:	impulsión:	
			2"	1 1/2"	

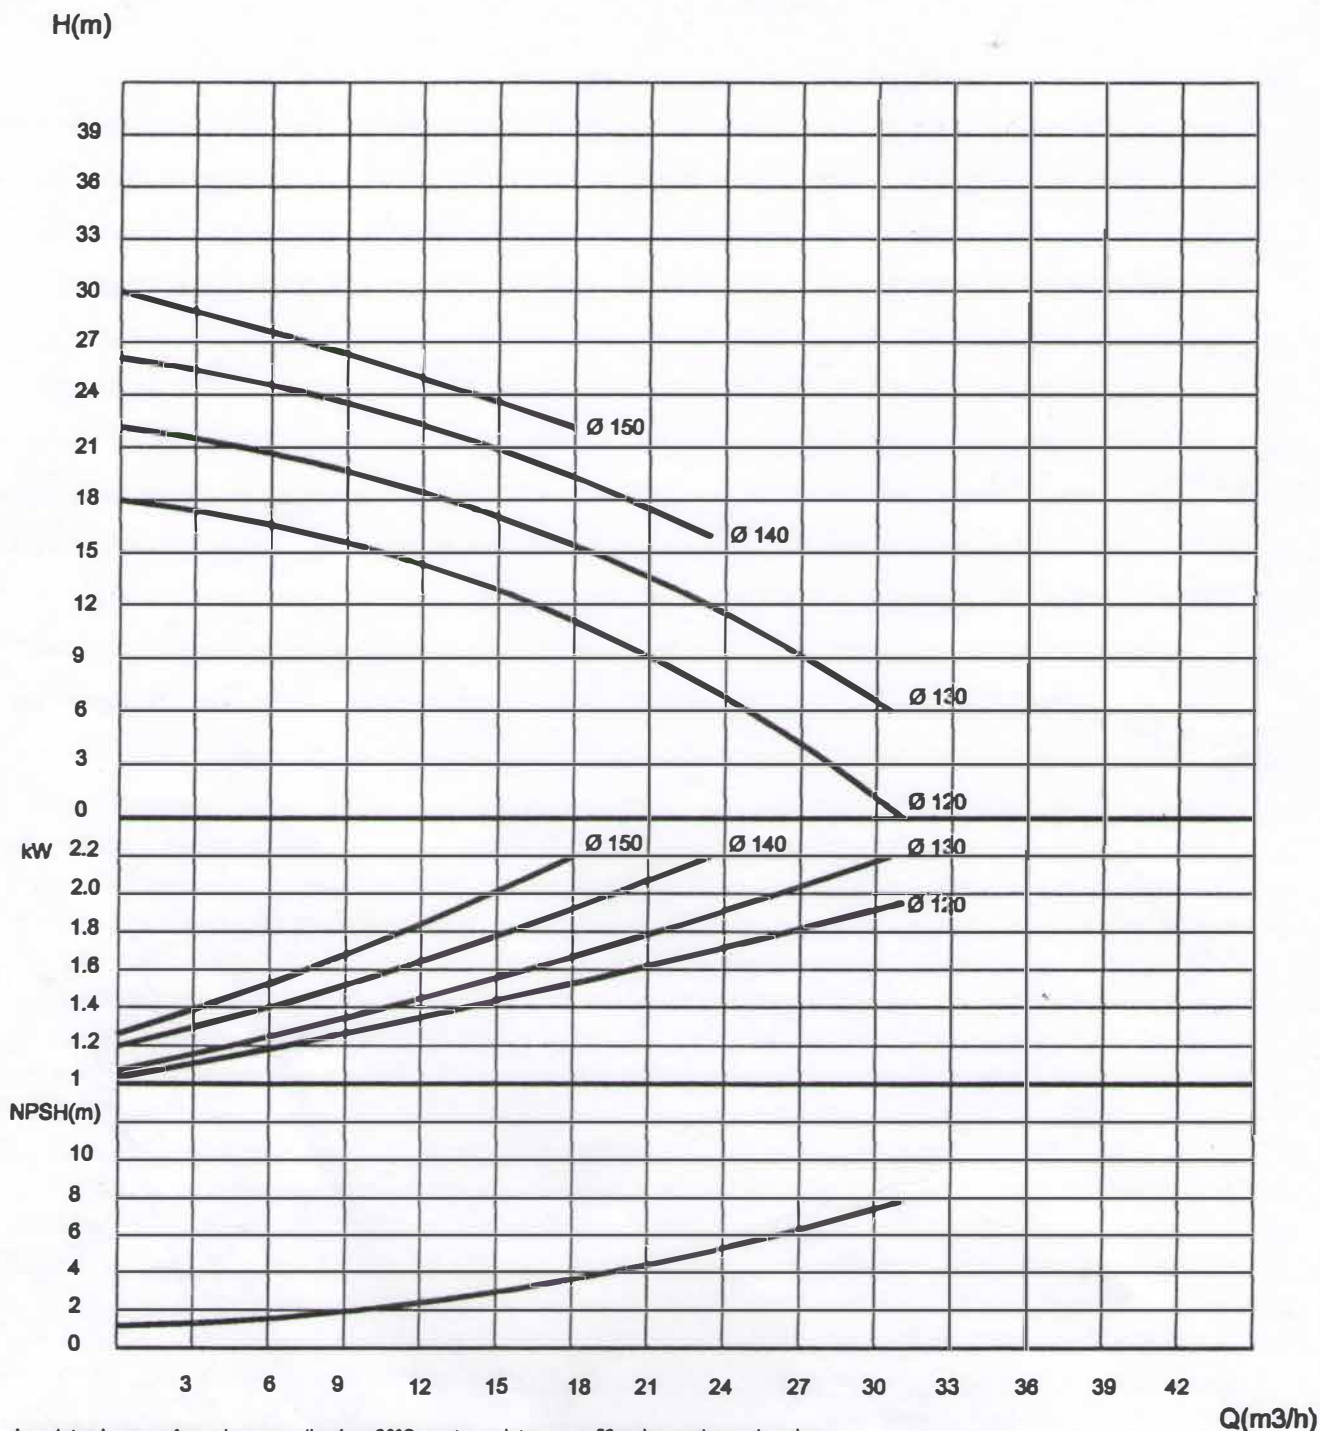


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M222
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

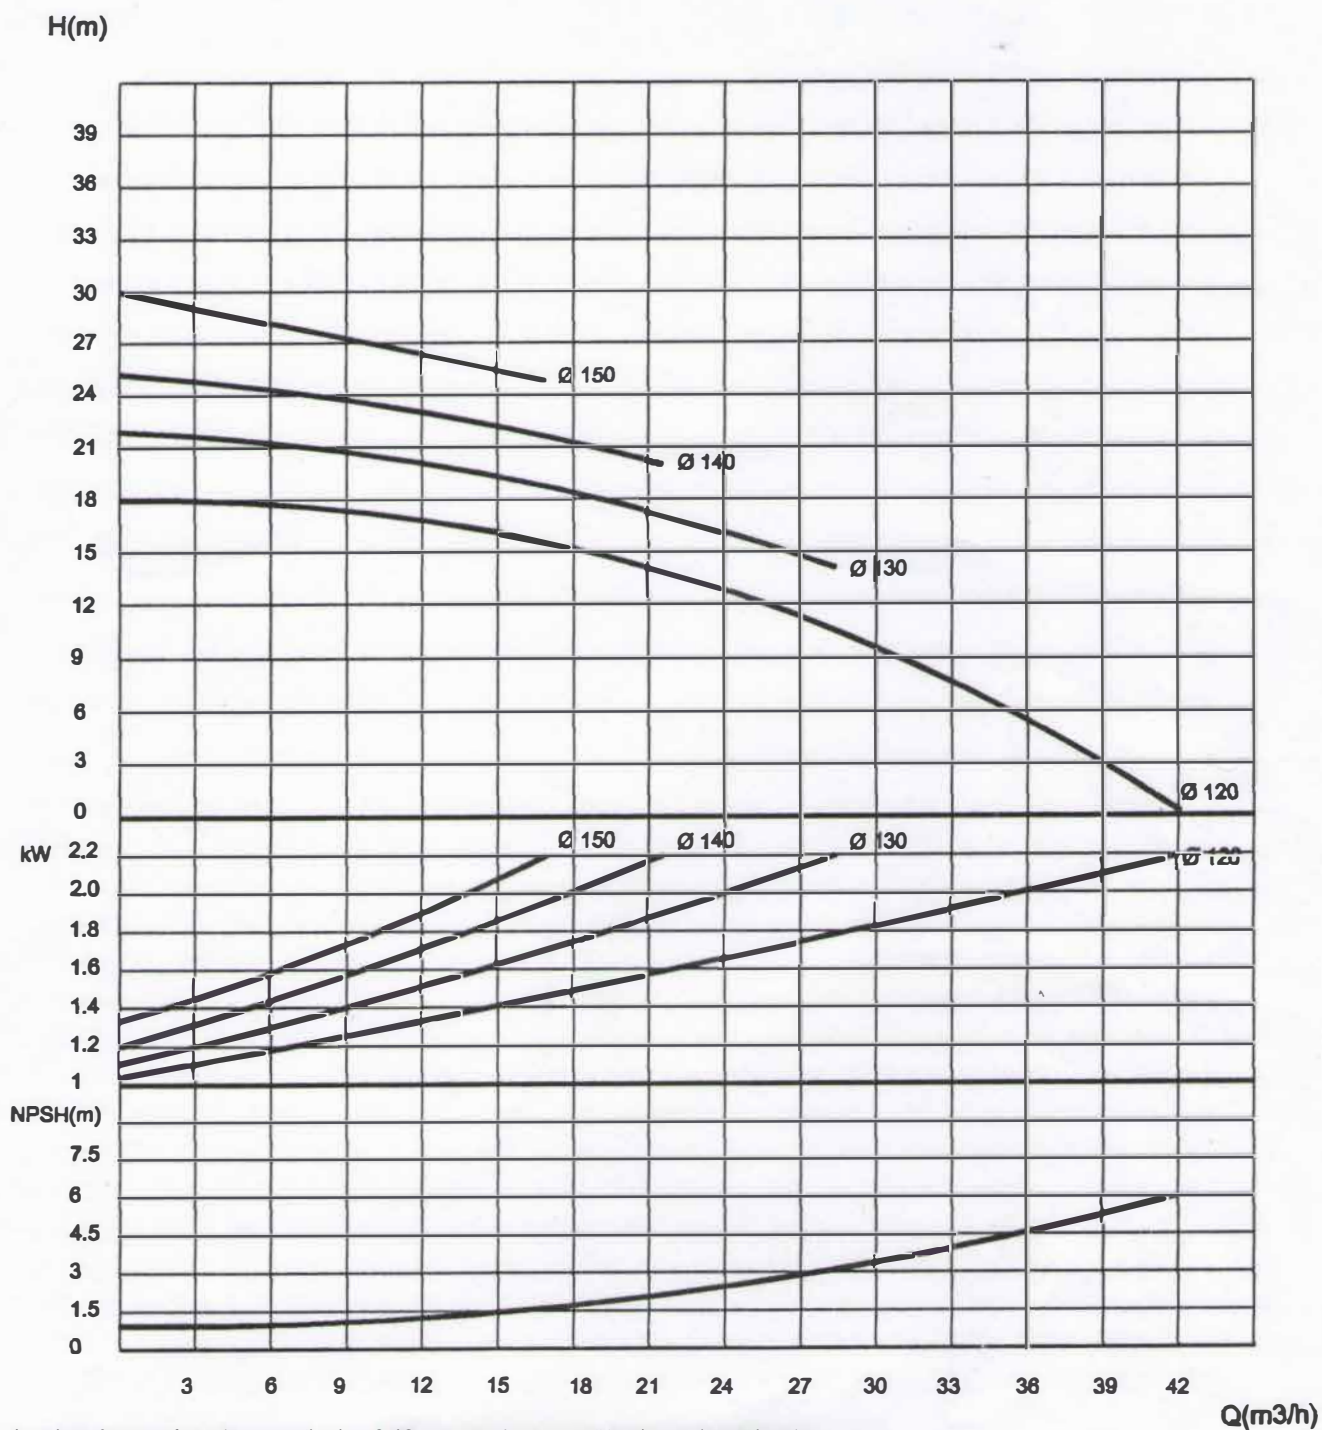


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M230
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

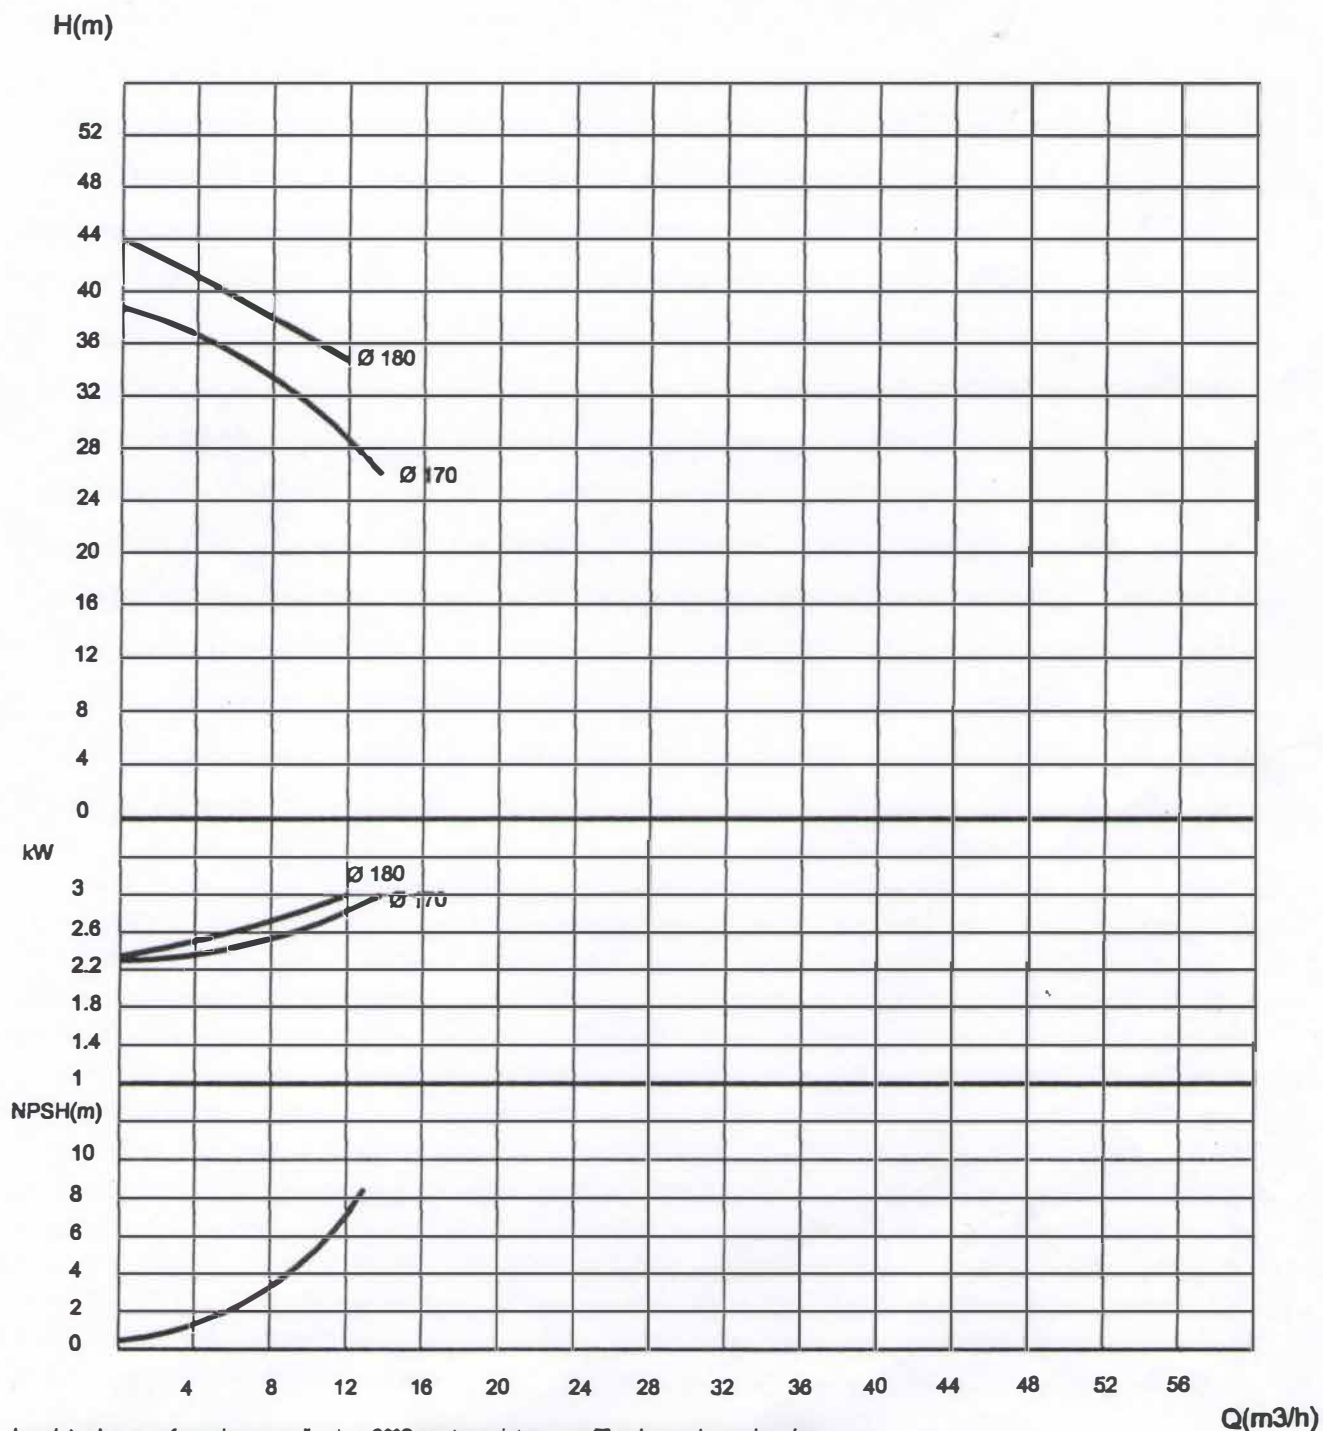


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M231
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

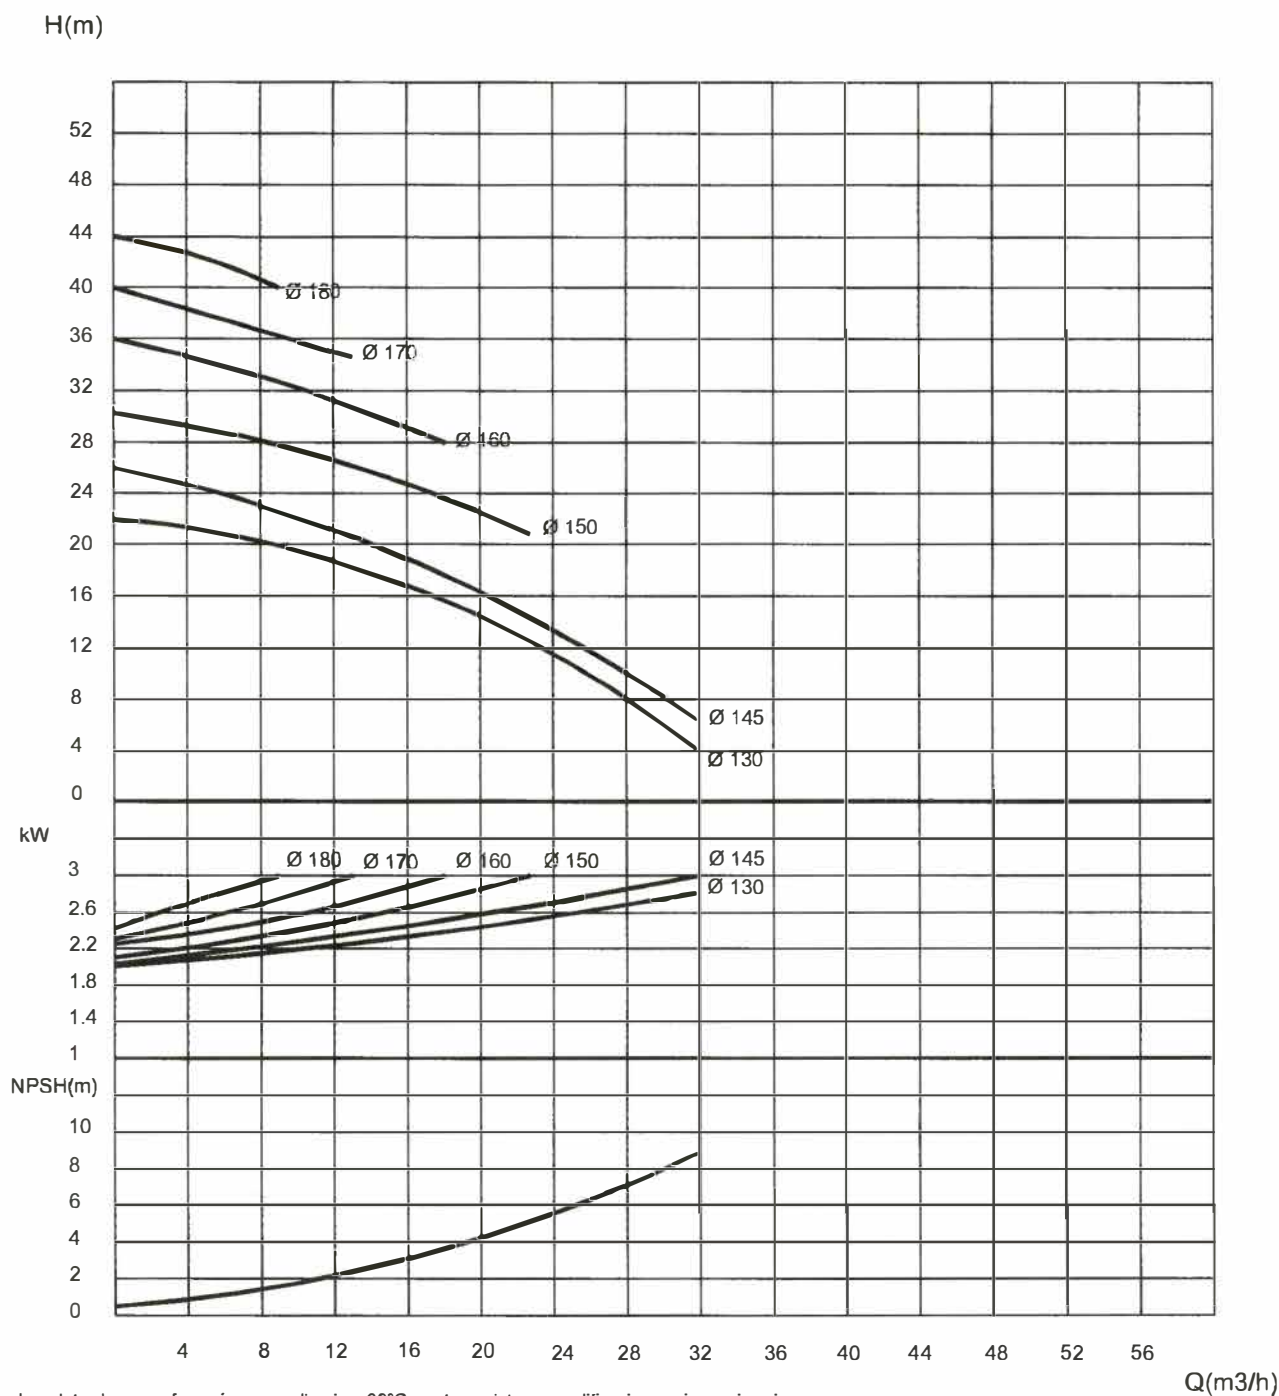


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M232
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

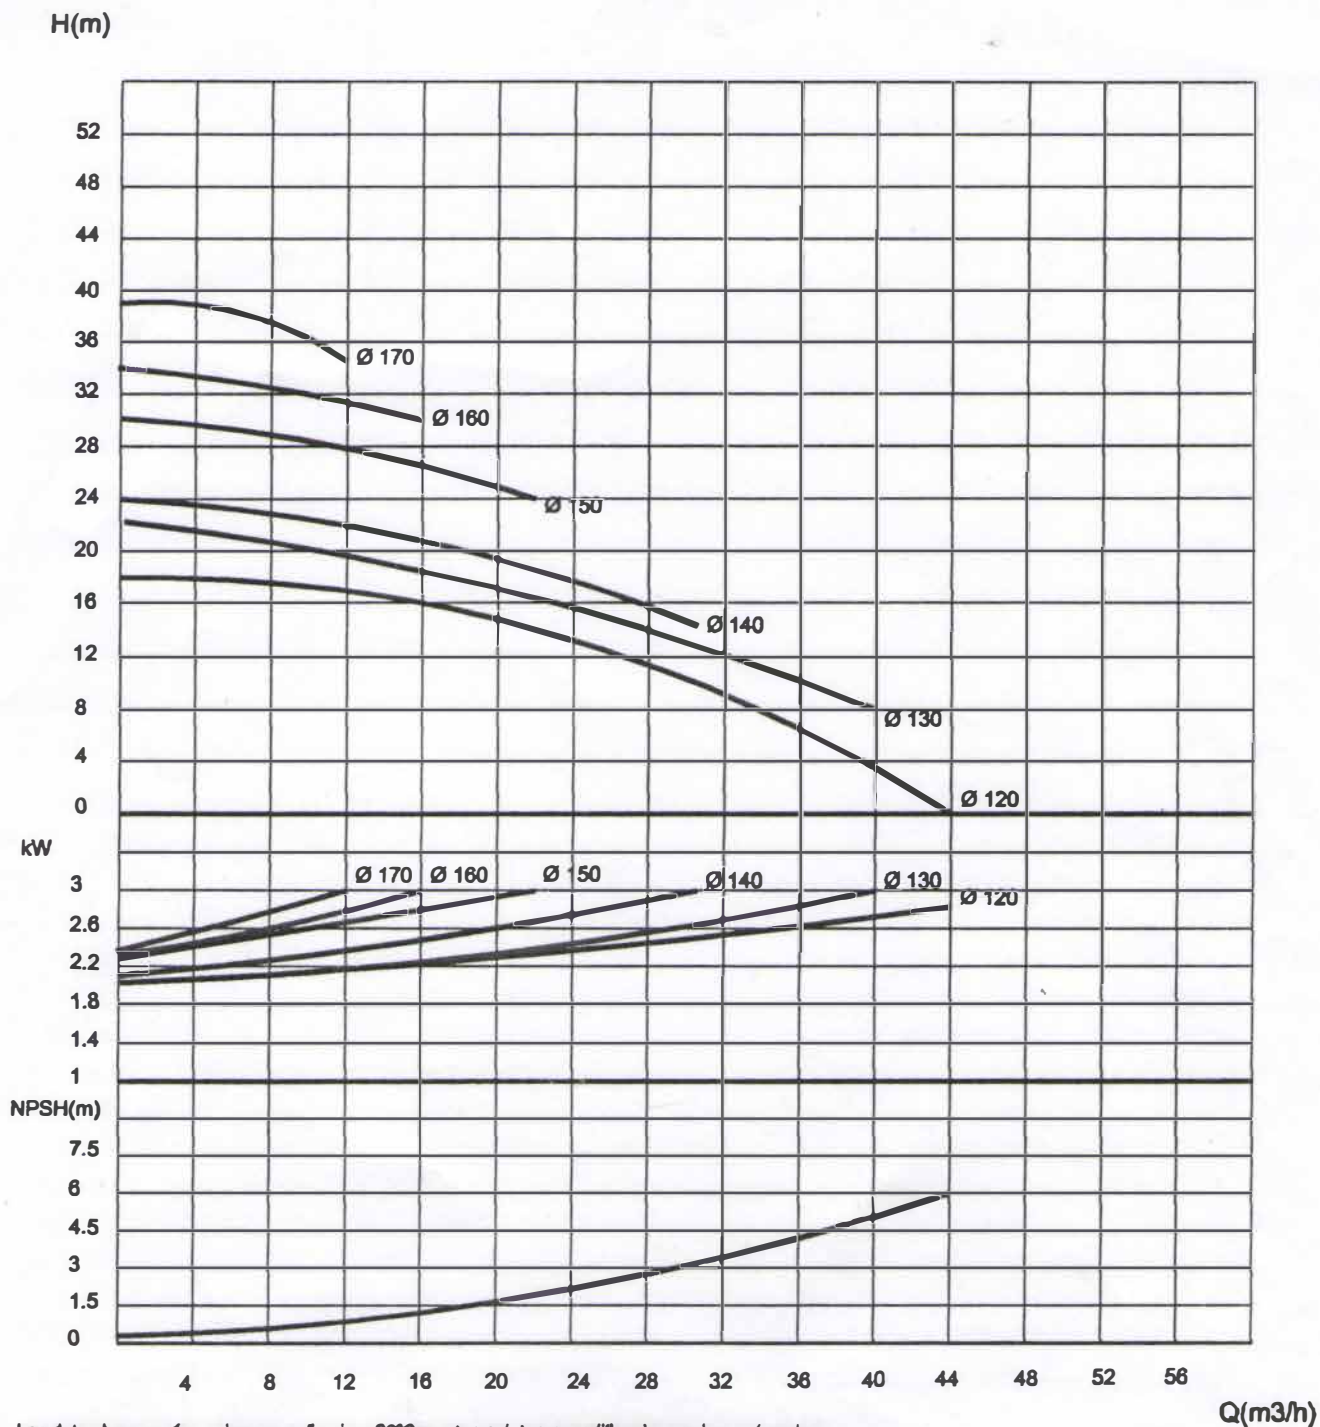

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M240
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	


H(m)

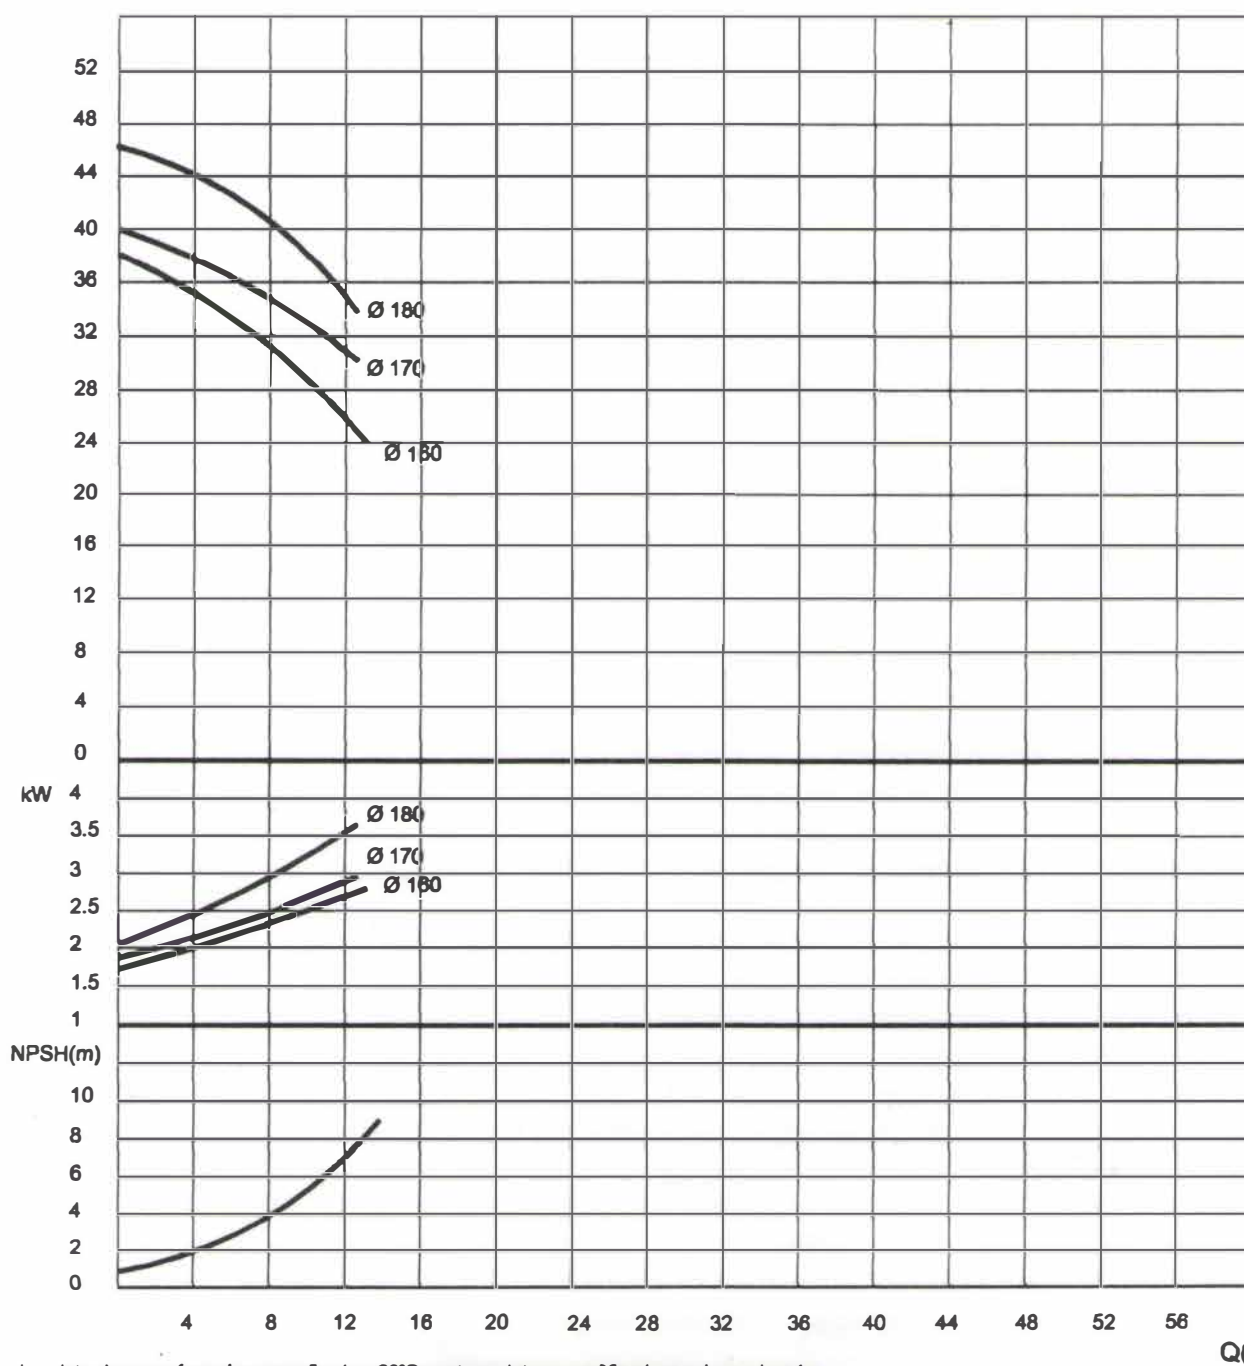


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Q(m³/h)


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M241
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

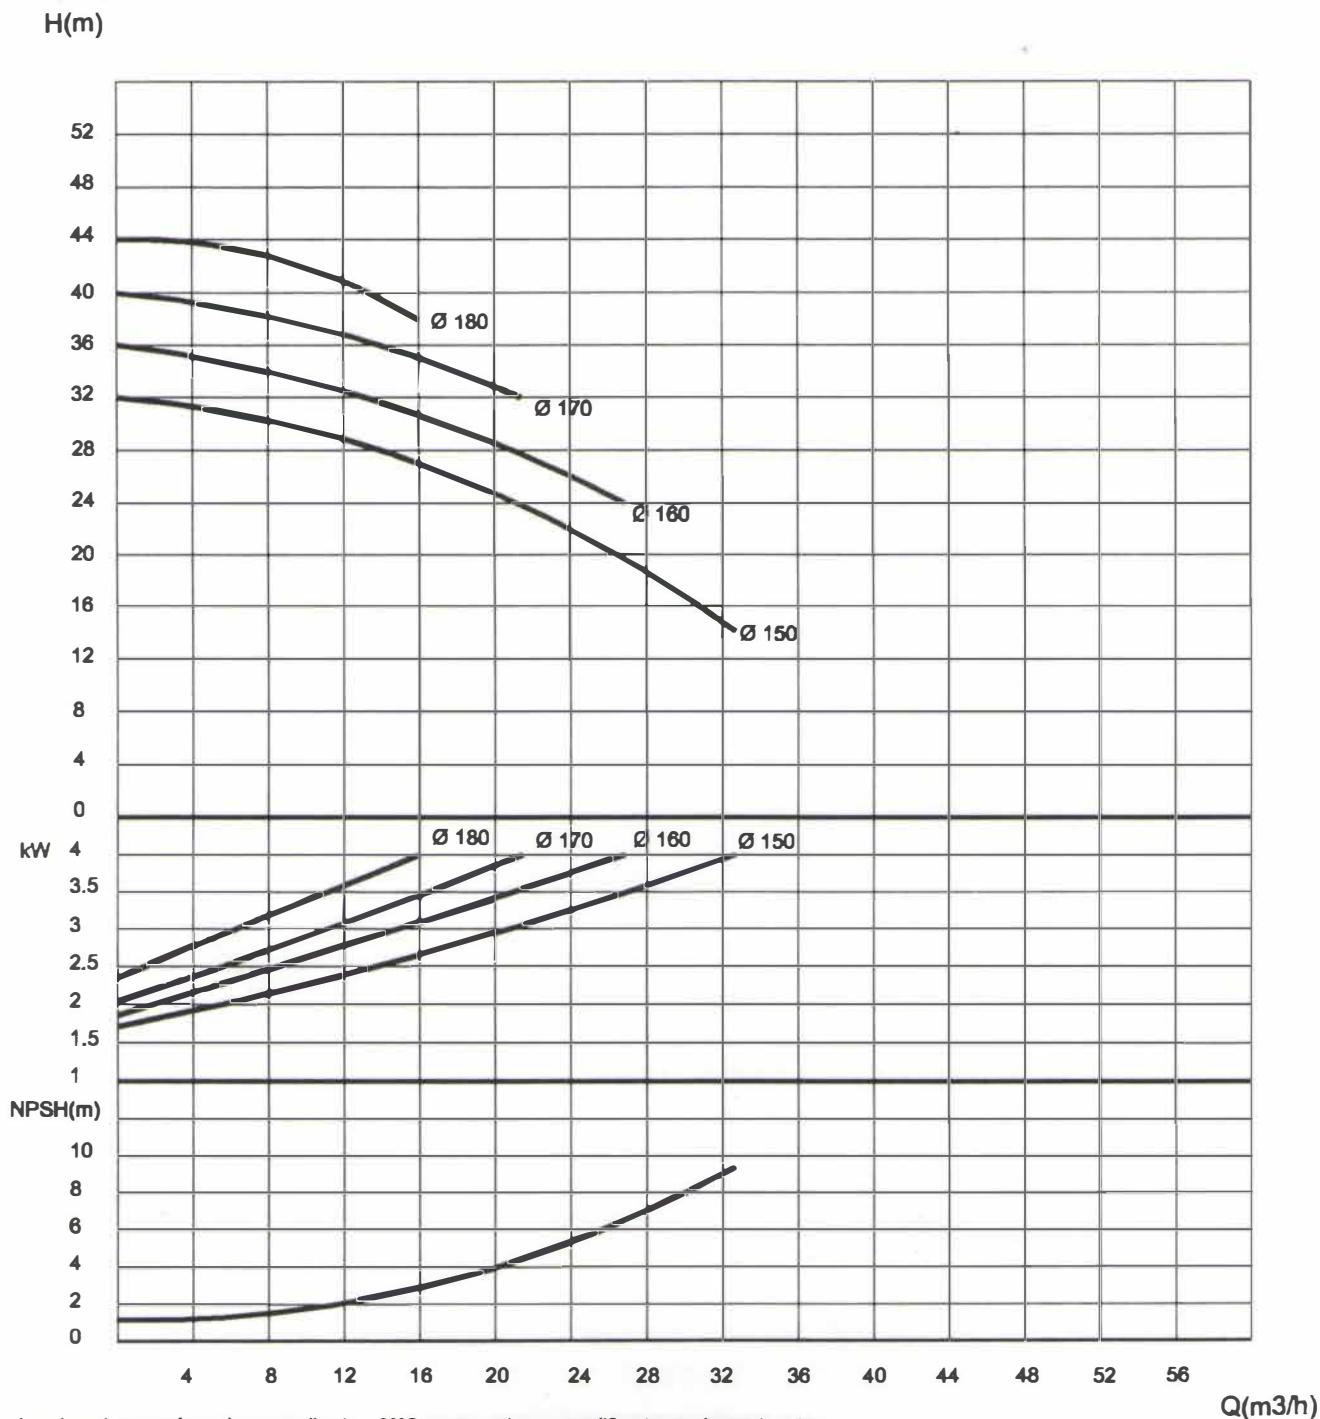


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M242
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

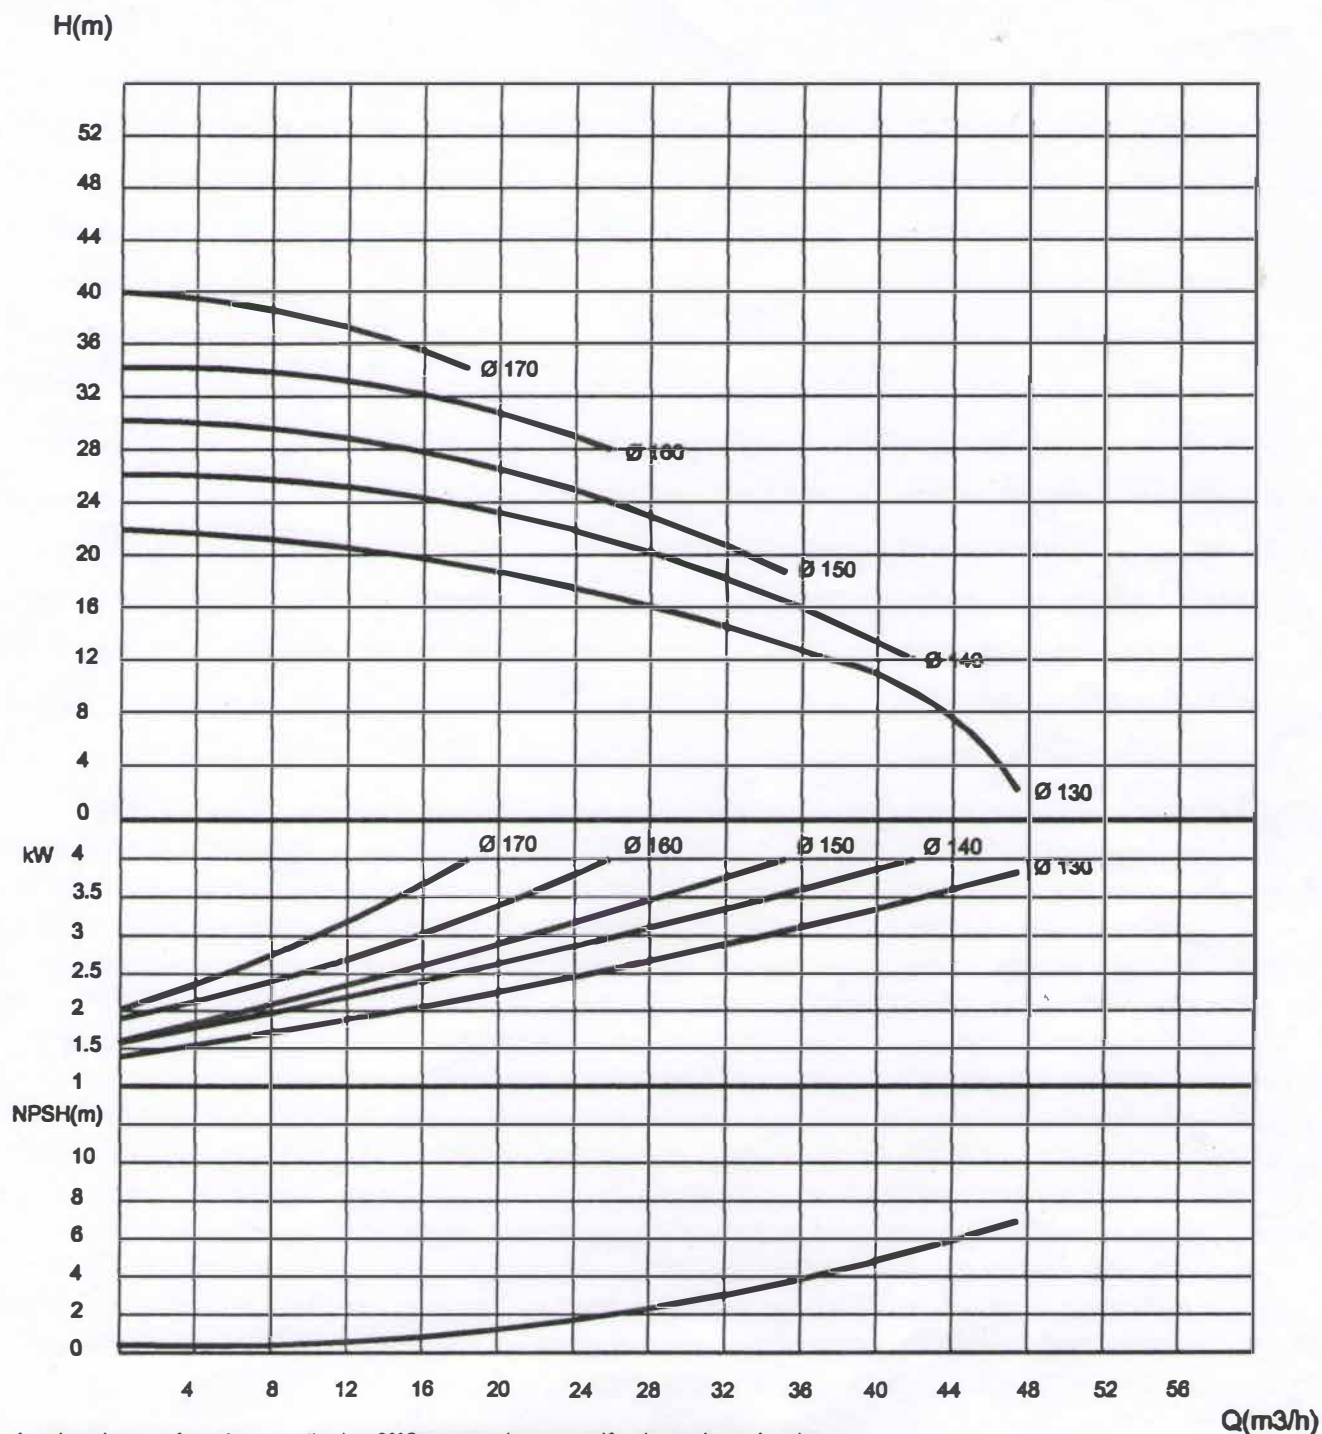


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M250
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 2"	

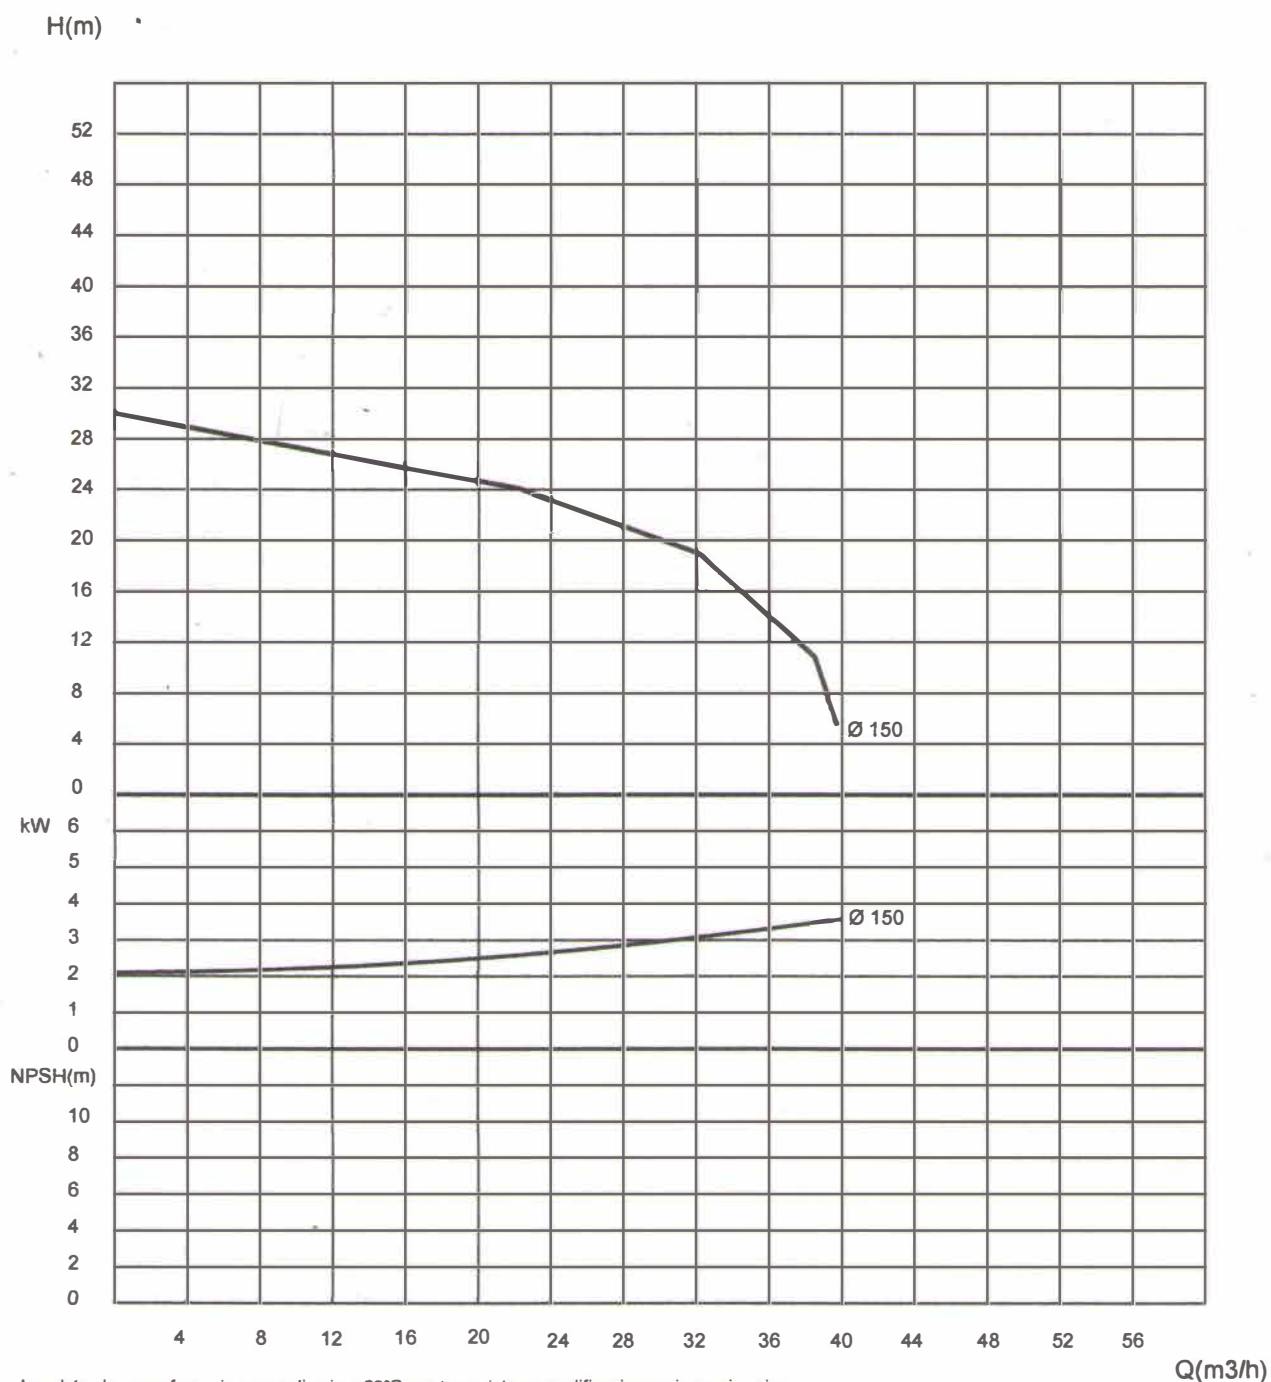


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M251
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

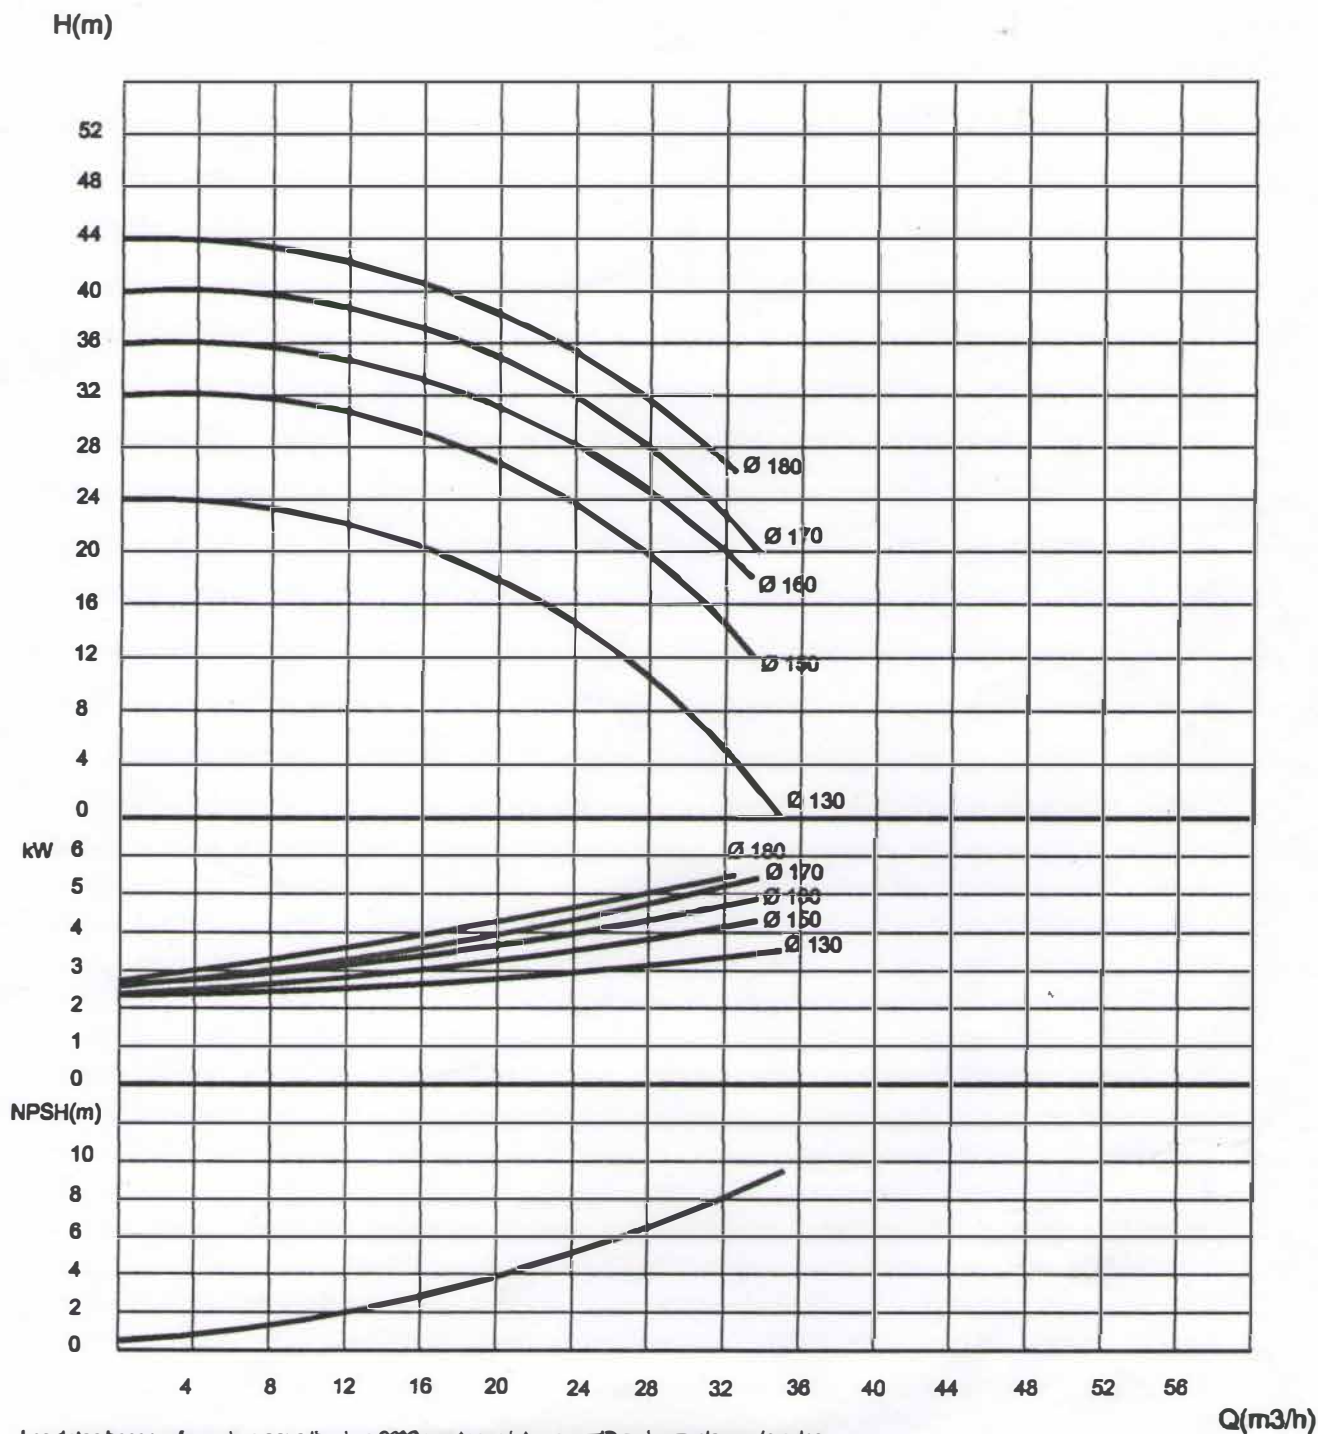


Tipo bomba:	CENTIX	M - 2	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M252
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

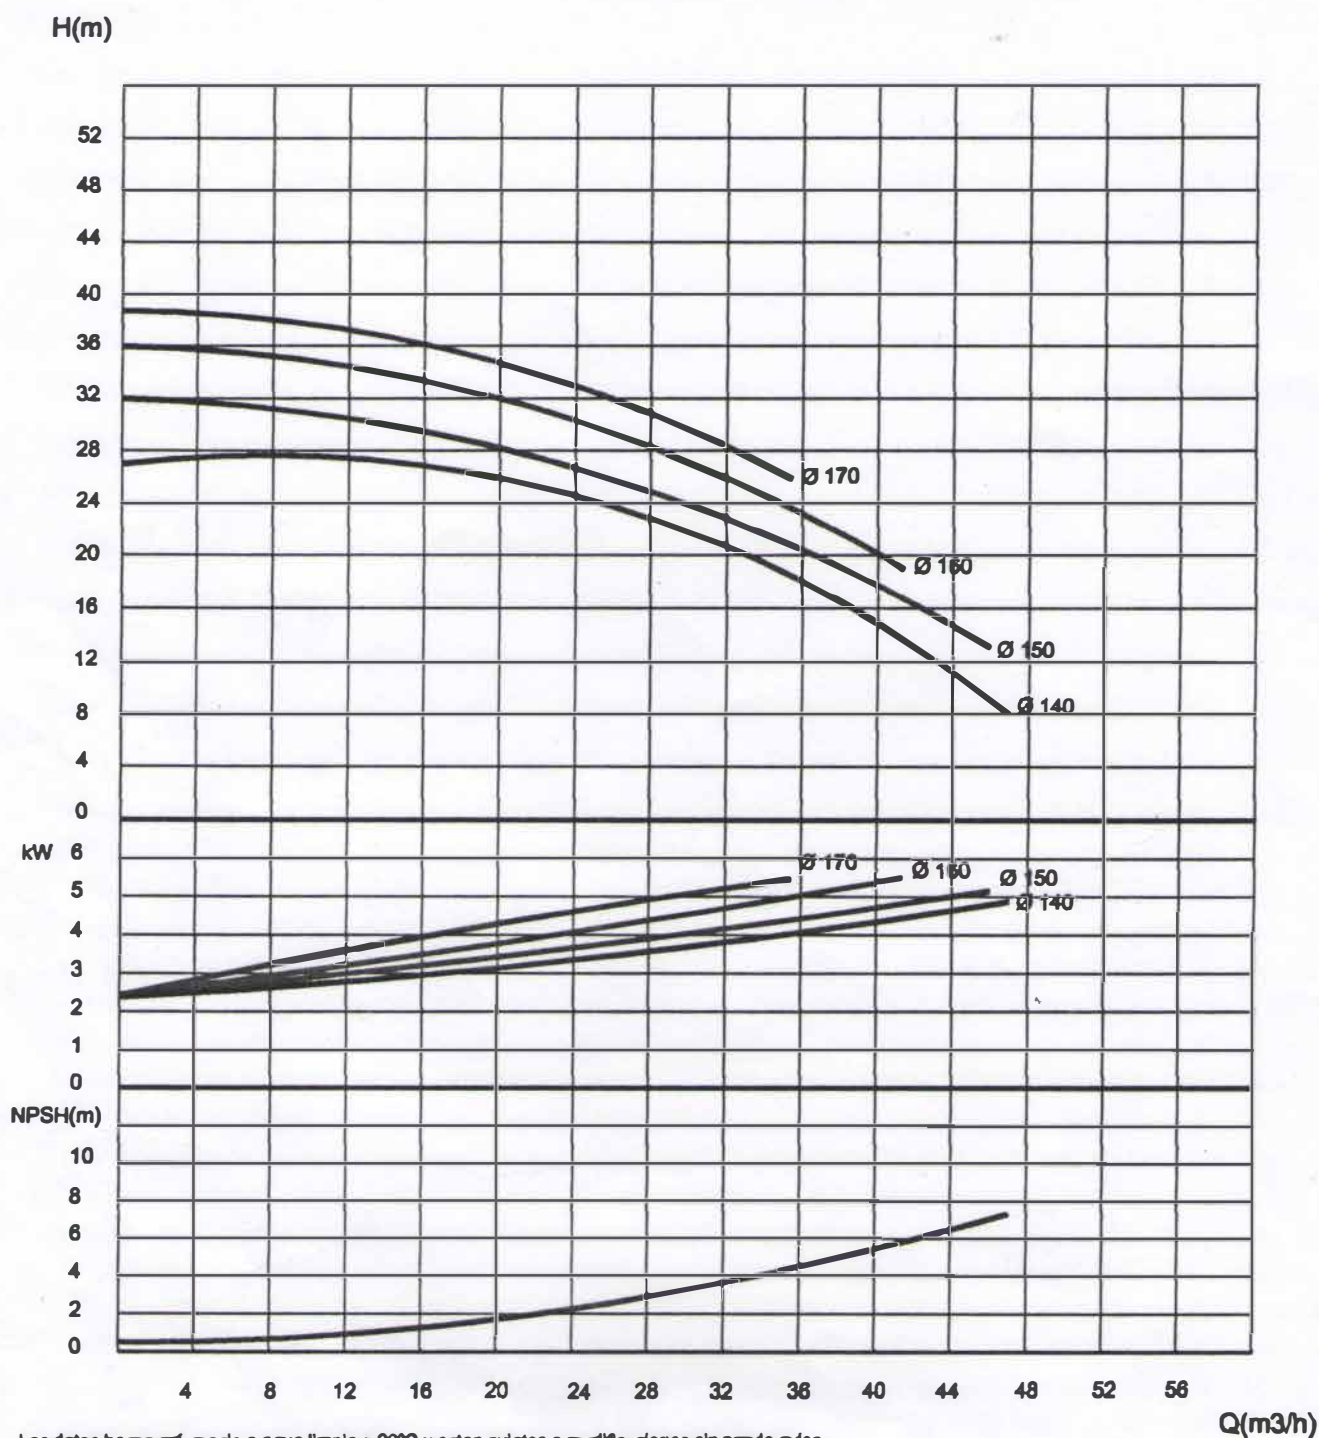

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M310
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

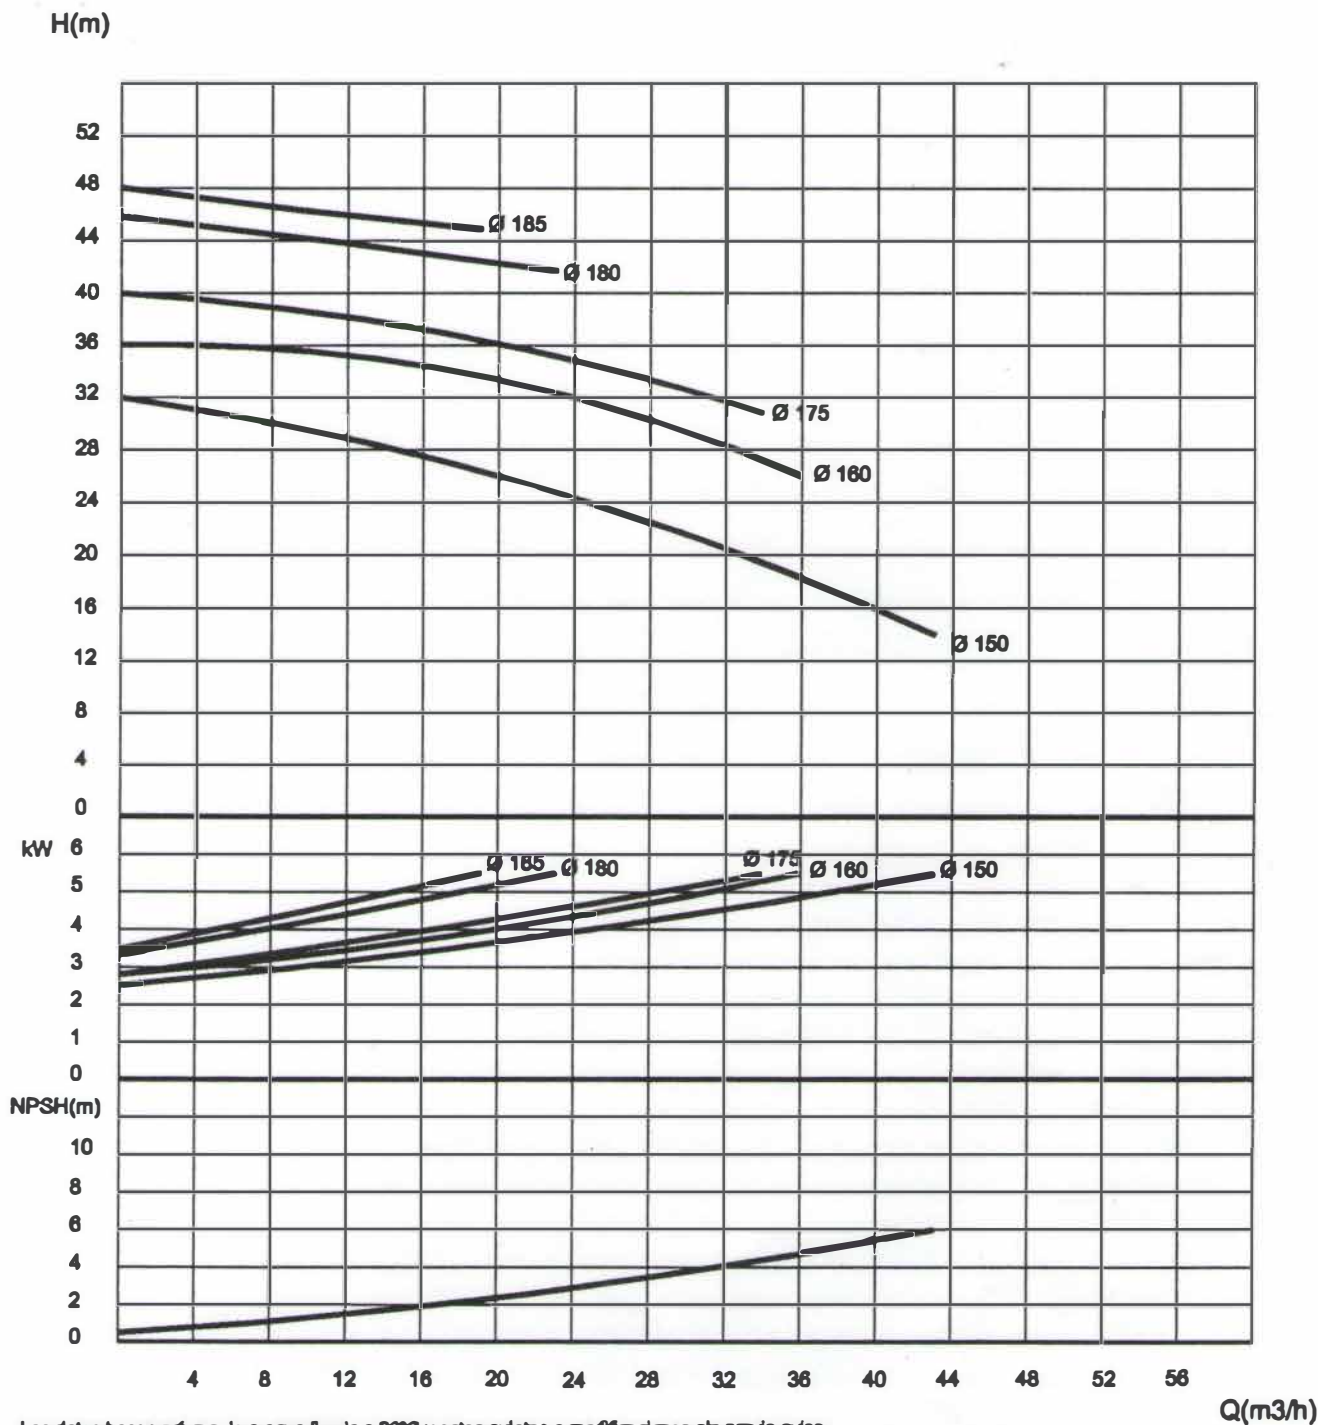


Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M311
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

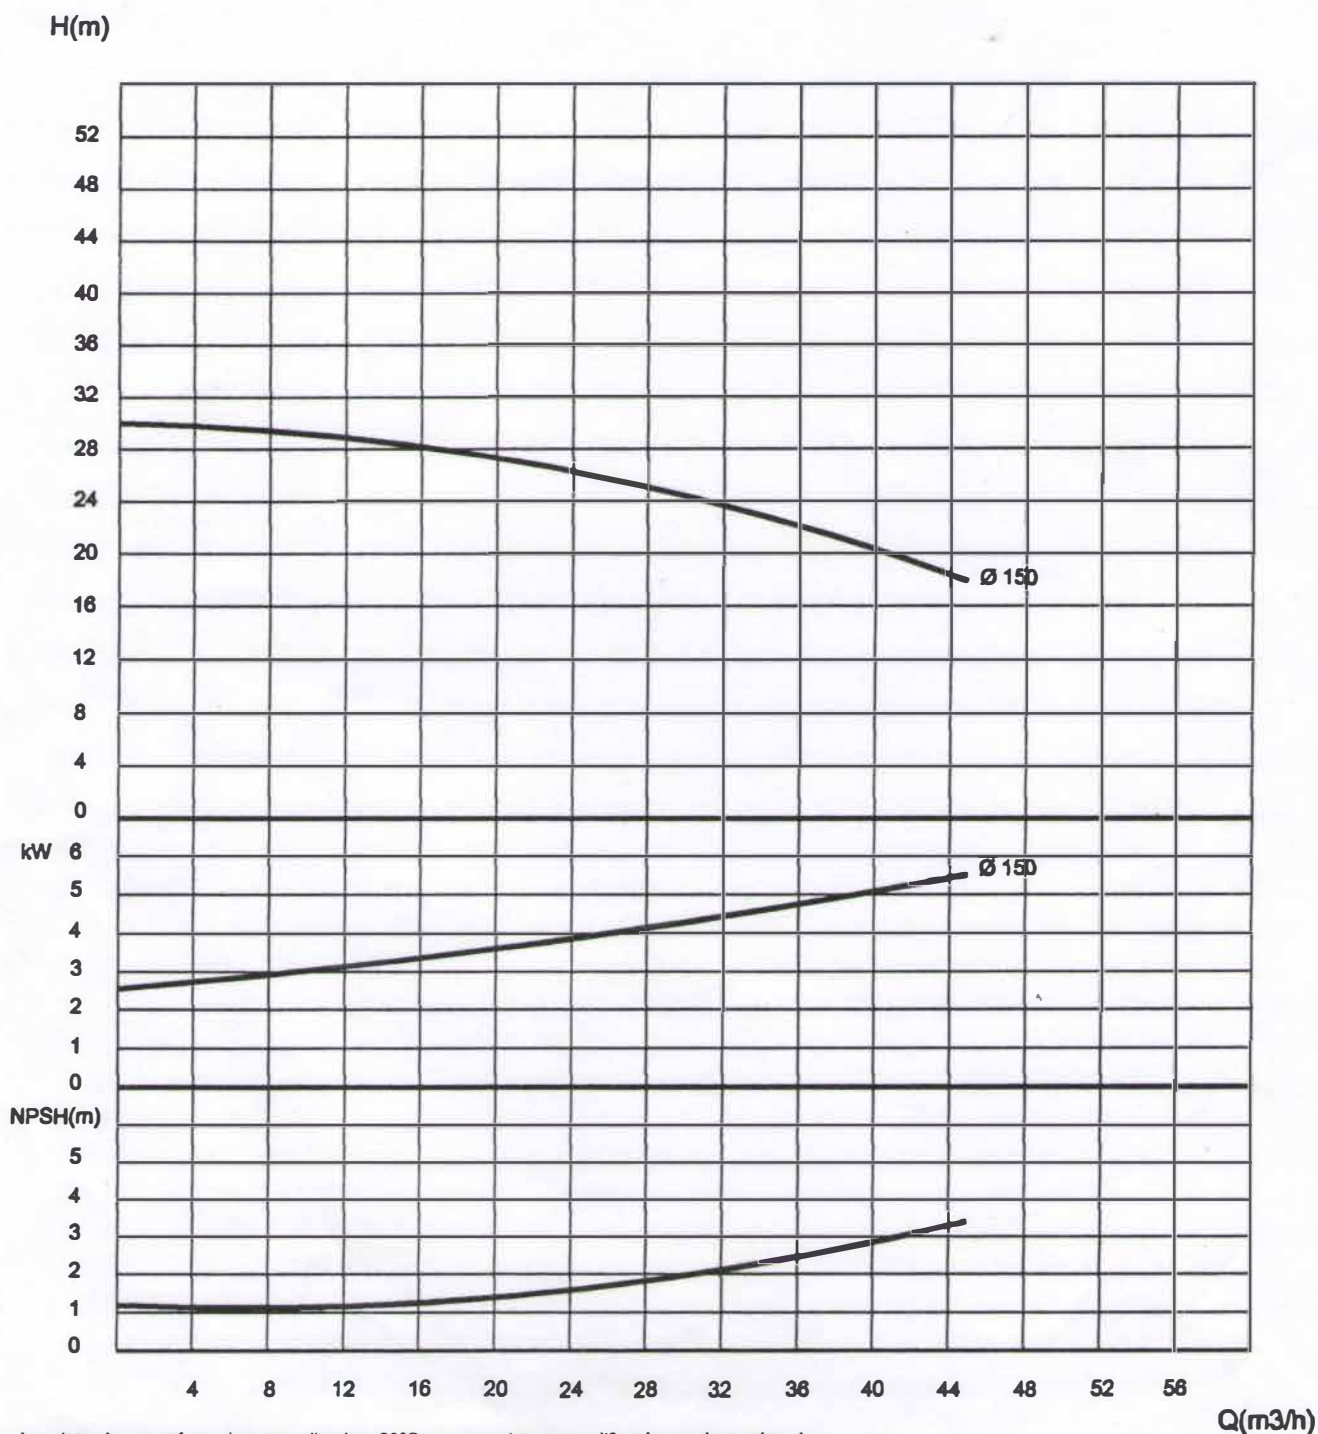

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Tipo bomba:	CENTX	M - 3	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M312
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

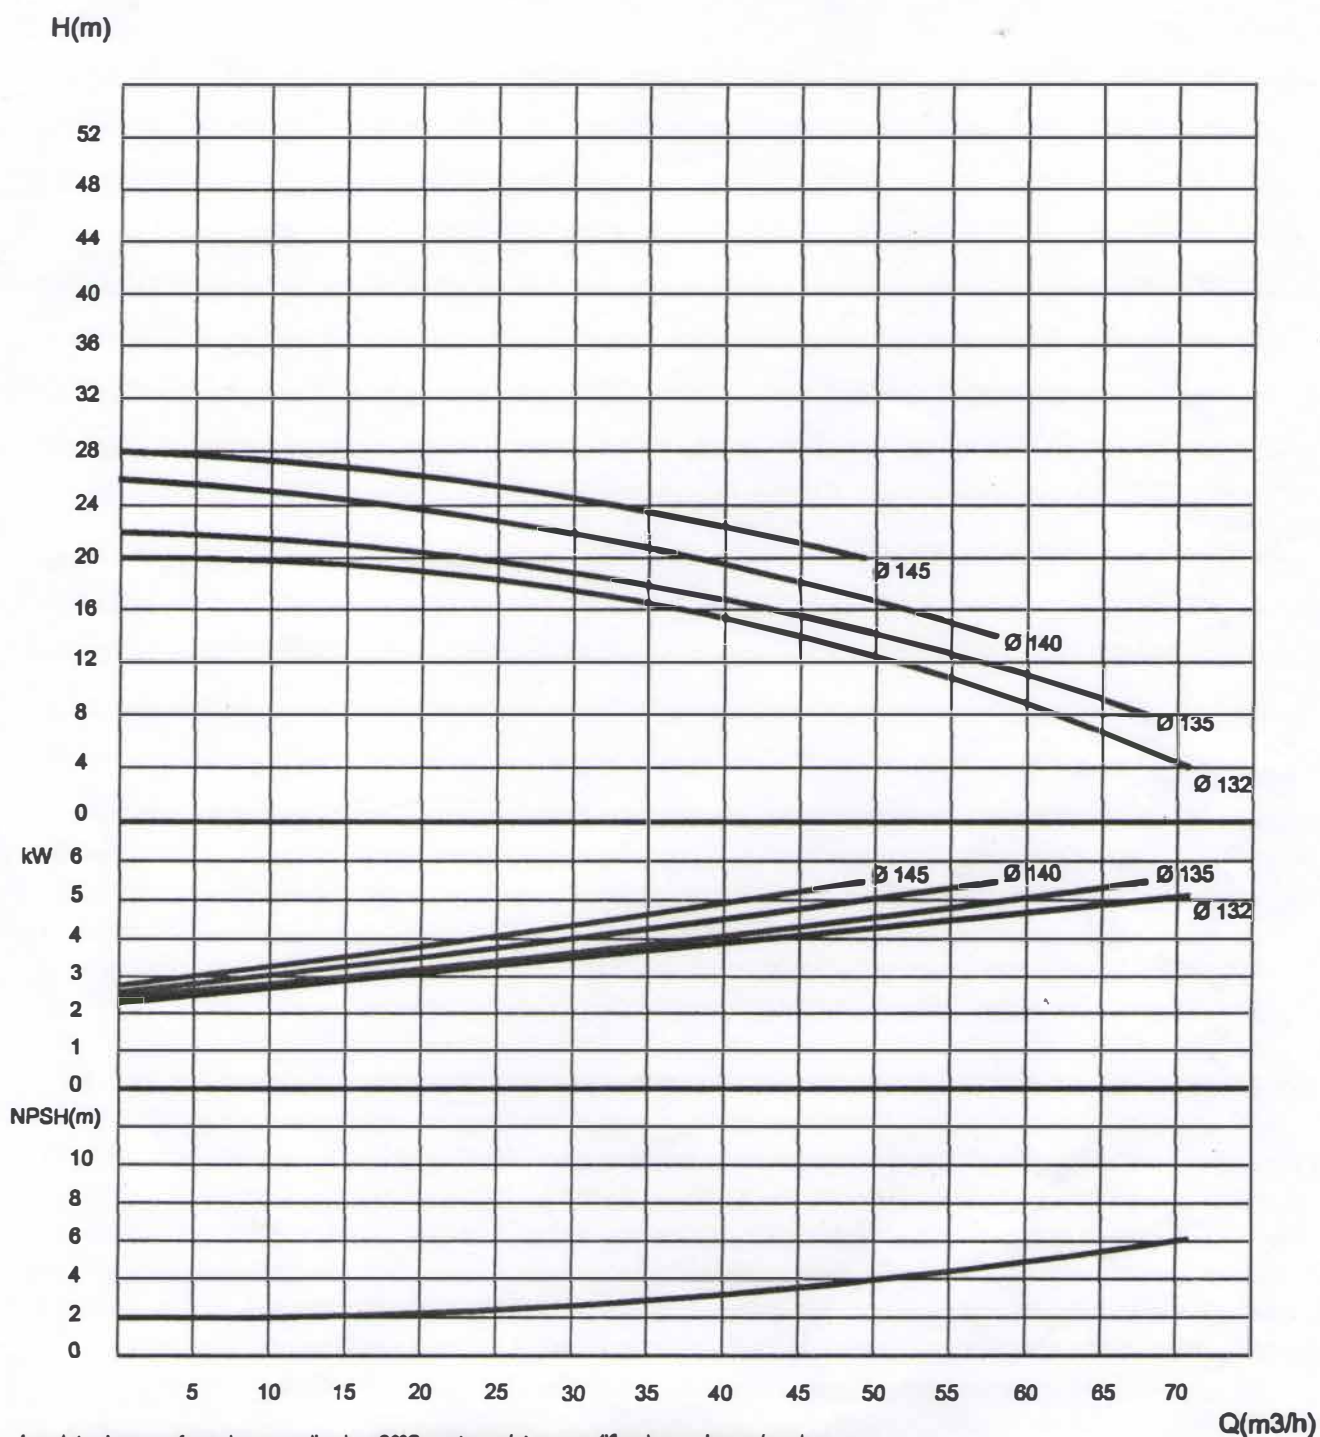

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	10 CV	7,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M320
Rodete:	semabierto		aspiración:	impulsión:	
			2 1/2"	2"	


H(m)

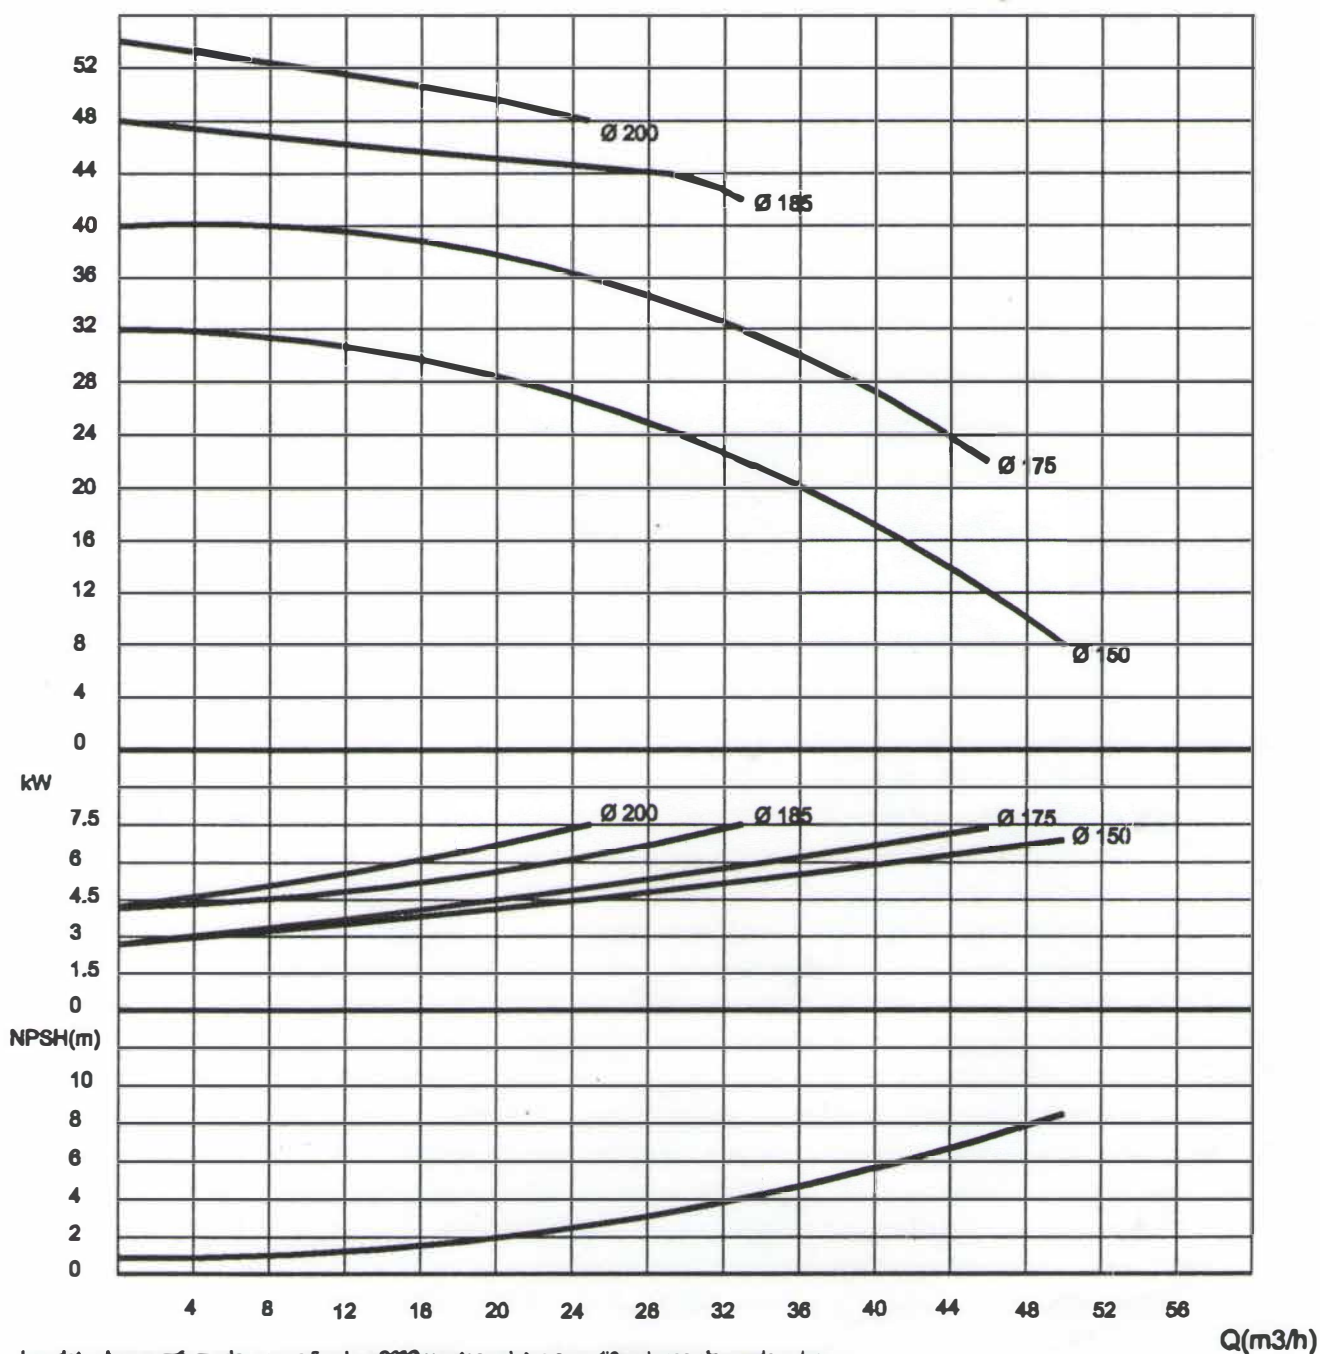

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia: ±5%.


Q(m³/h)

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	10 CV	7,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M321
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

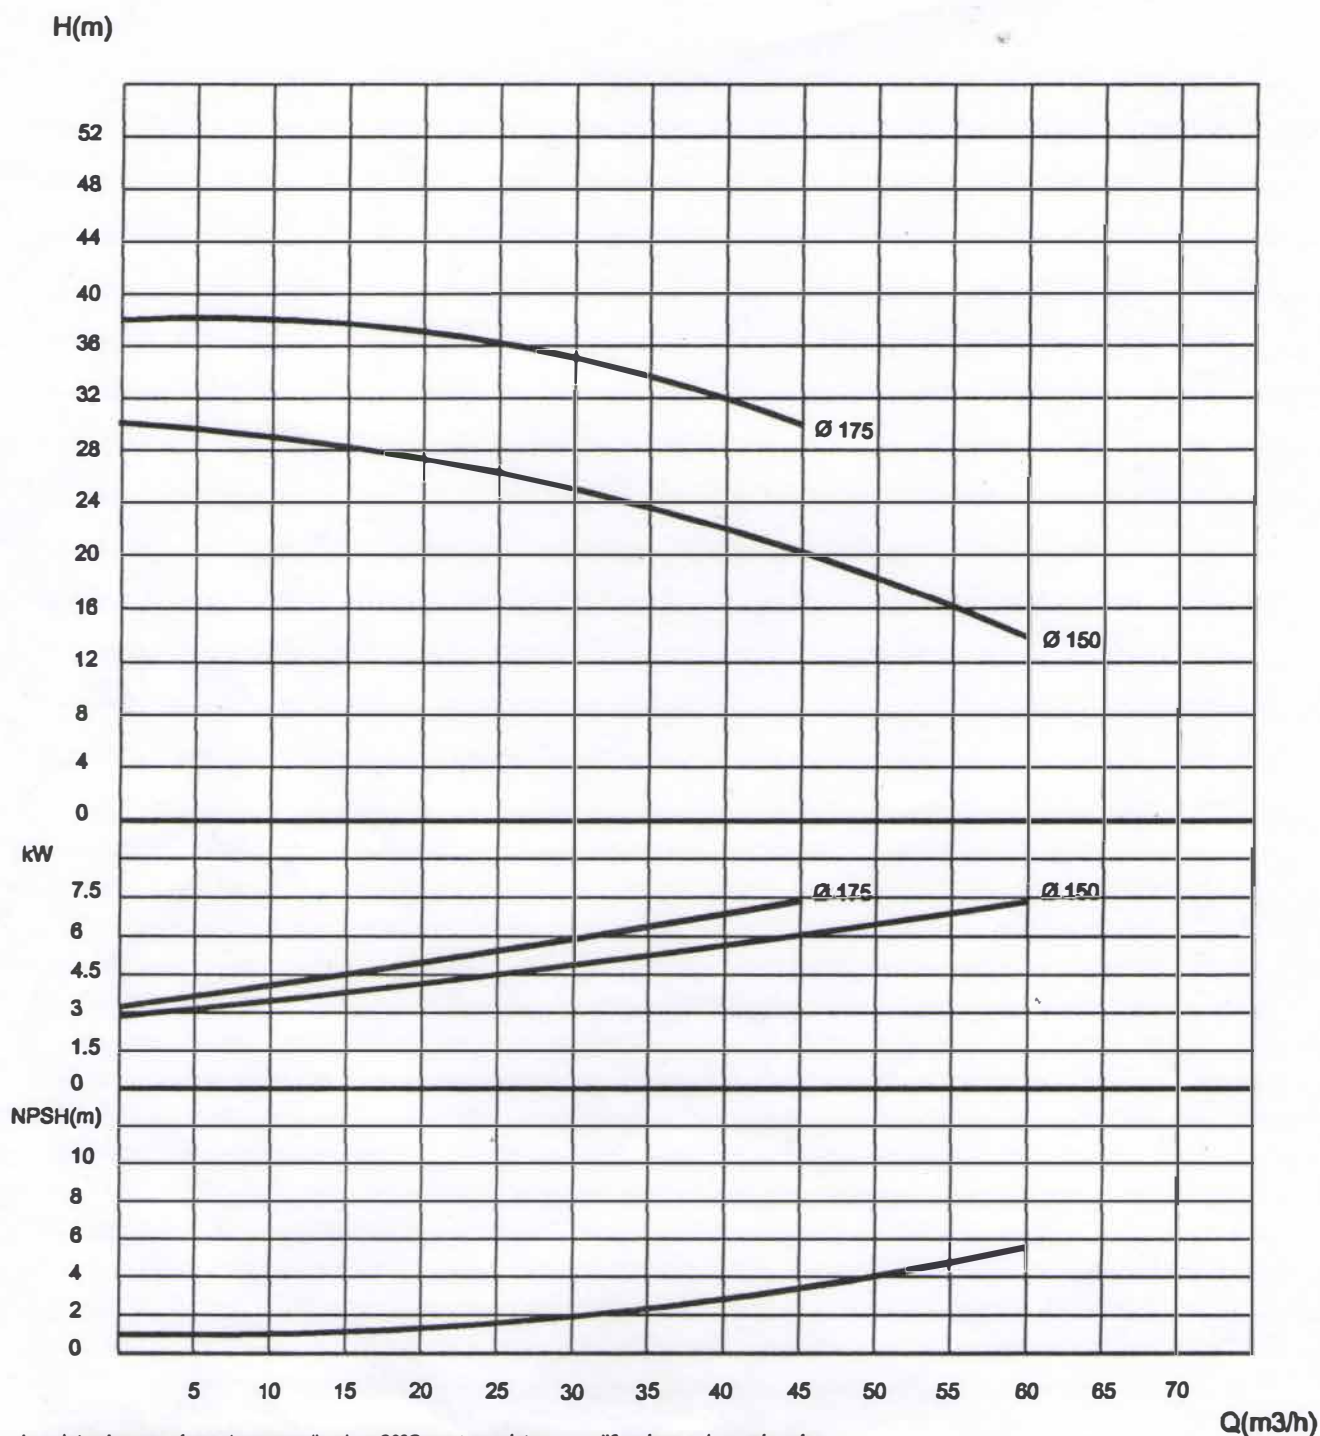


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	10 CV	7,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M322
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

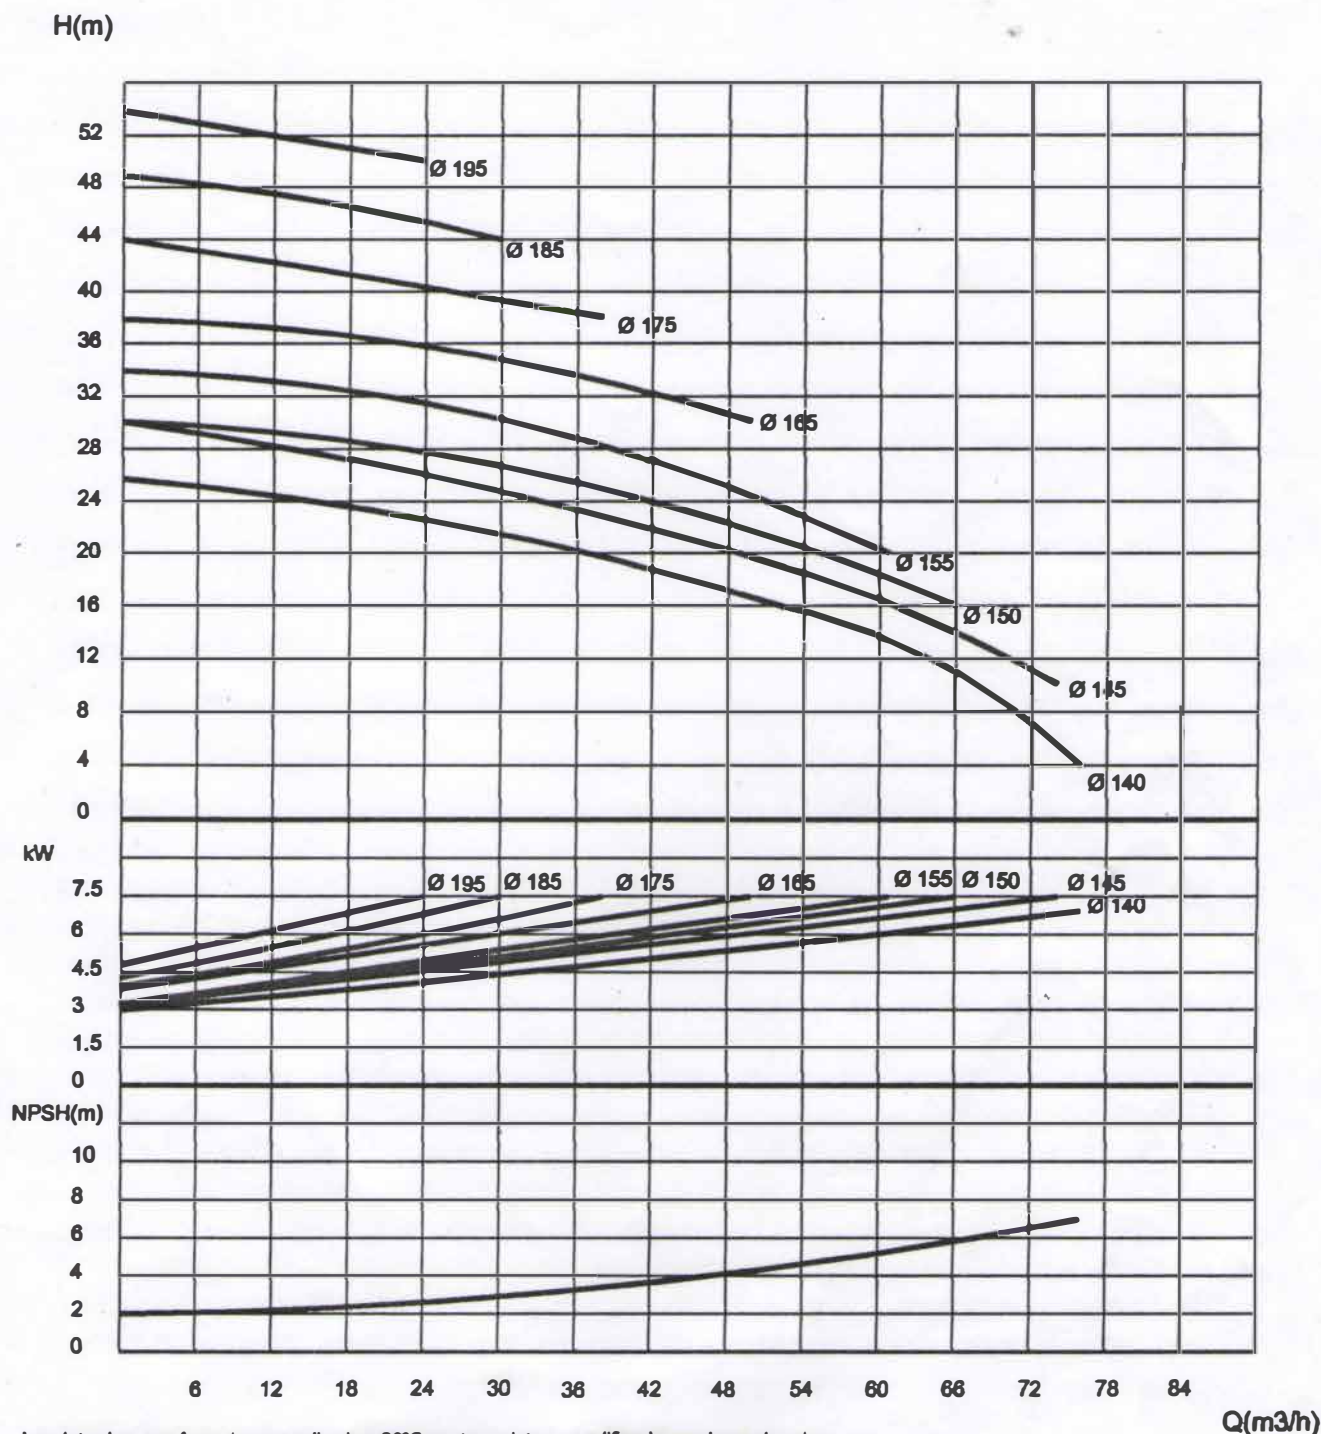


CURVAS CARACTERISTICAS BOMBA CENTRIFUGA

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	15 CV	11 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M330
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

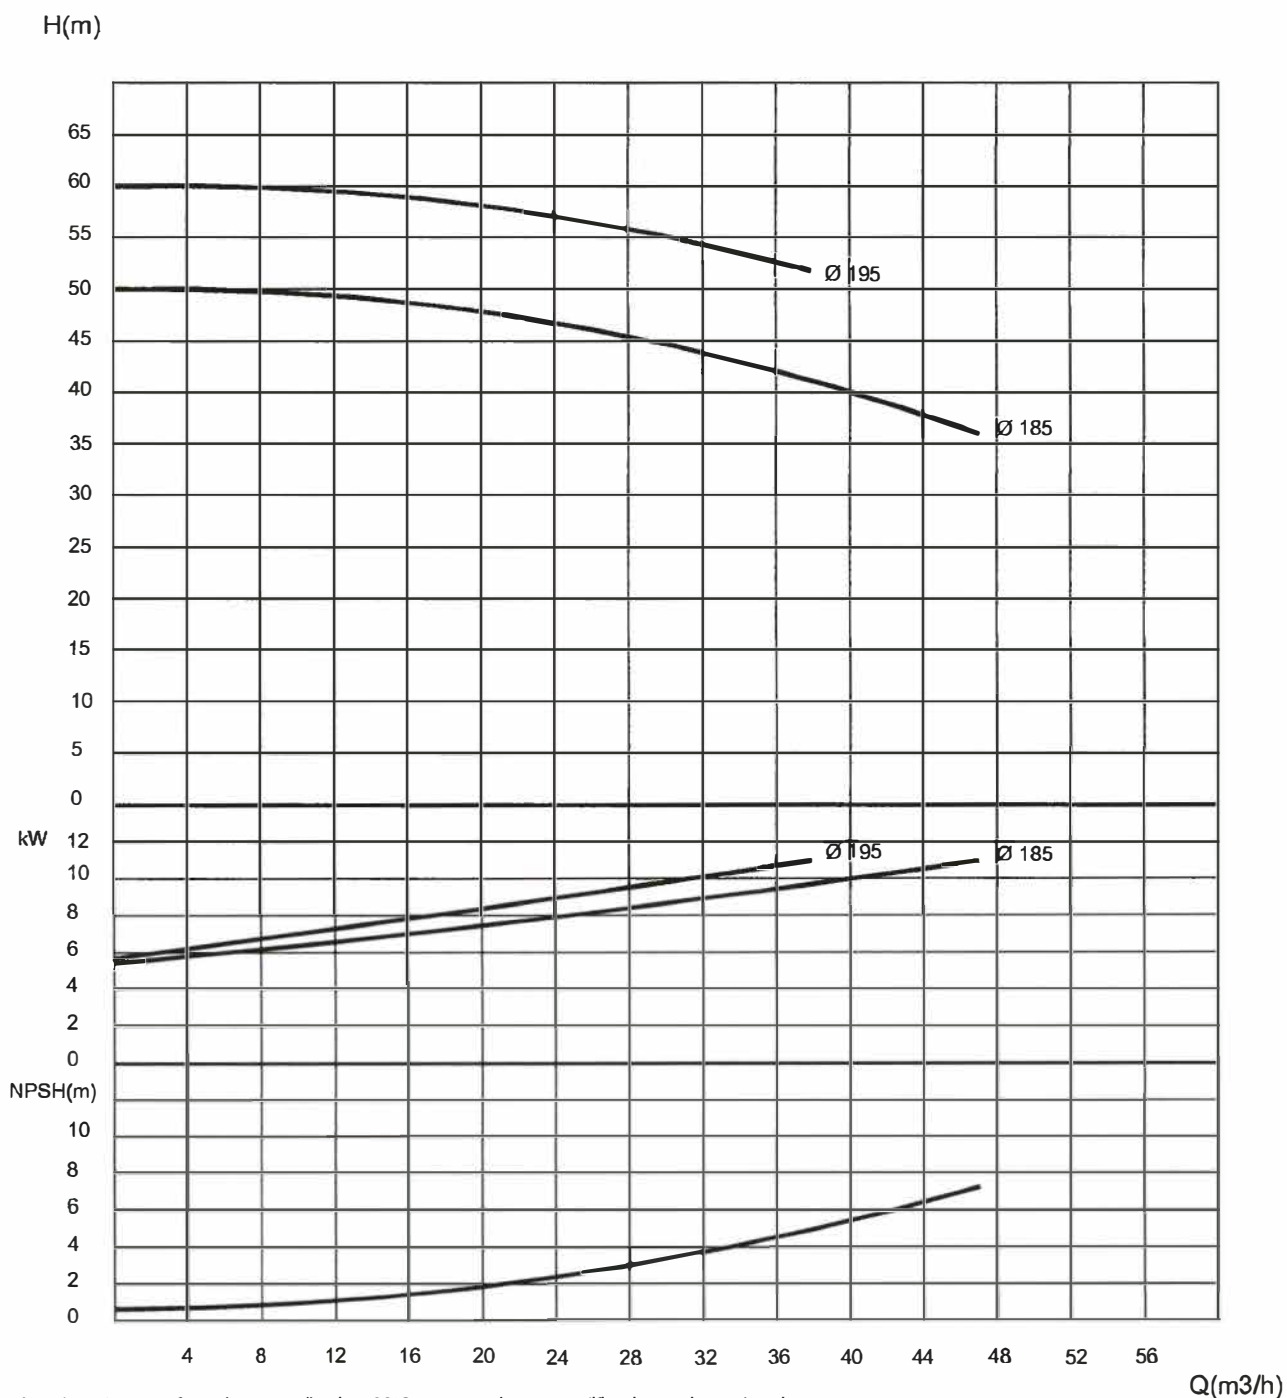


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	15 CV	11 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M331
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

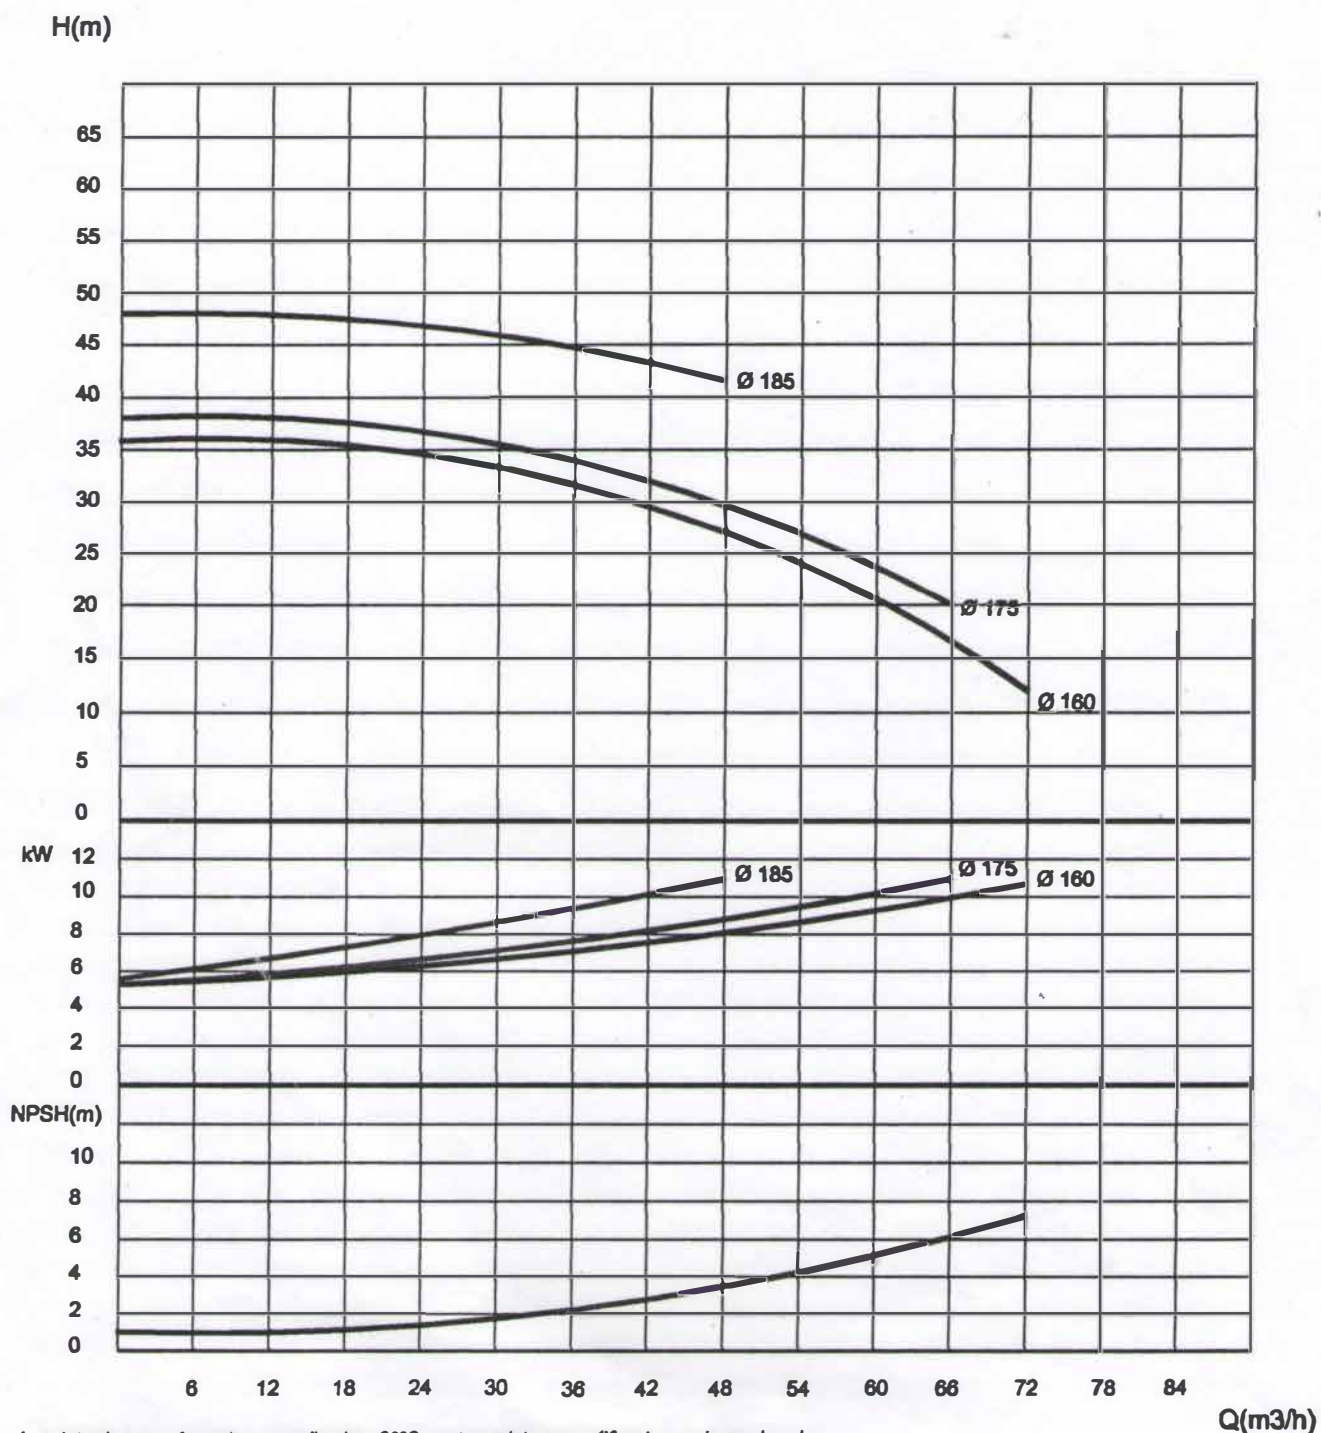


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	15 CV	11 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M332
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

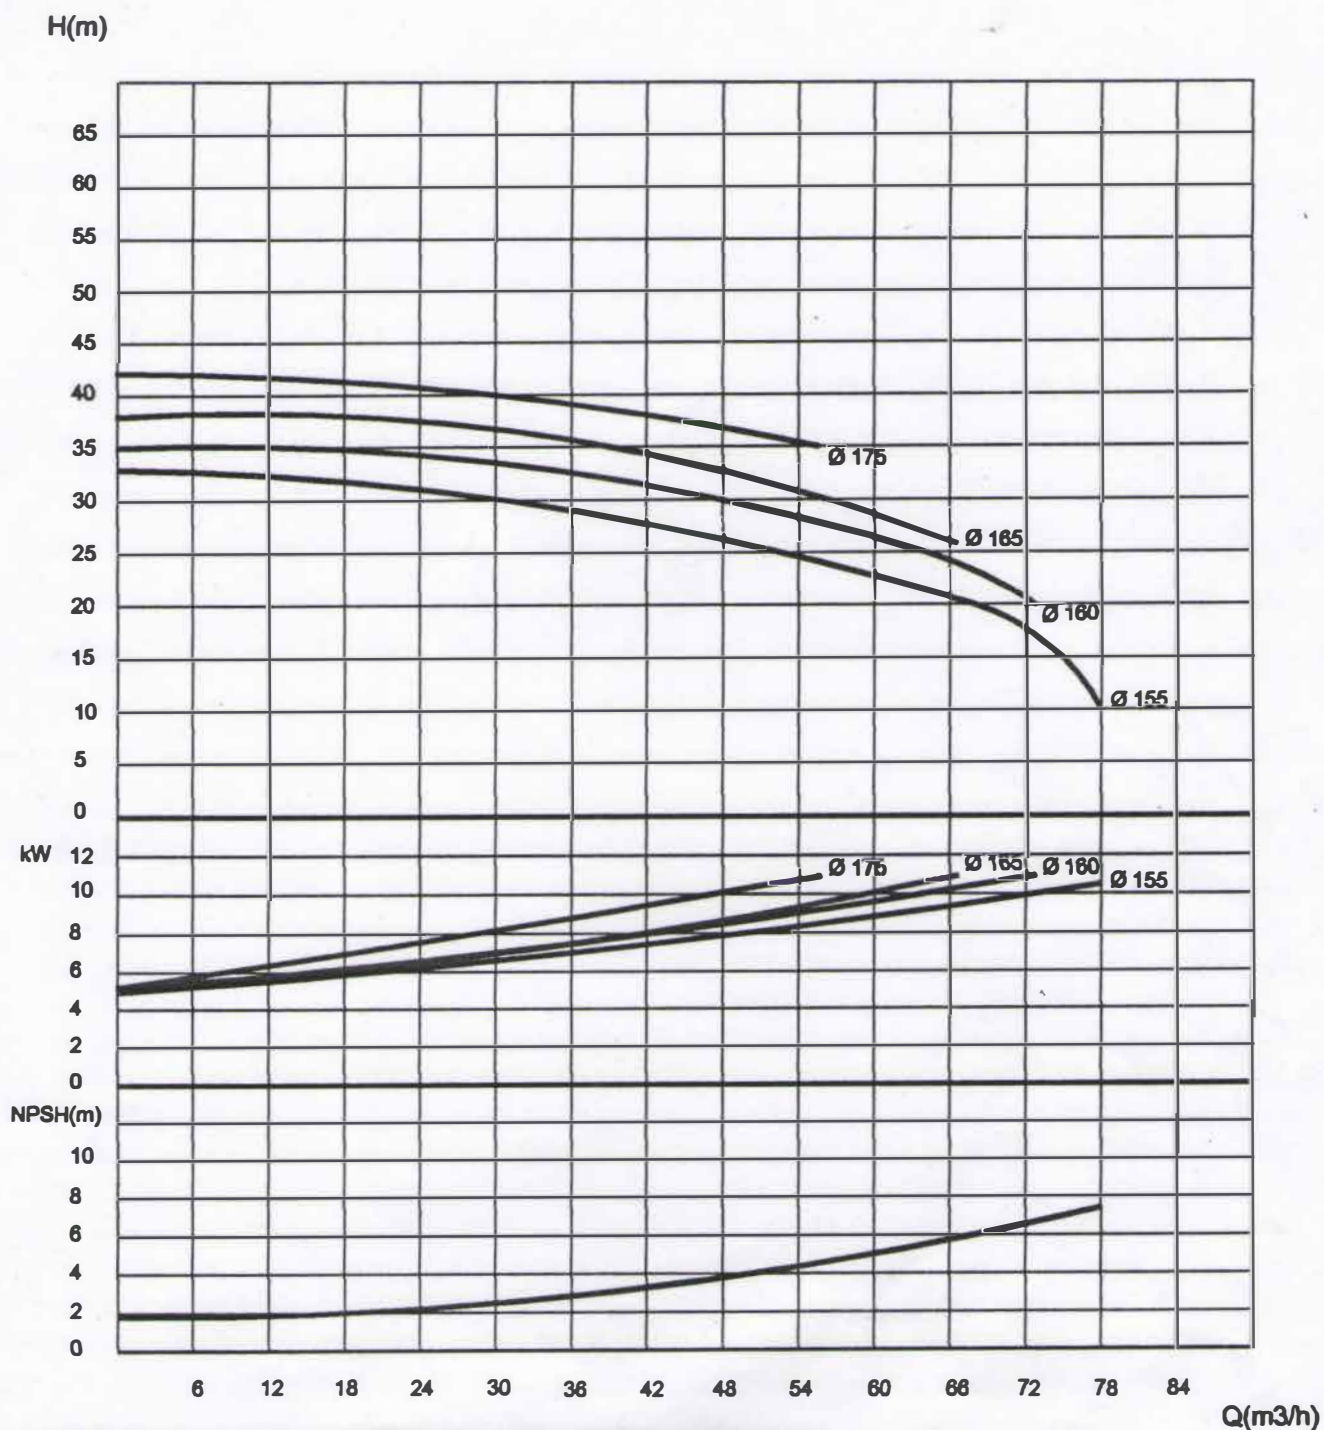


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX M - 3	20 CV	15 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm 50 Hz	Roscas		M340
Rodete:	semiabierto	aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

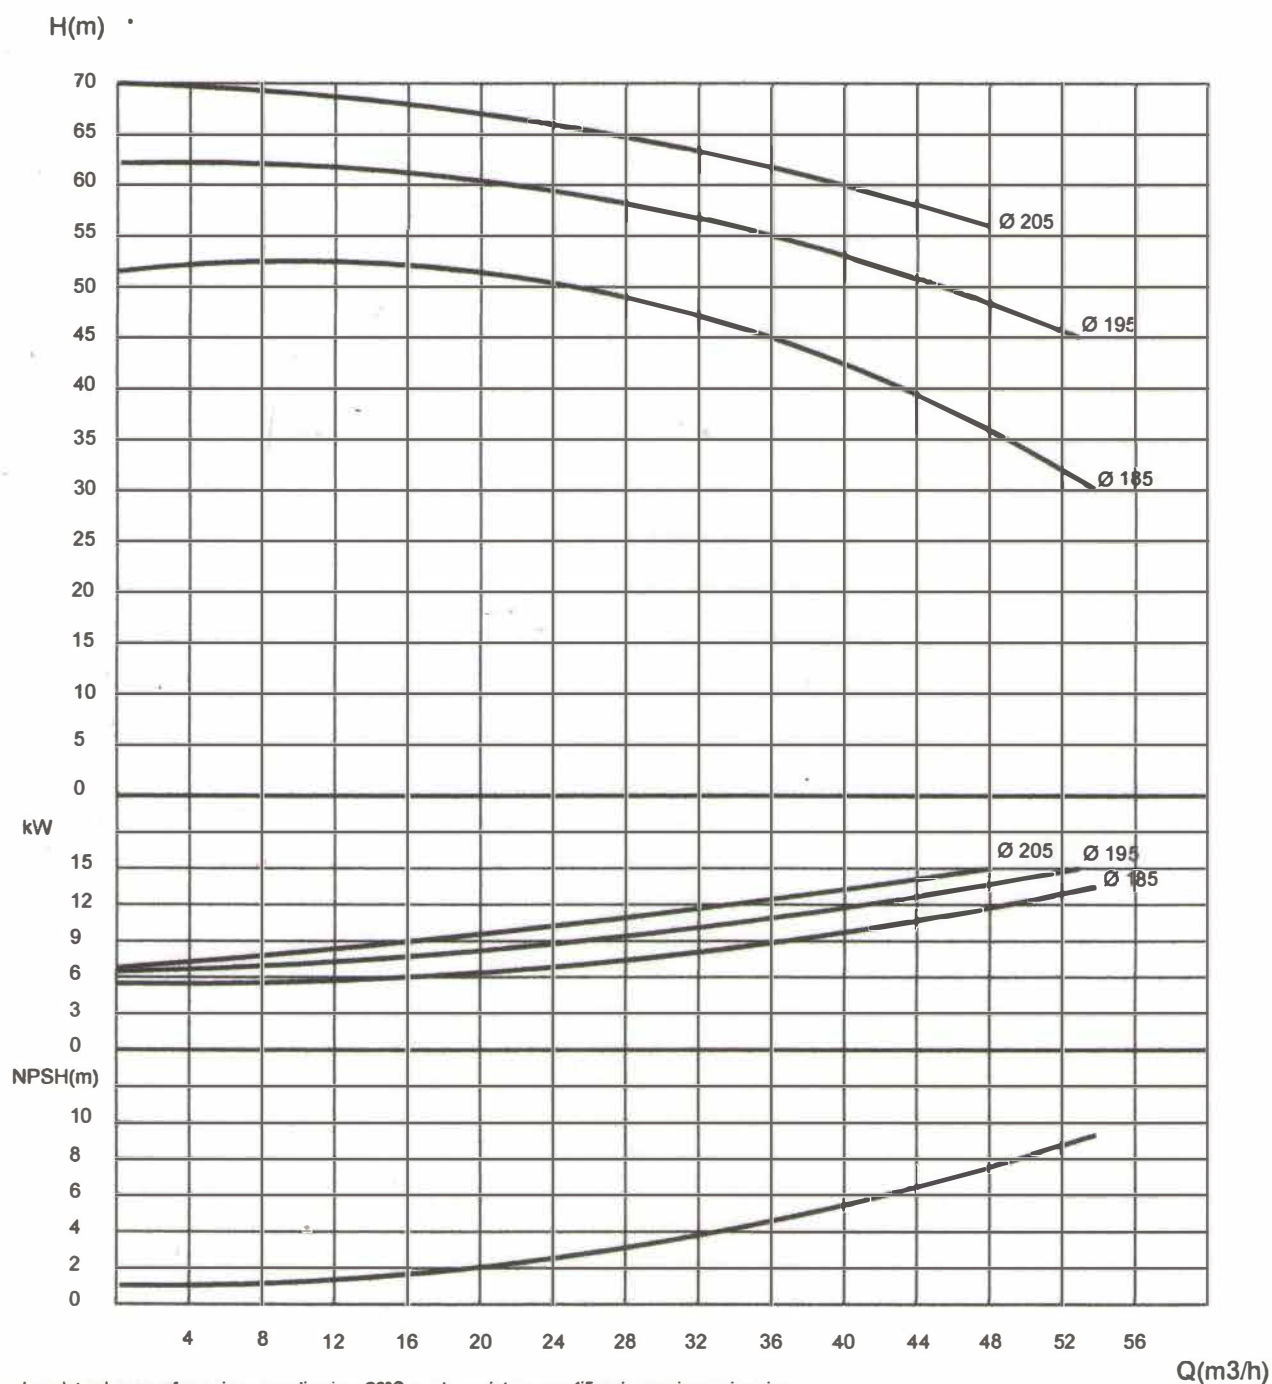


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	20 CV	15 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M341
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

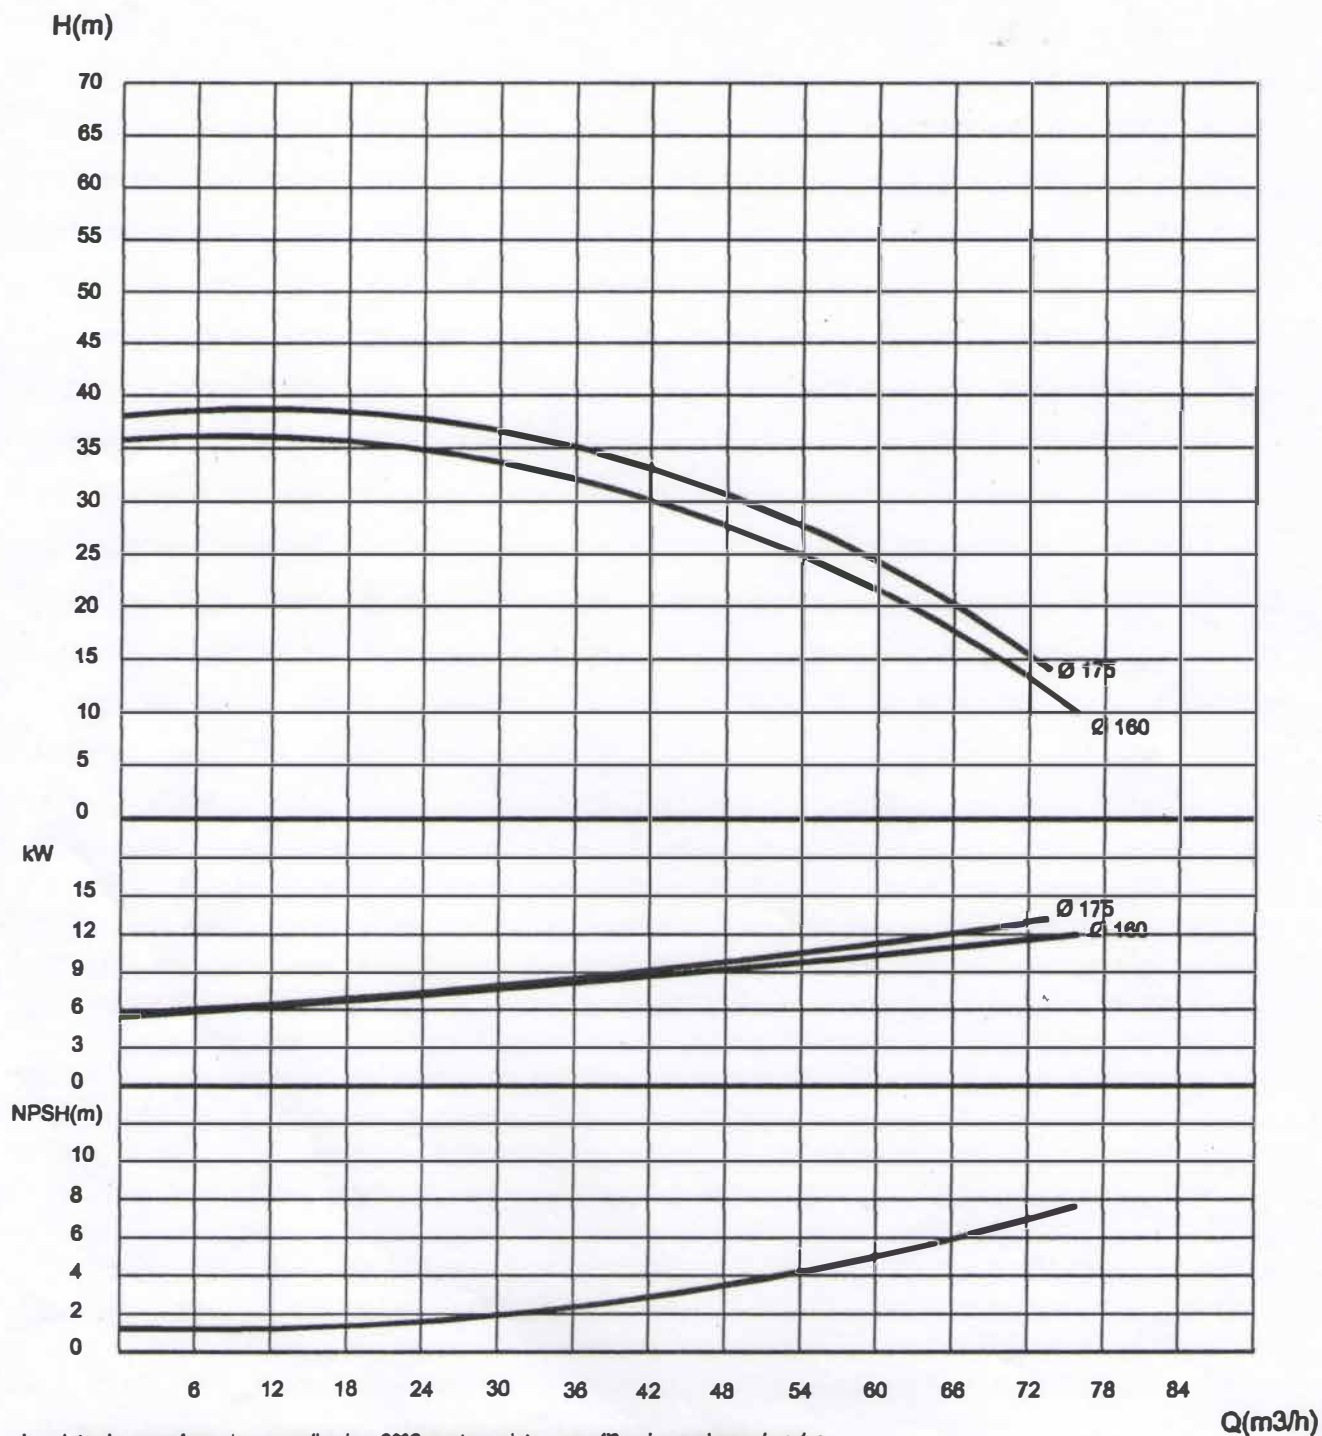


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	20 CV	15 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M342
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

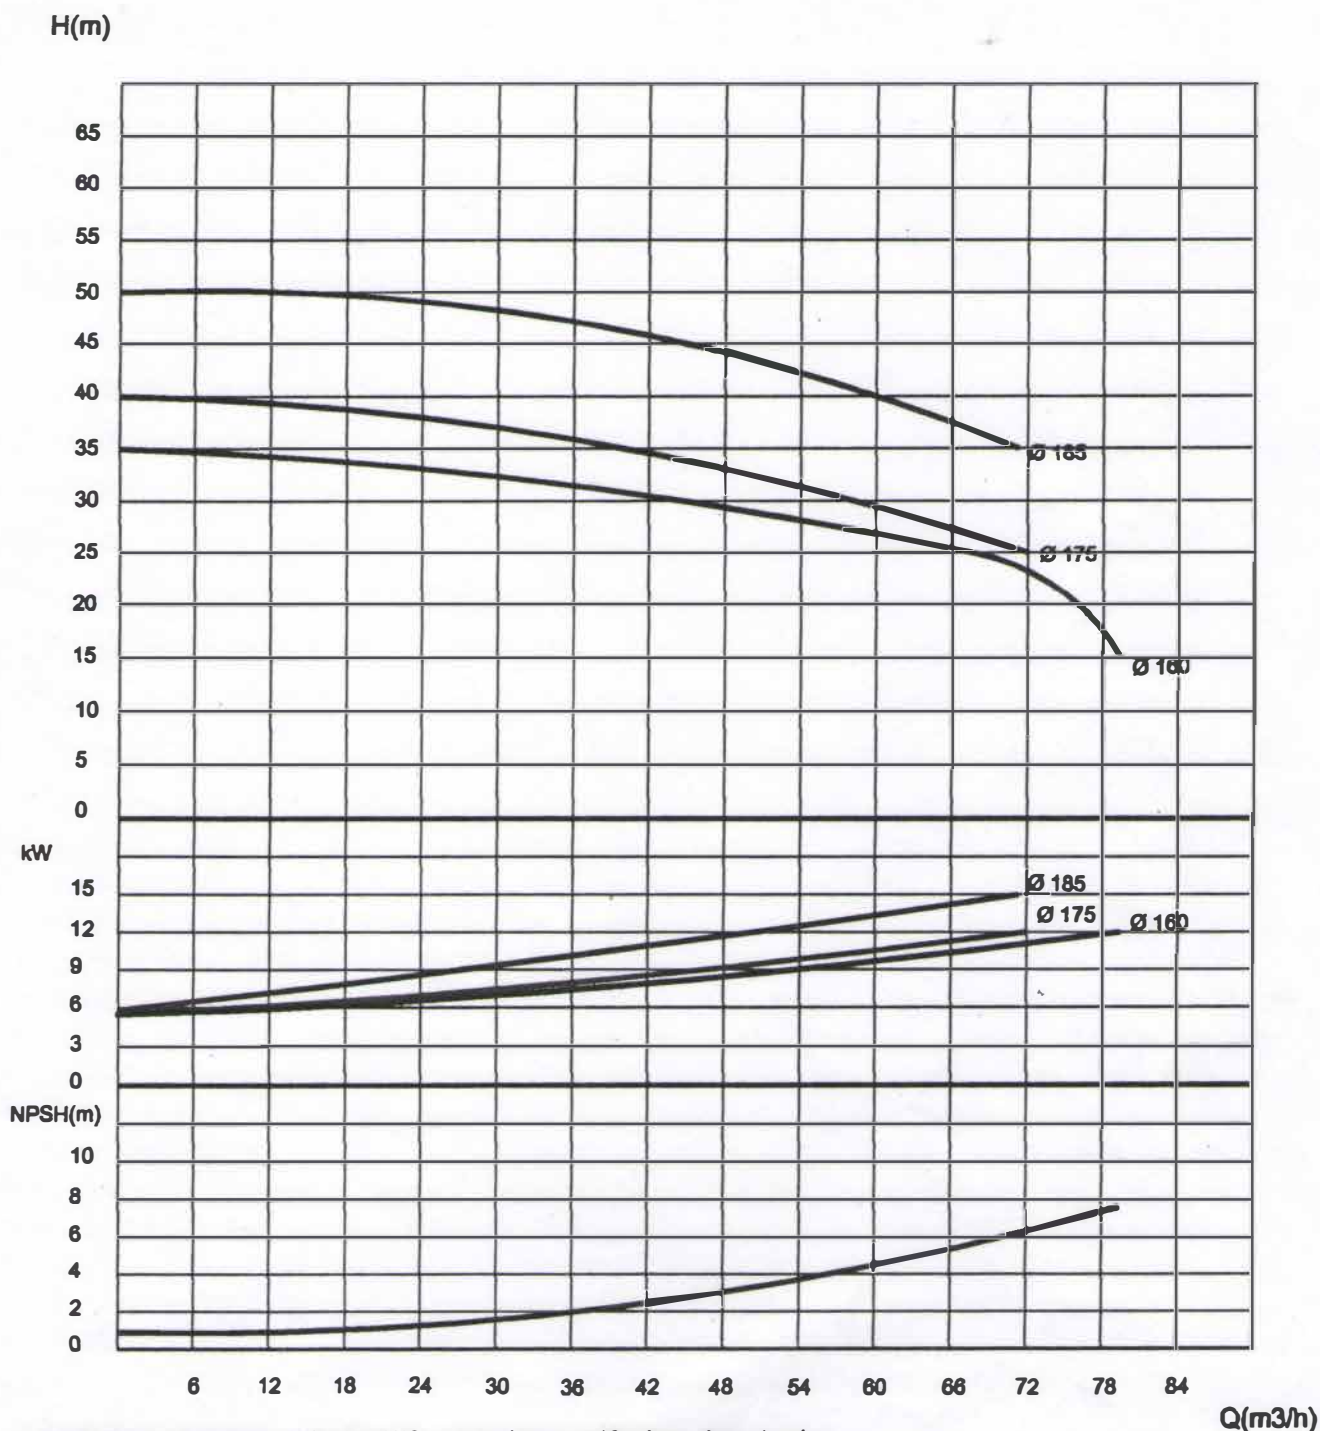


Tipo bomba:	CENT X	M - 3	25 CV	18,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M350
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

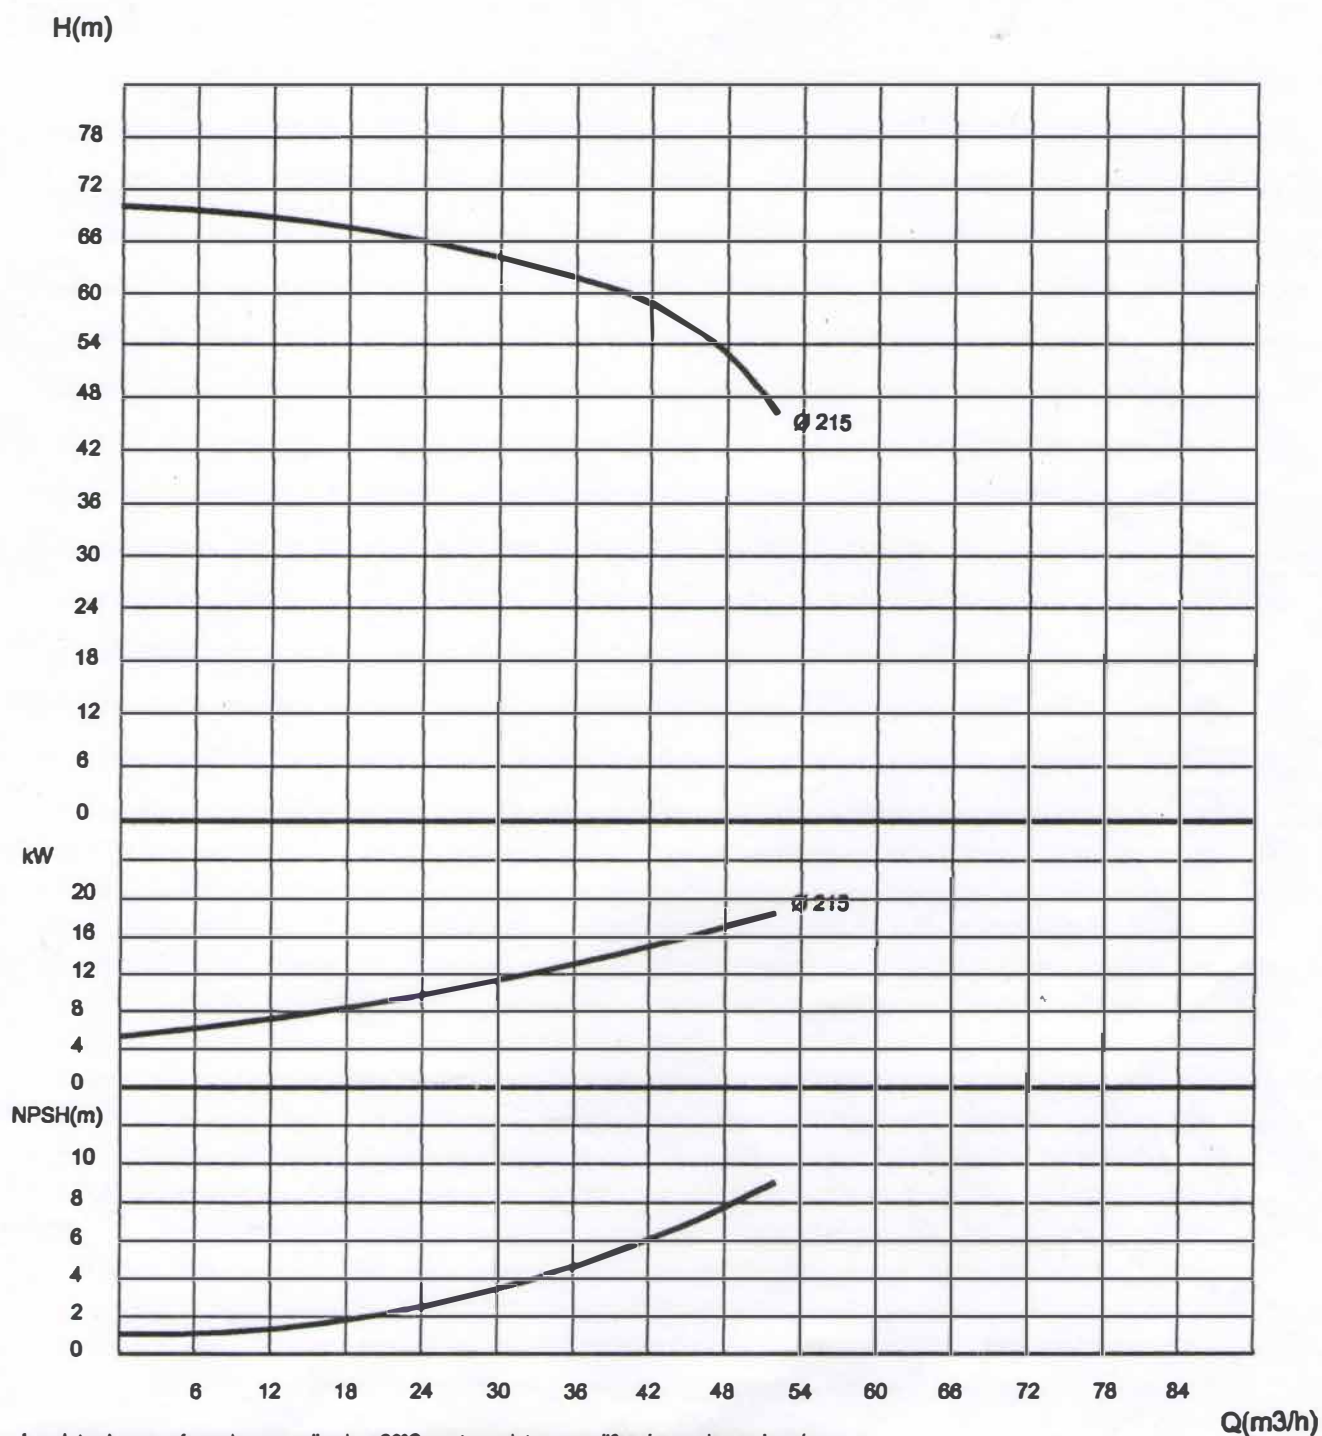

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	25 CV	18,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M351
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

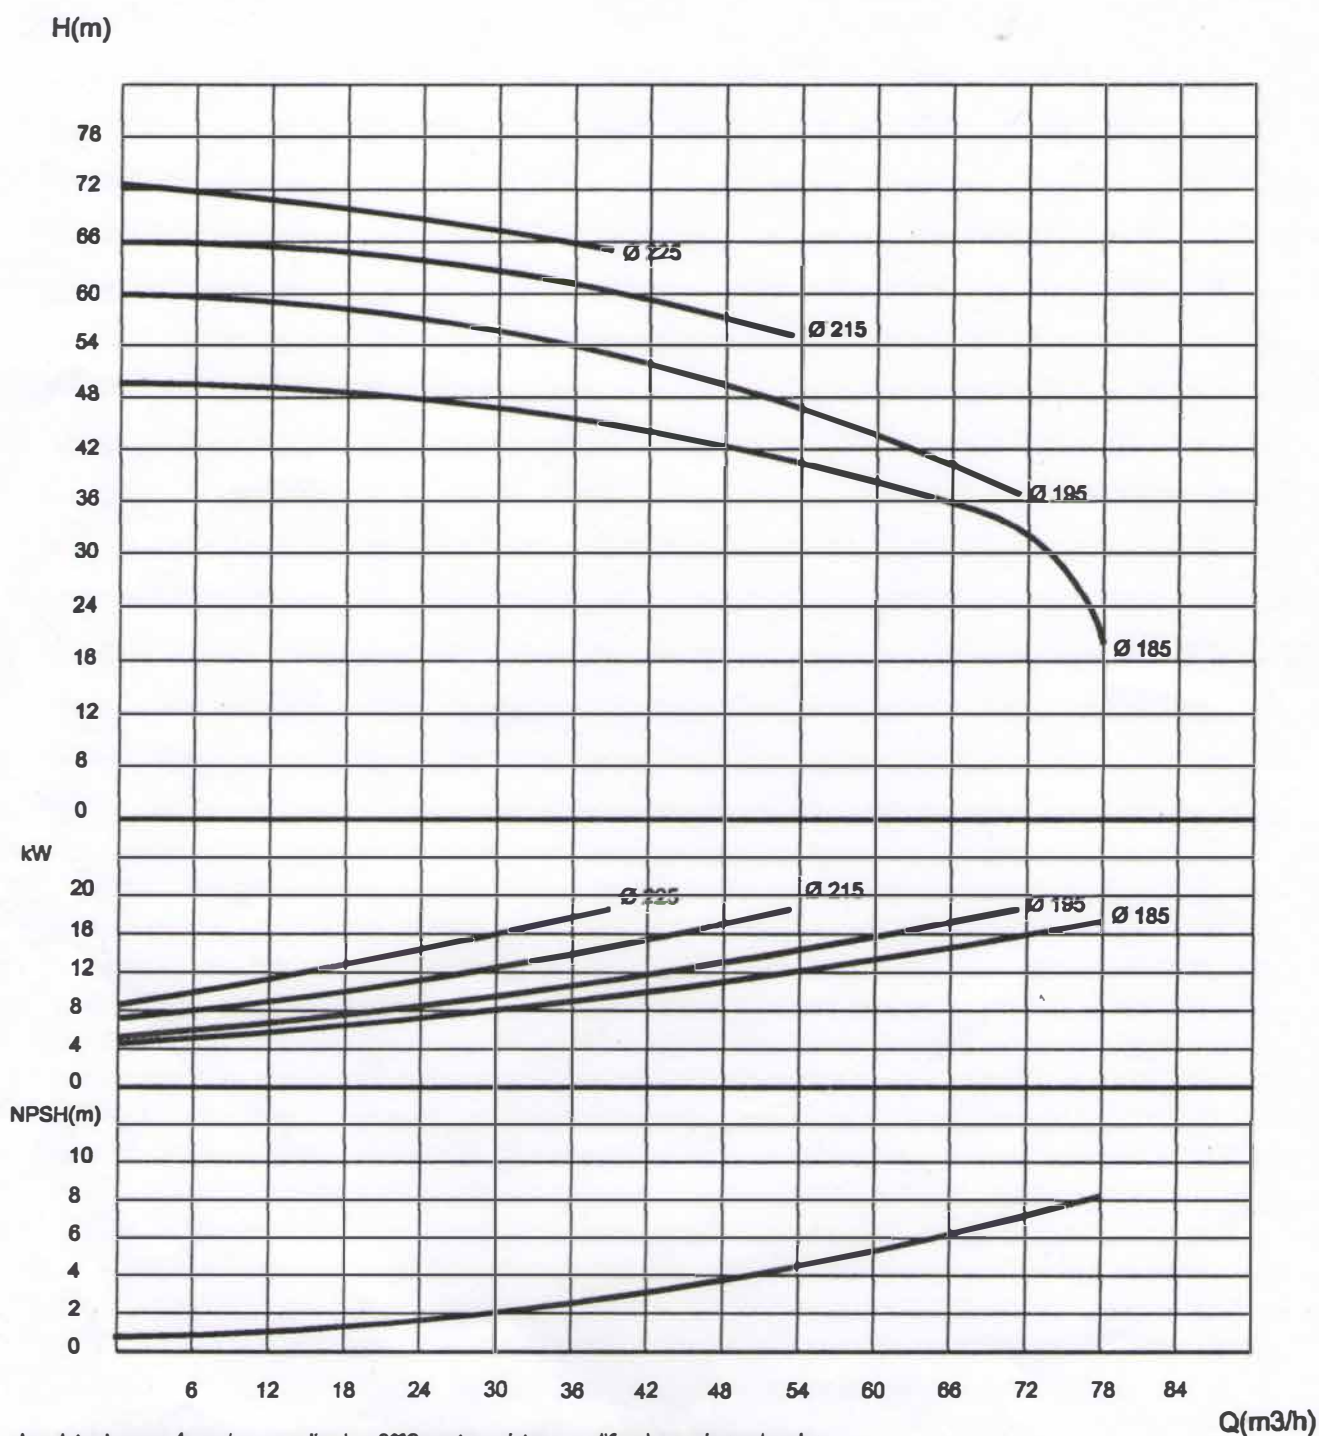


Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	25 CV	18,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M352
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

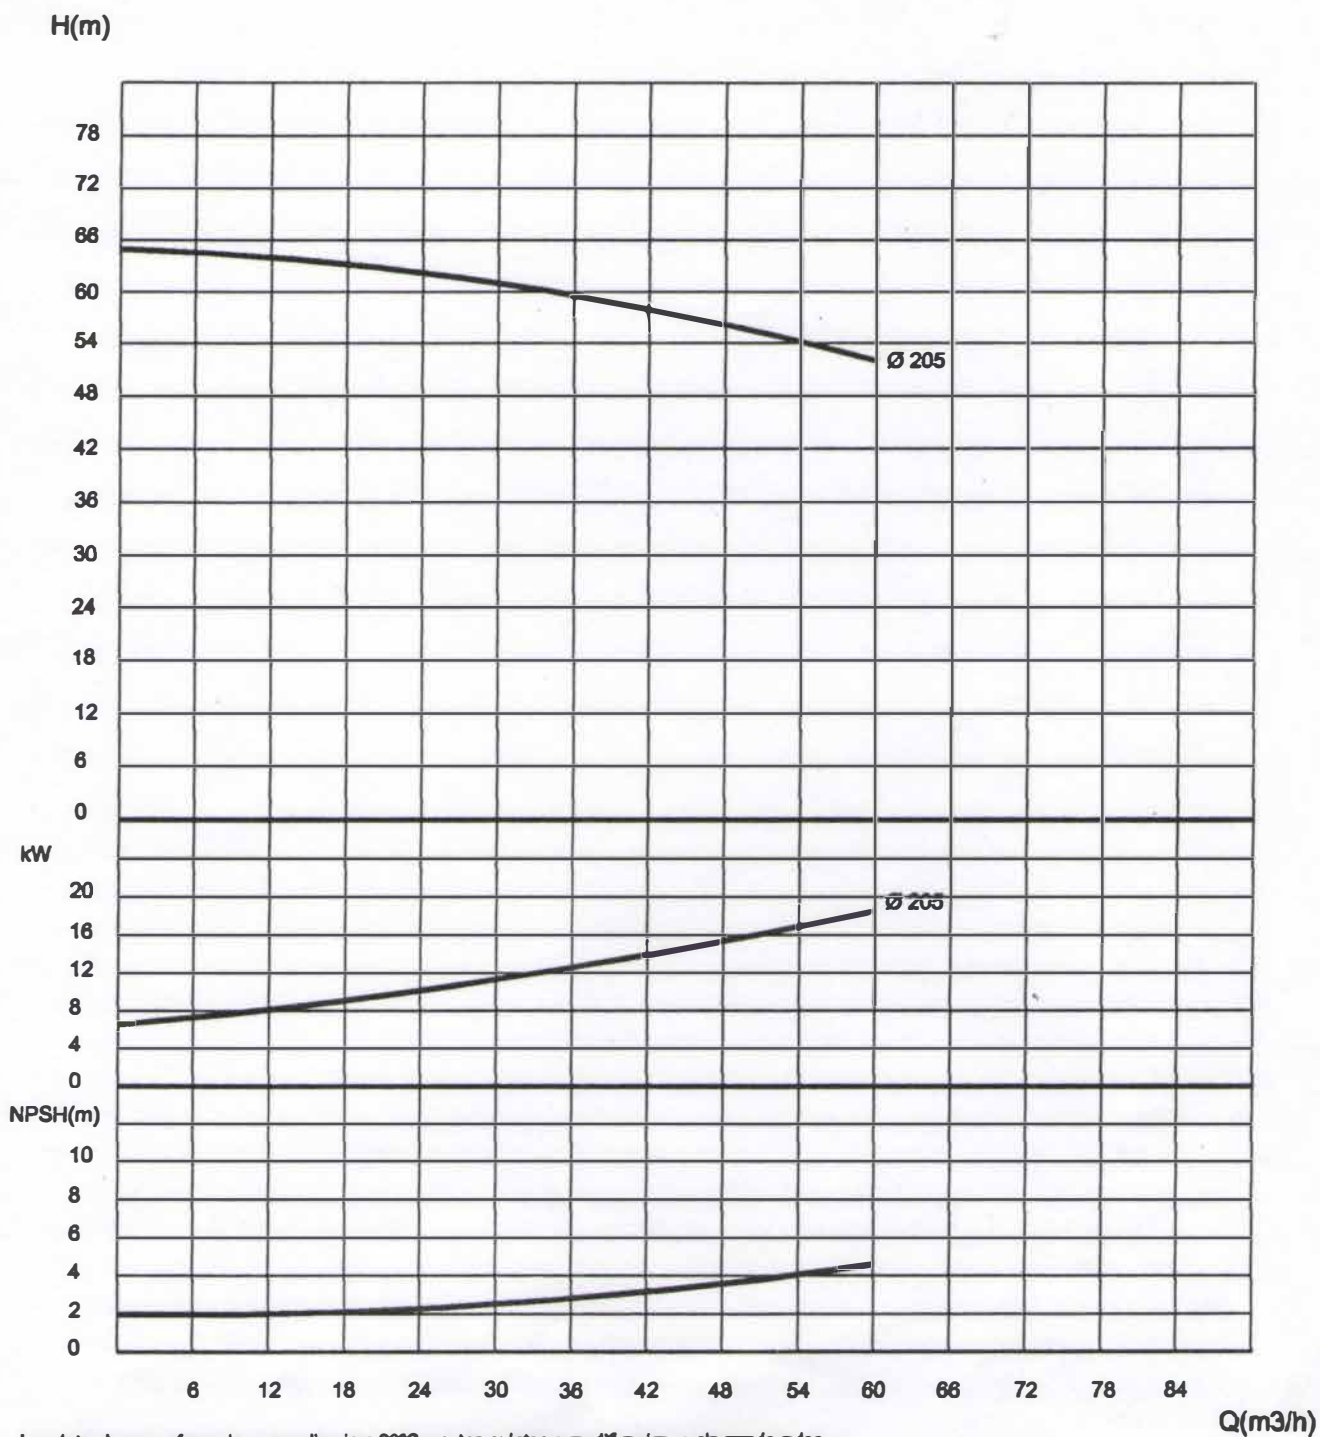


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	30 CV	22 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M360
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

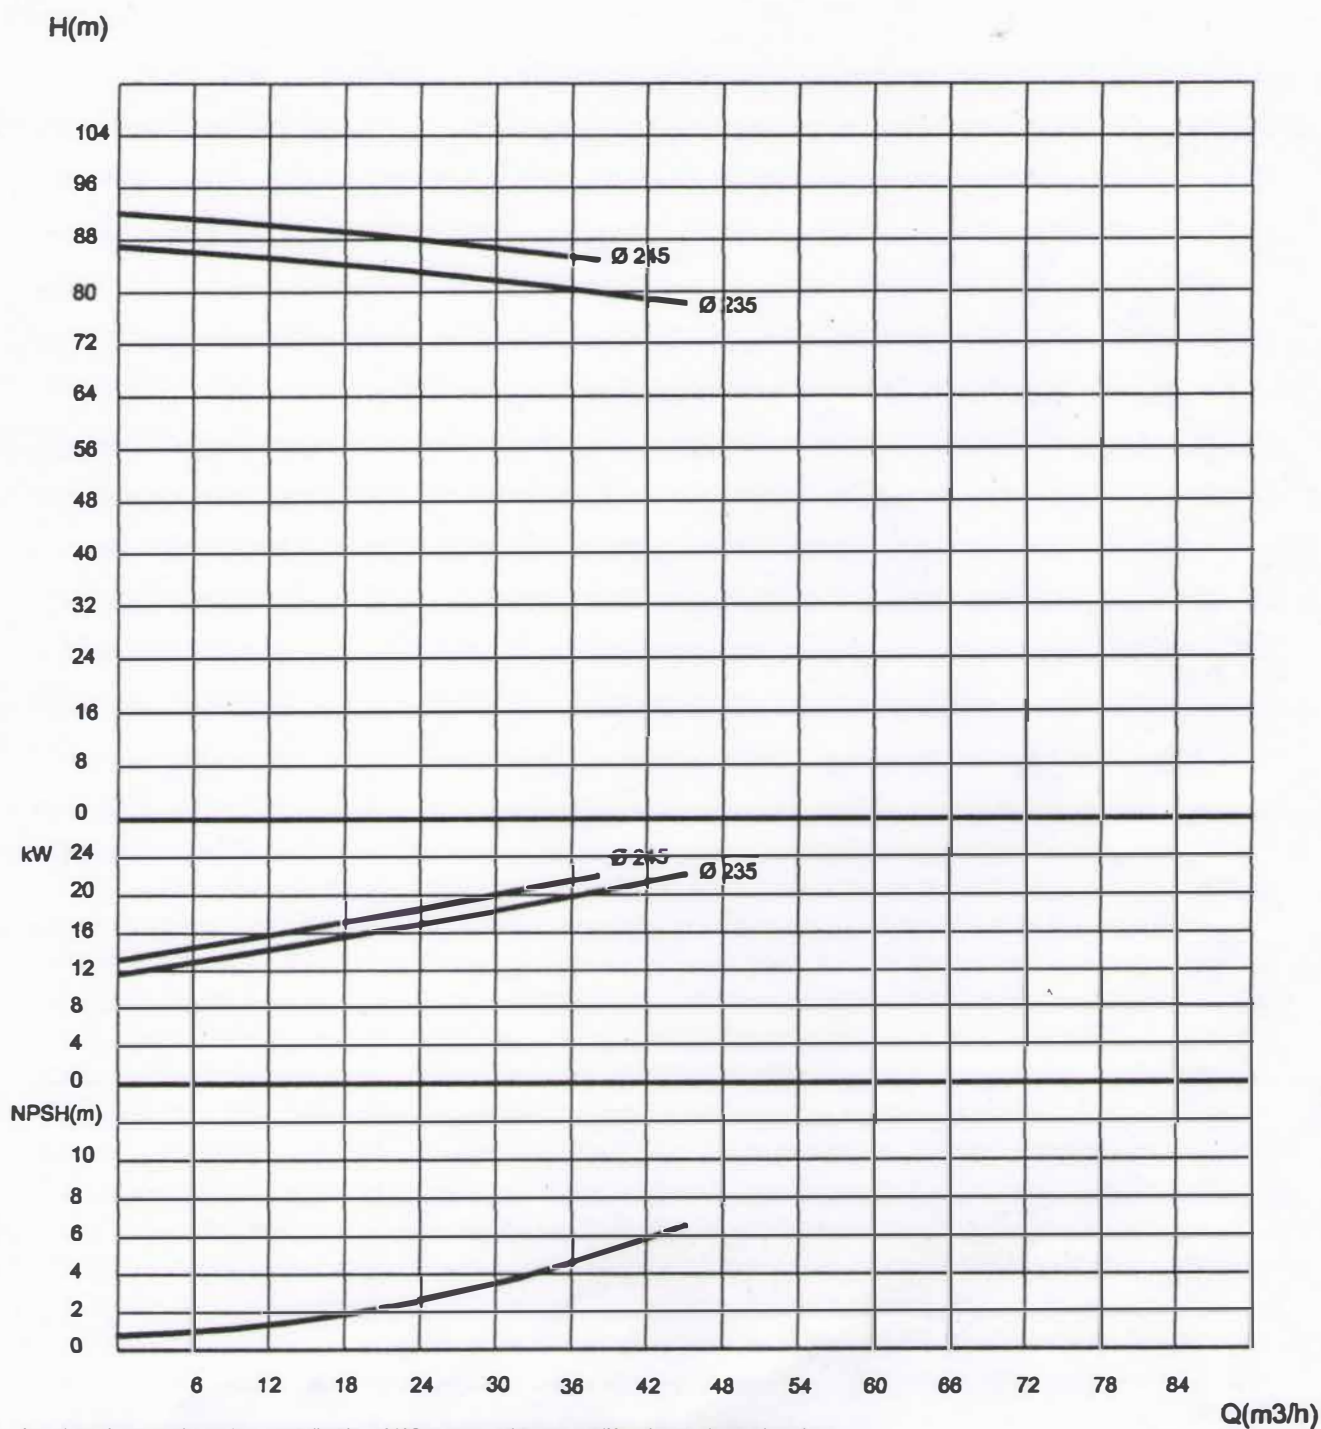


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	CENTIX	M - 3	30 CV	22 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M361
Rodete:	semiabierto		aspiración: 3"	impulsión: 2 1/2"	

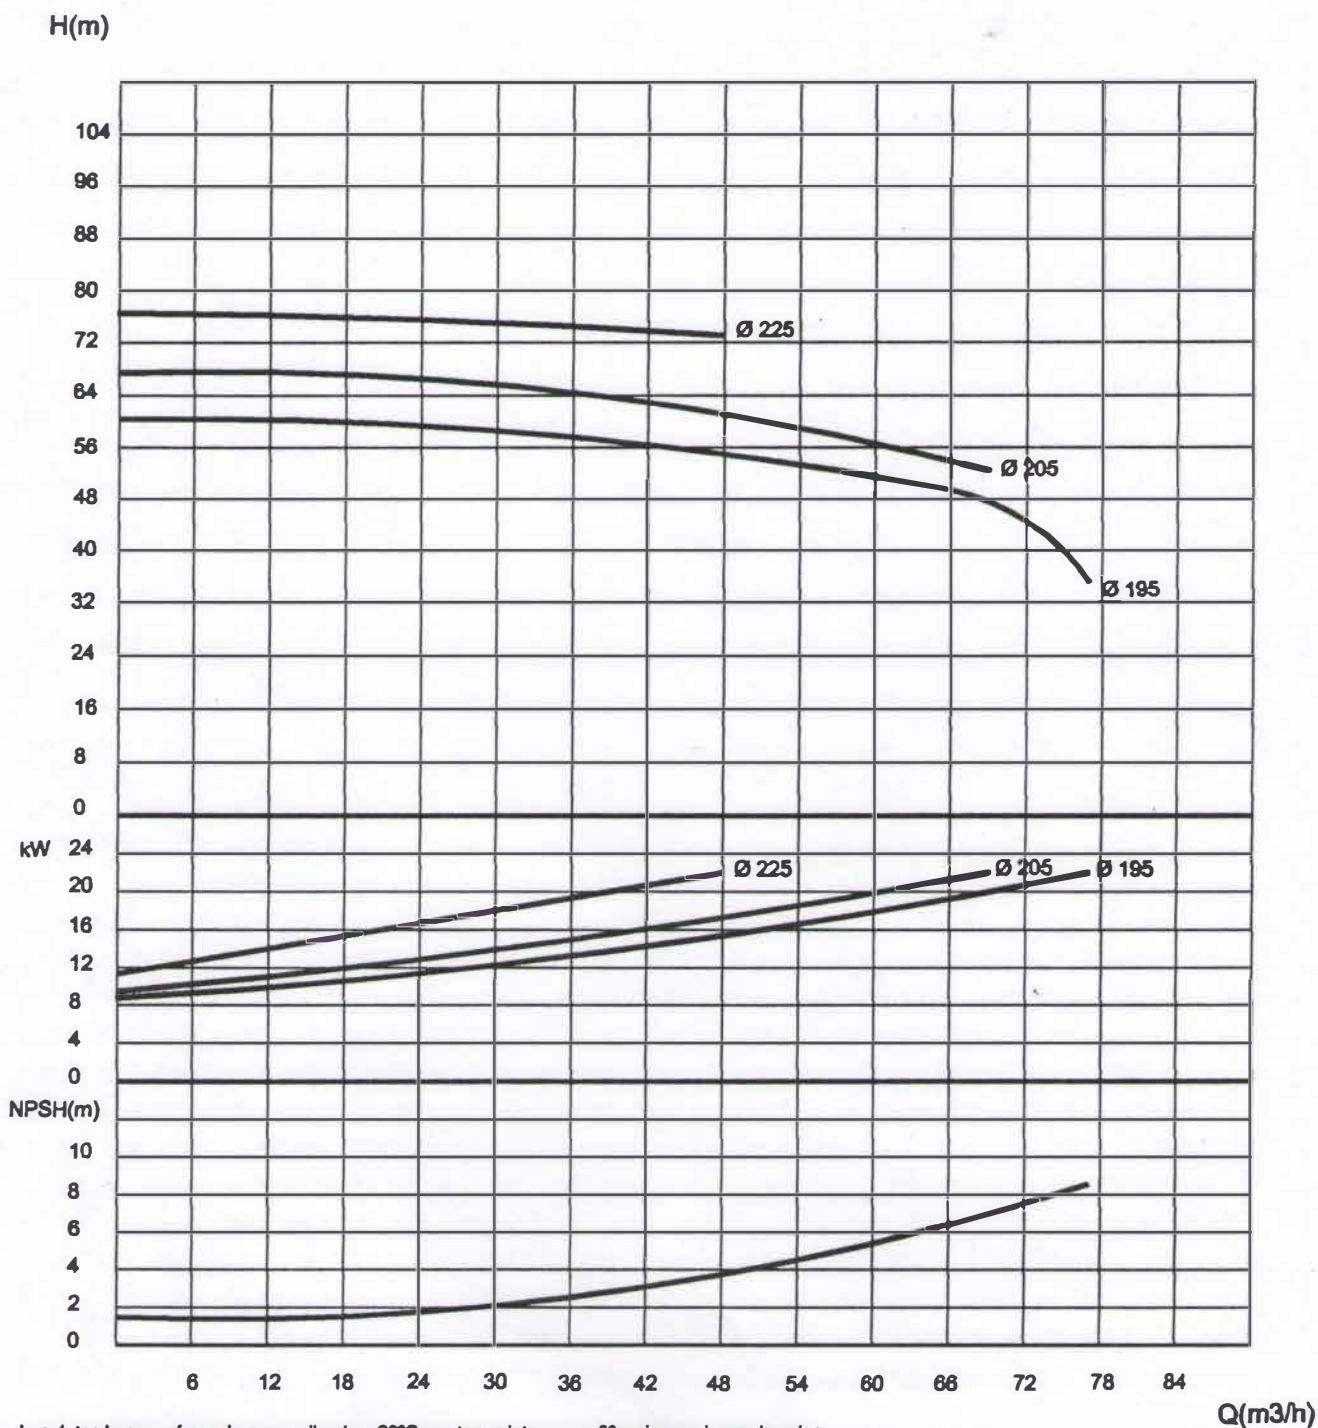

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	CEN.TIX	M - 3	30 CV	22 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		M362
Rodete:	semiabierto		aspiración: 4"	impulsión: 2 1/2"	

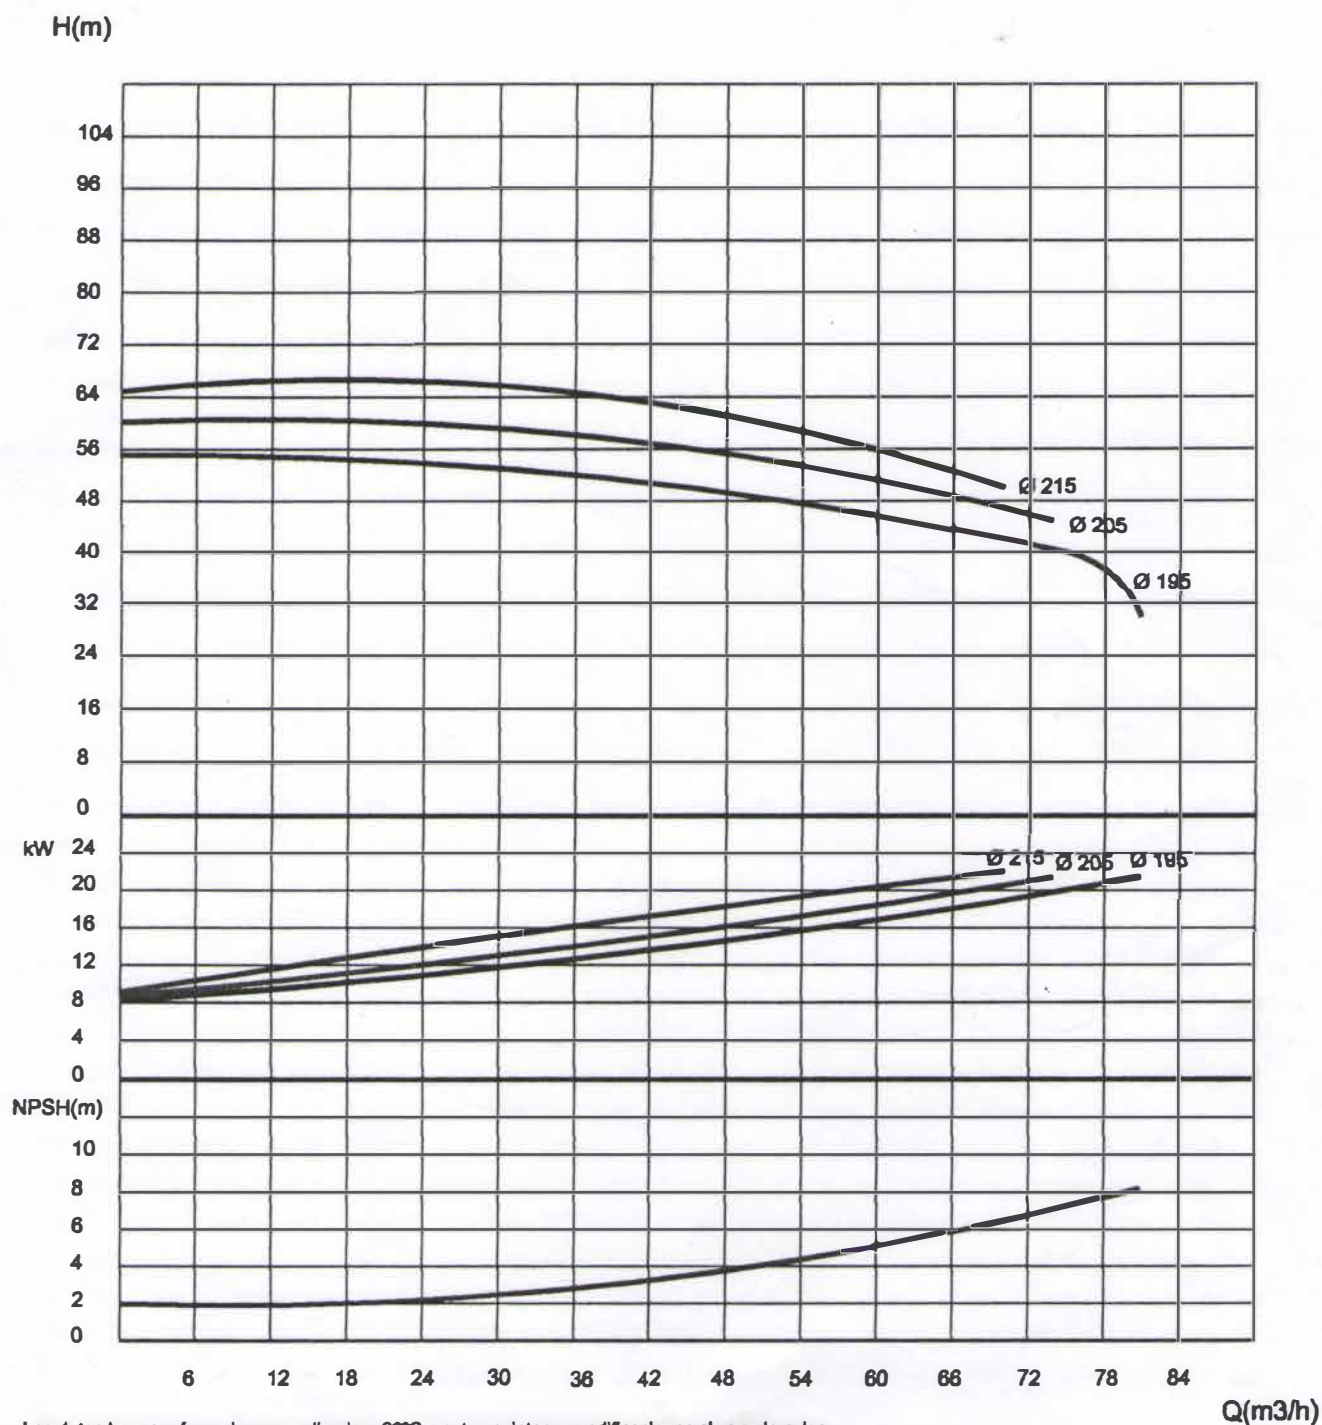

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.