


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	0,5 CV	0,37 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E110
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	


H(m)

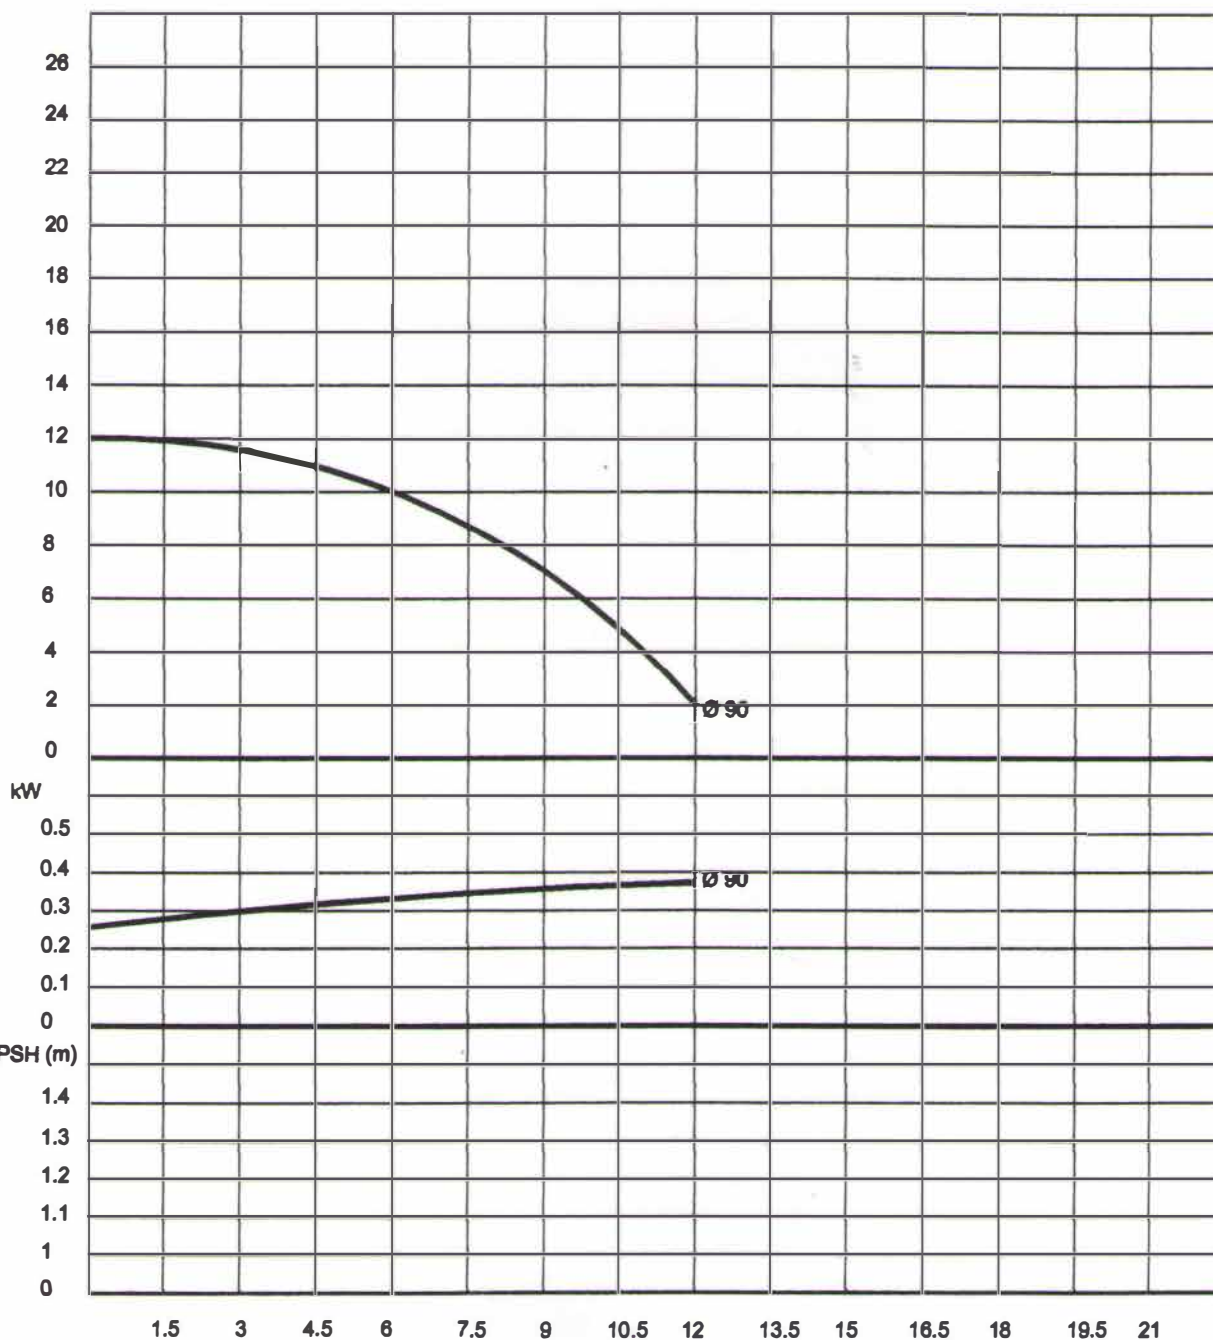

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Q(m³/h)

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	0,5 CV	0,37 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E111
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

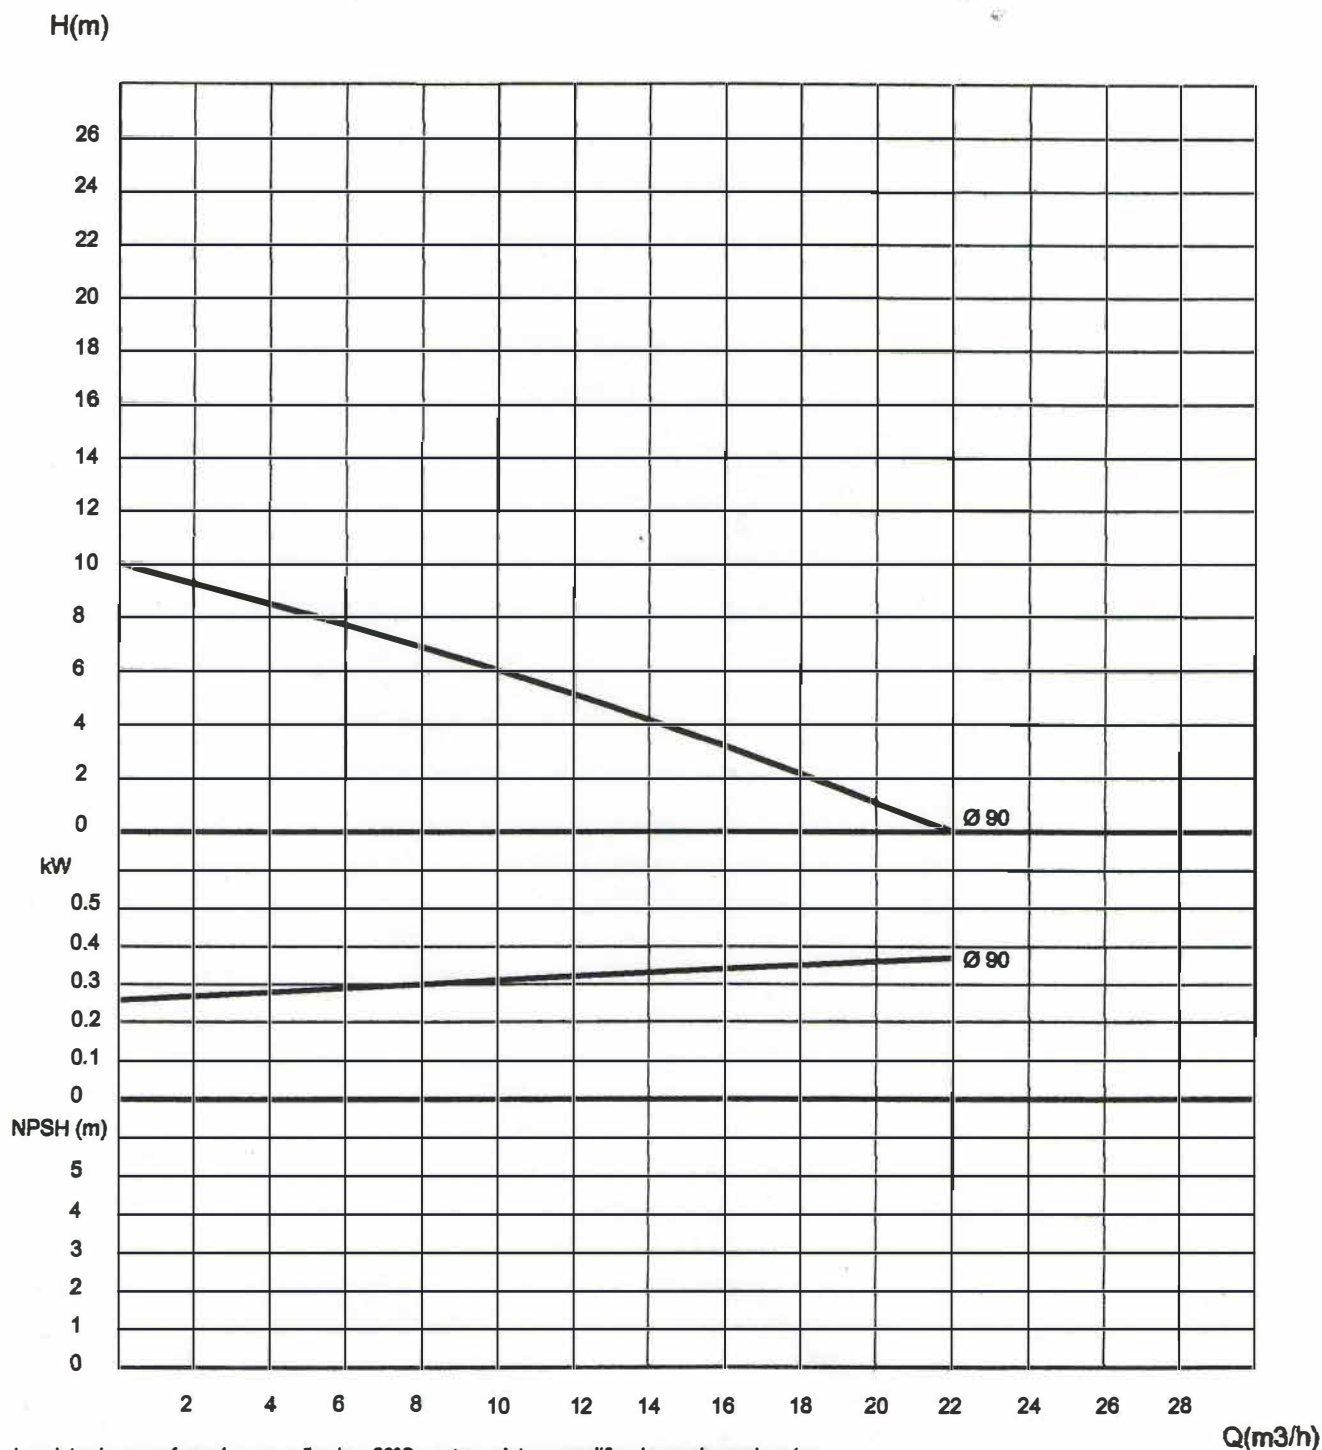


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	0,75 CV	0,55 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E120
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

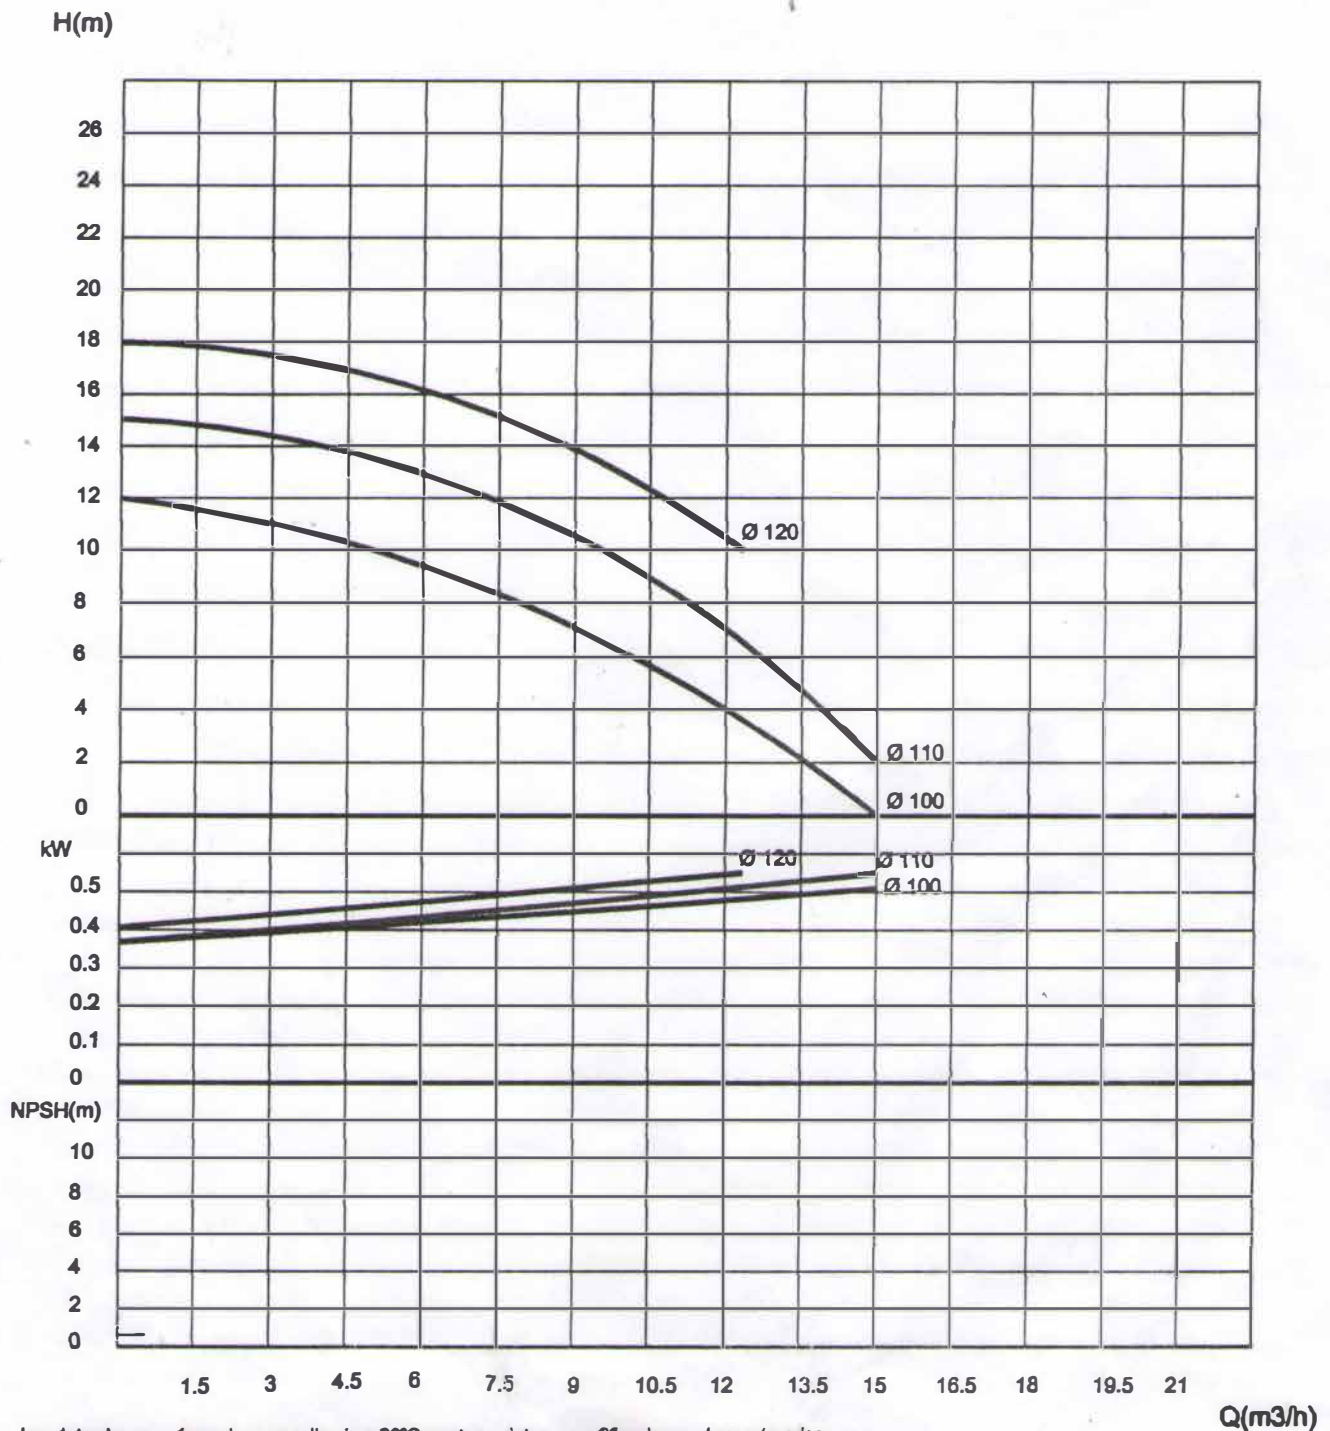


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	0,75 CV	0,55 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E121
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

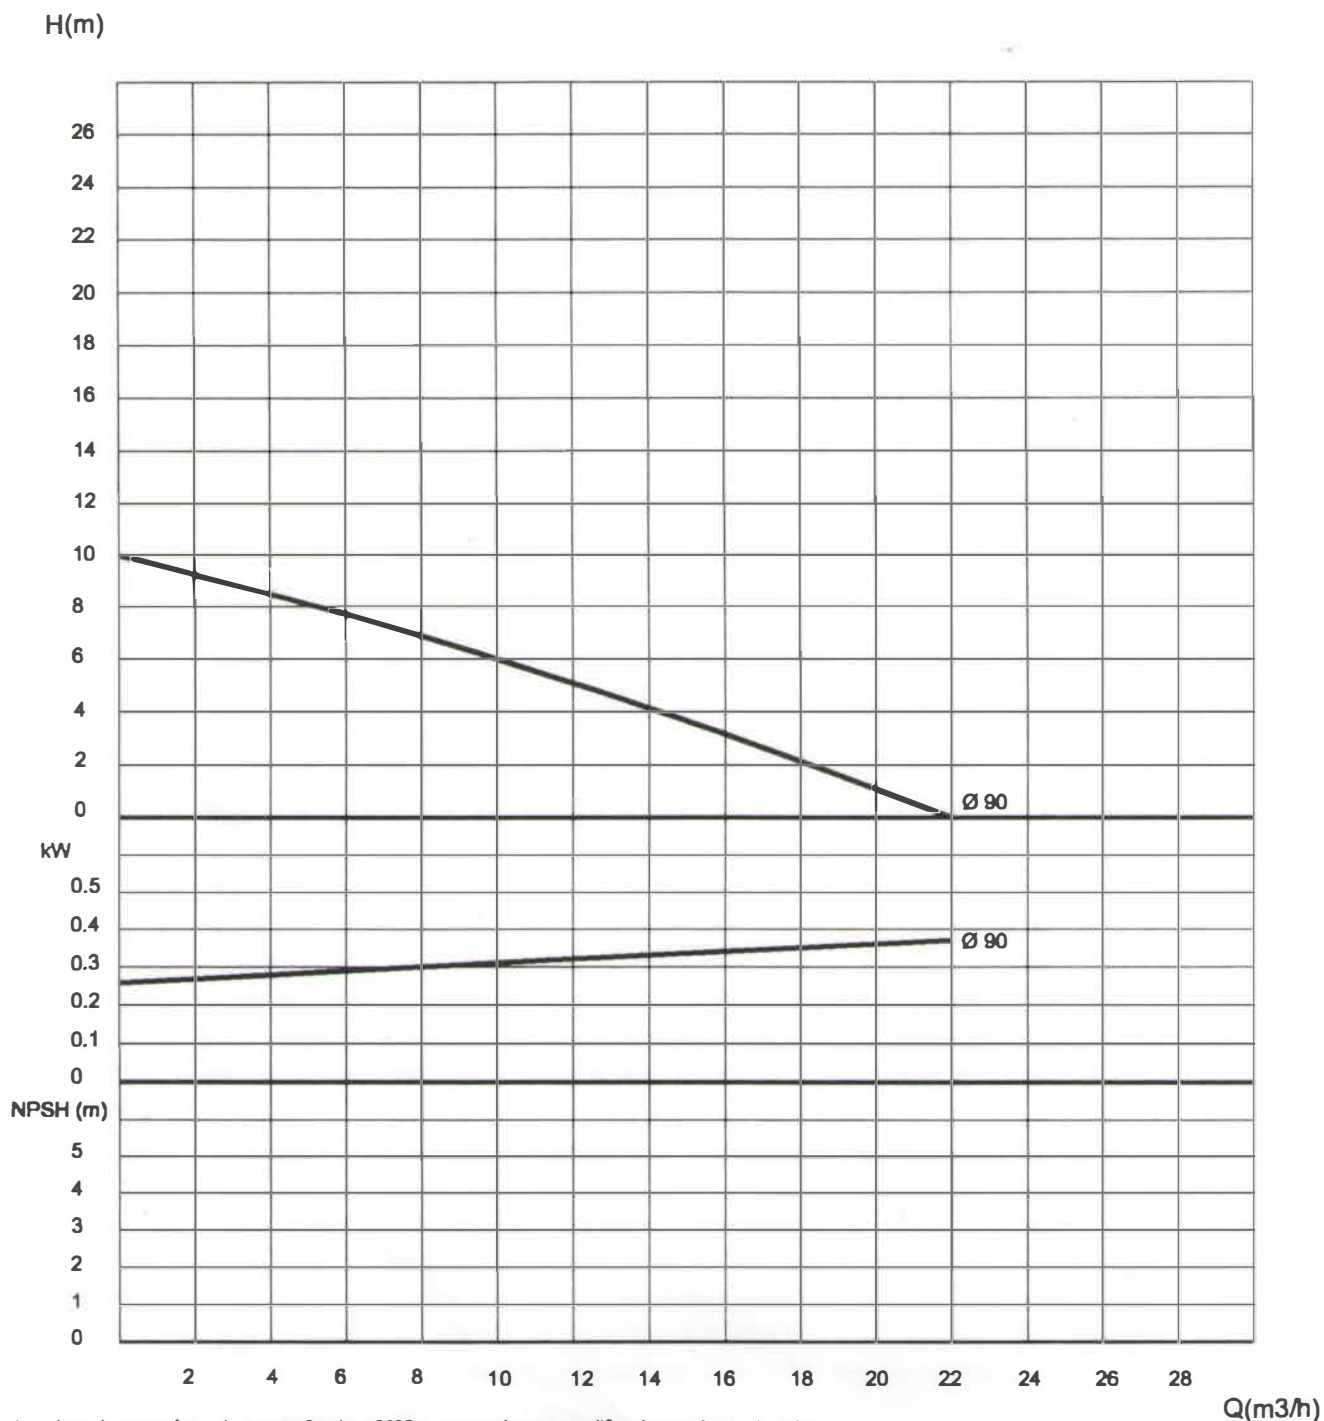


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	1 CV	0,75 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E130
Rodete:	semiabierto		aspiración:	impulsión:	
			1 1/2"	1 1/4"	

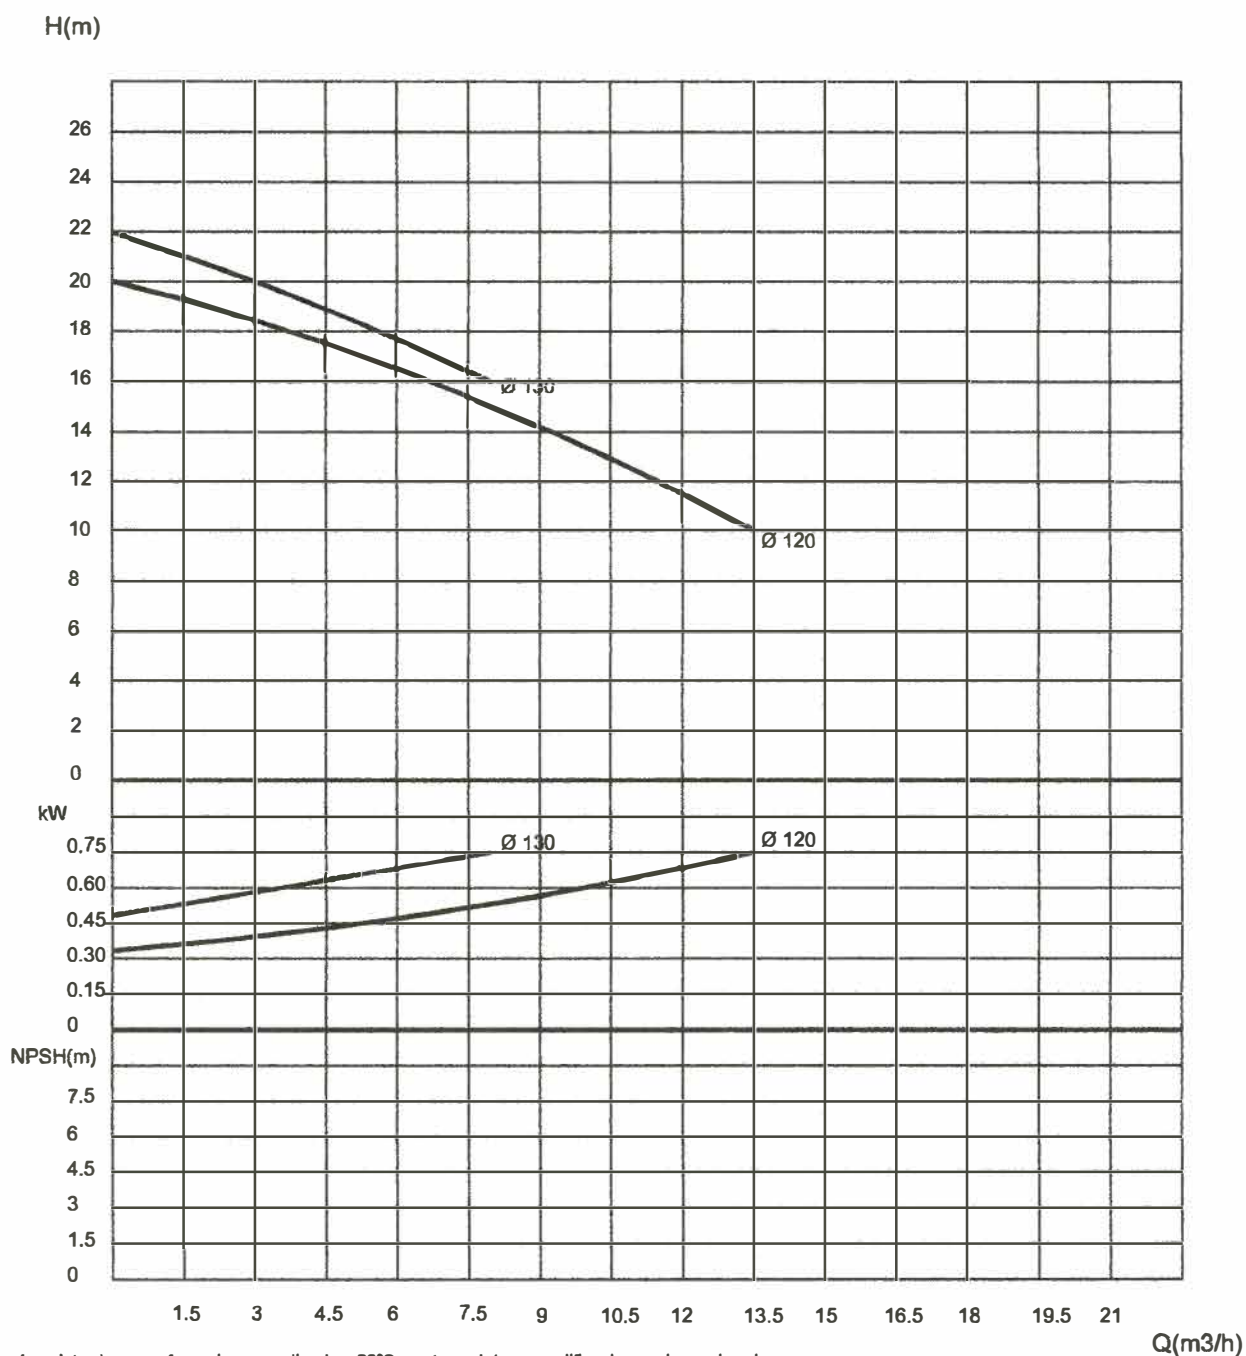


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	1 CV	0,75 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E131
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

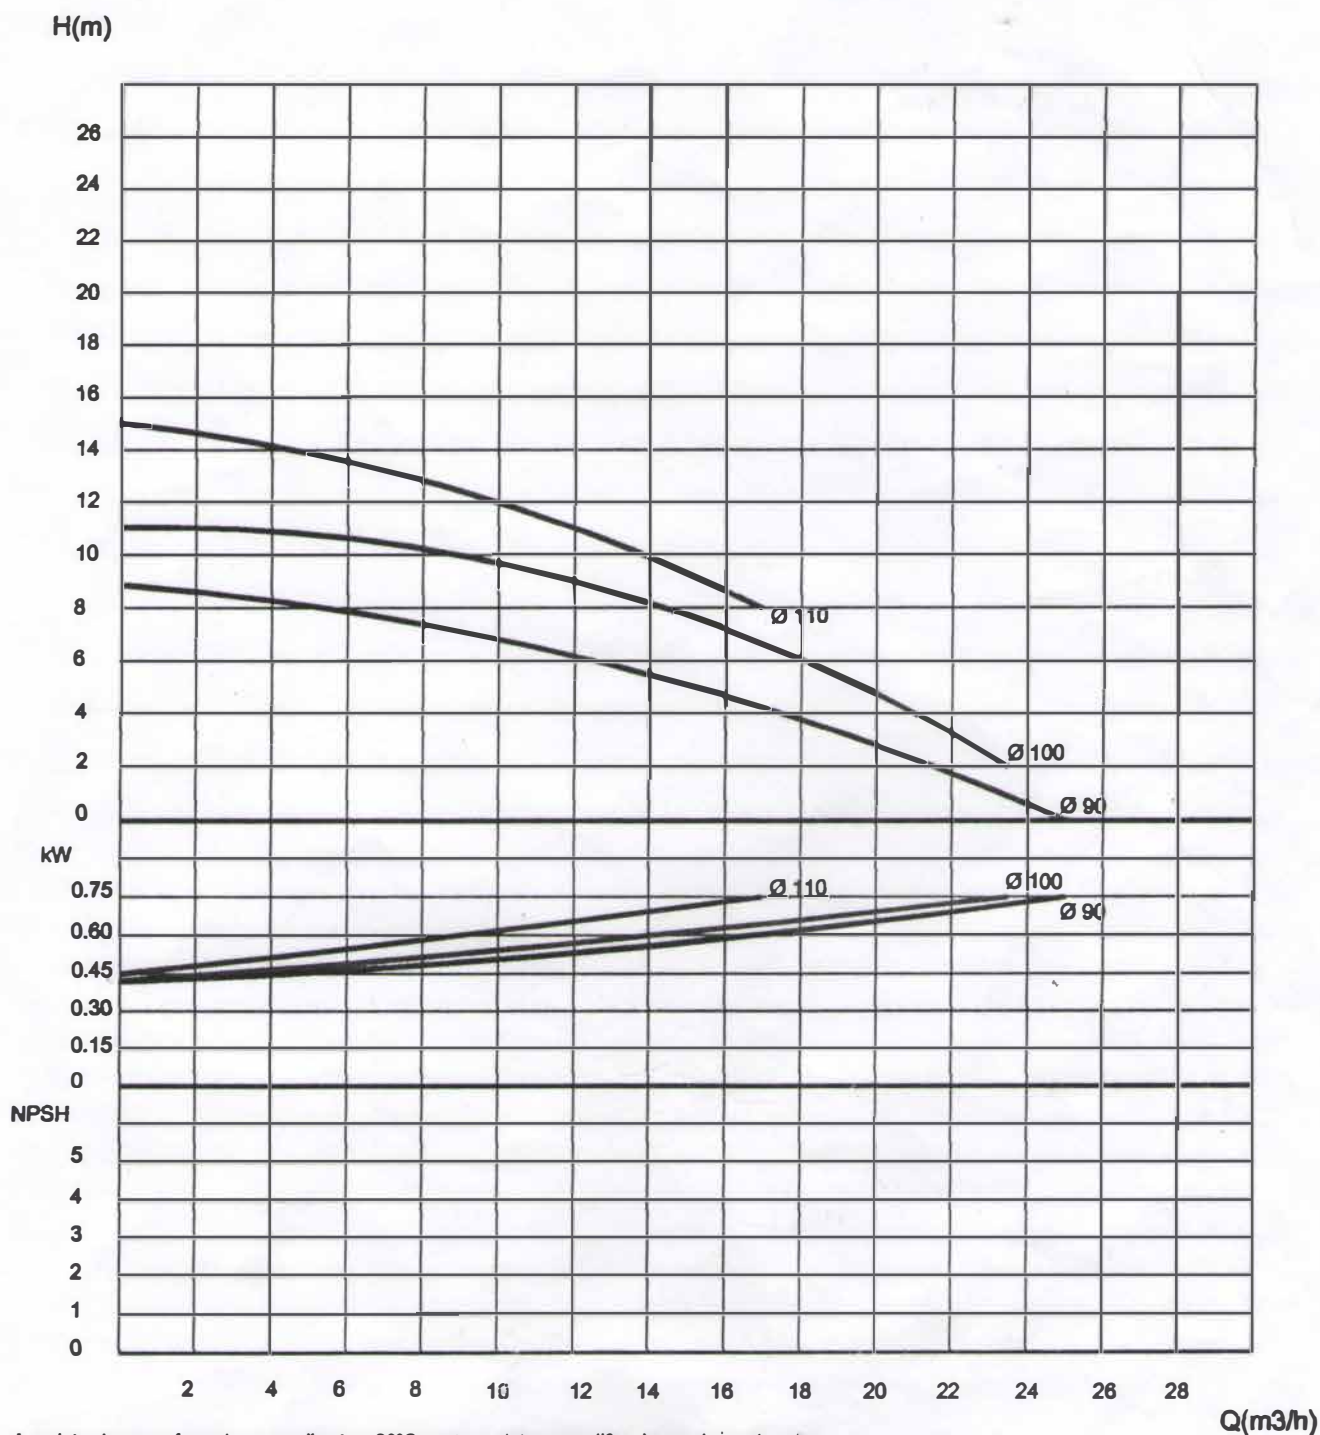


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	1,5 CV	1,1 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E140
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

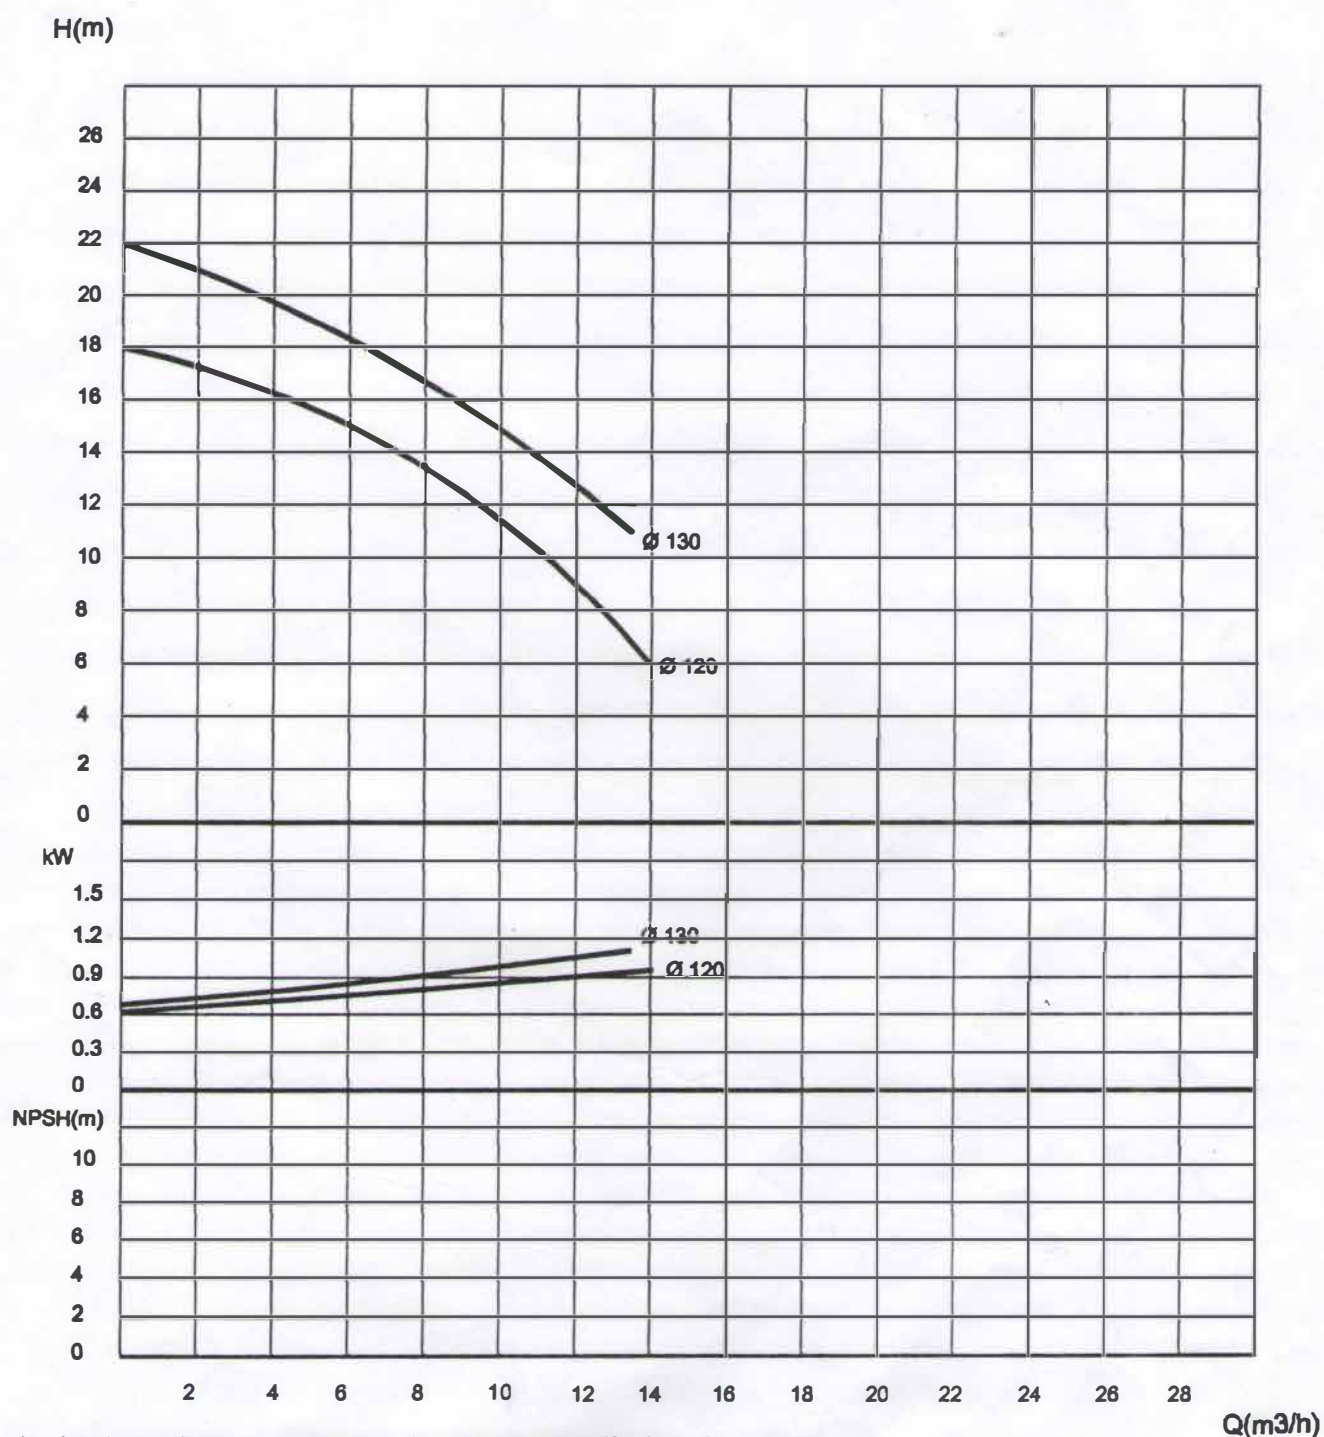


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX E - 1	1,5 CV	1,1 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm 50 Hz	Roscas		E141
Rodete:	semiabierto	aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

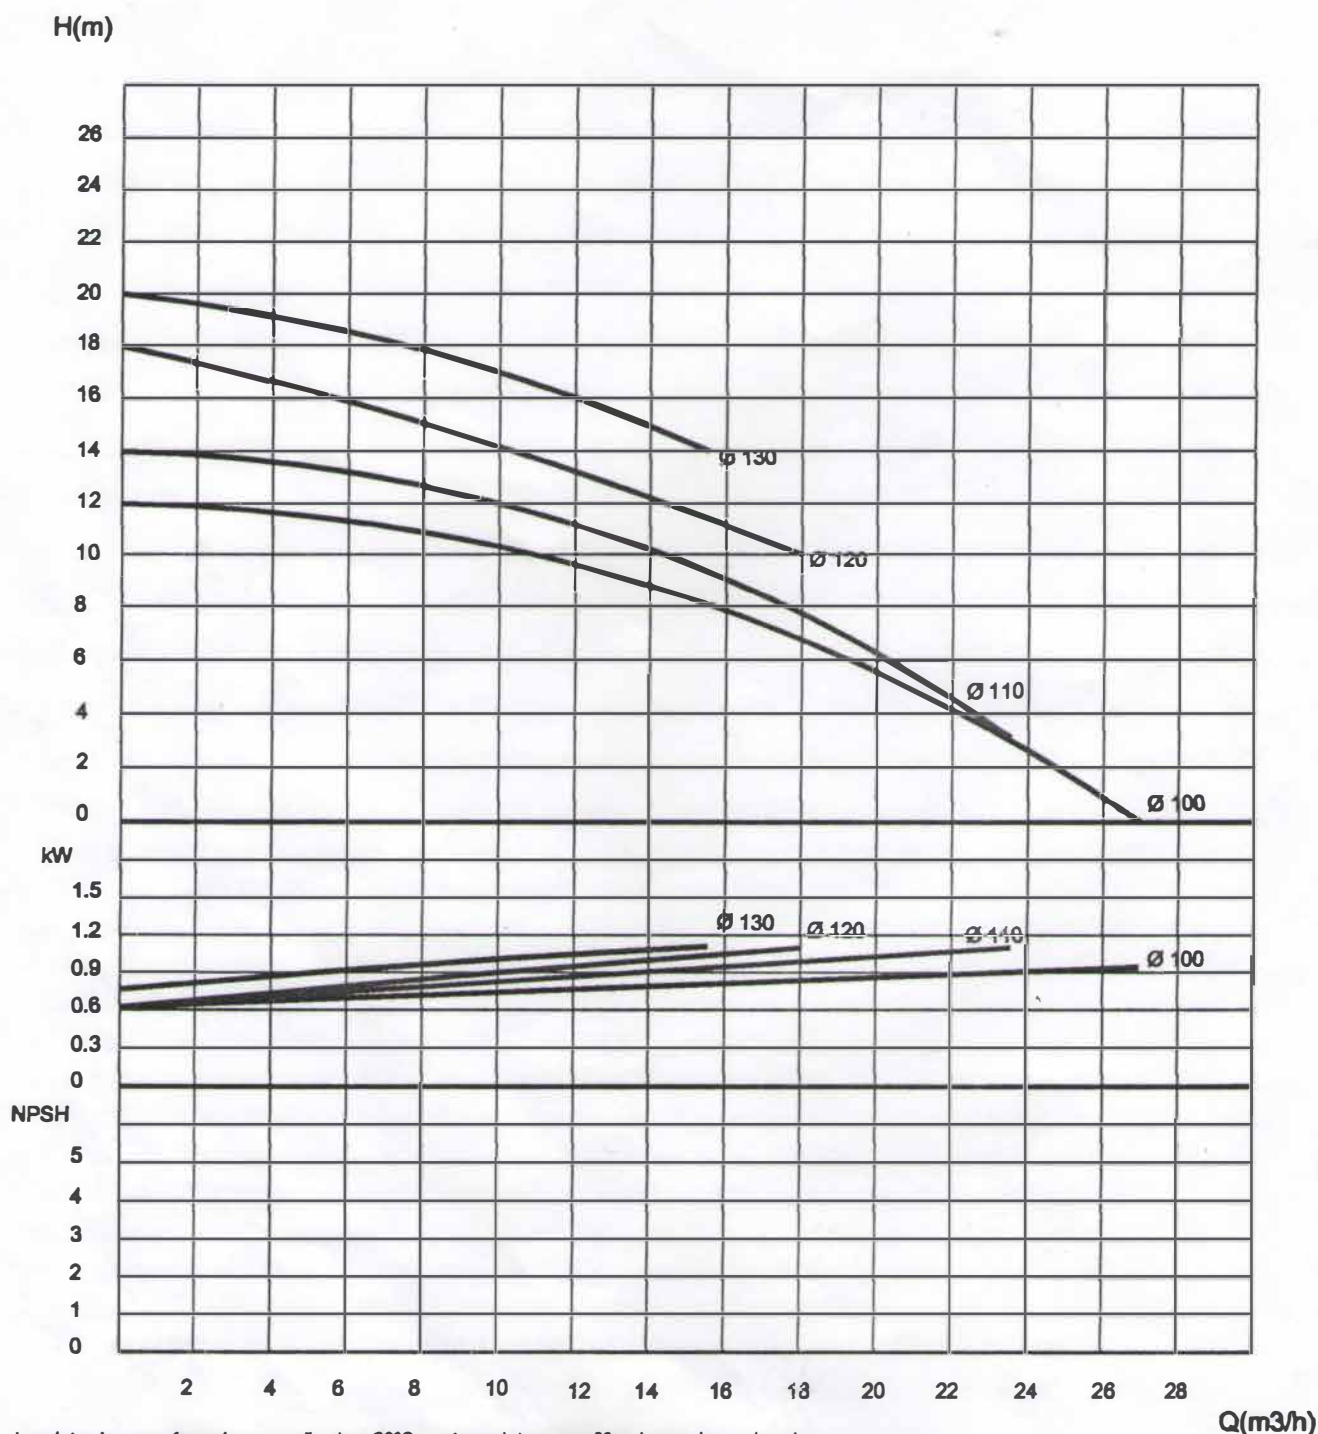


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba: ECONOMIX	E - 1	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm	50 Hz	Roscas		E150
Rodete: semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/4"	

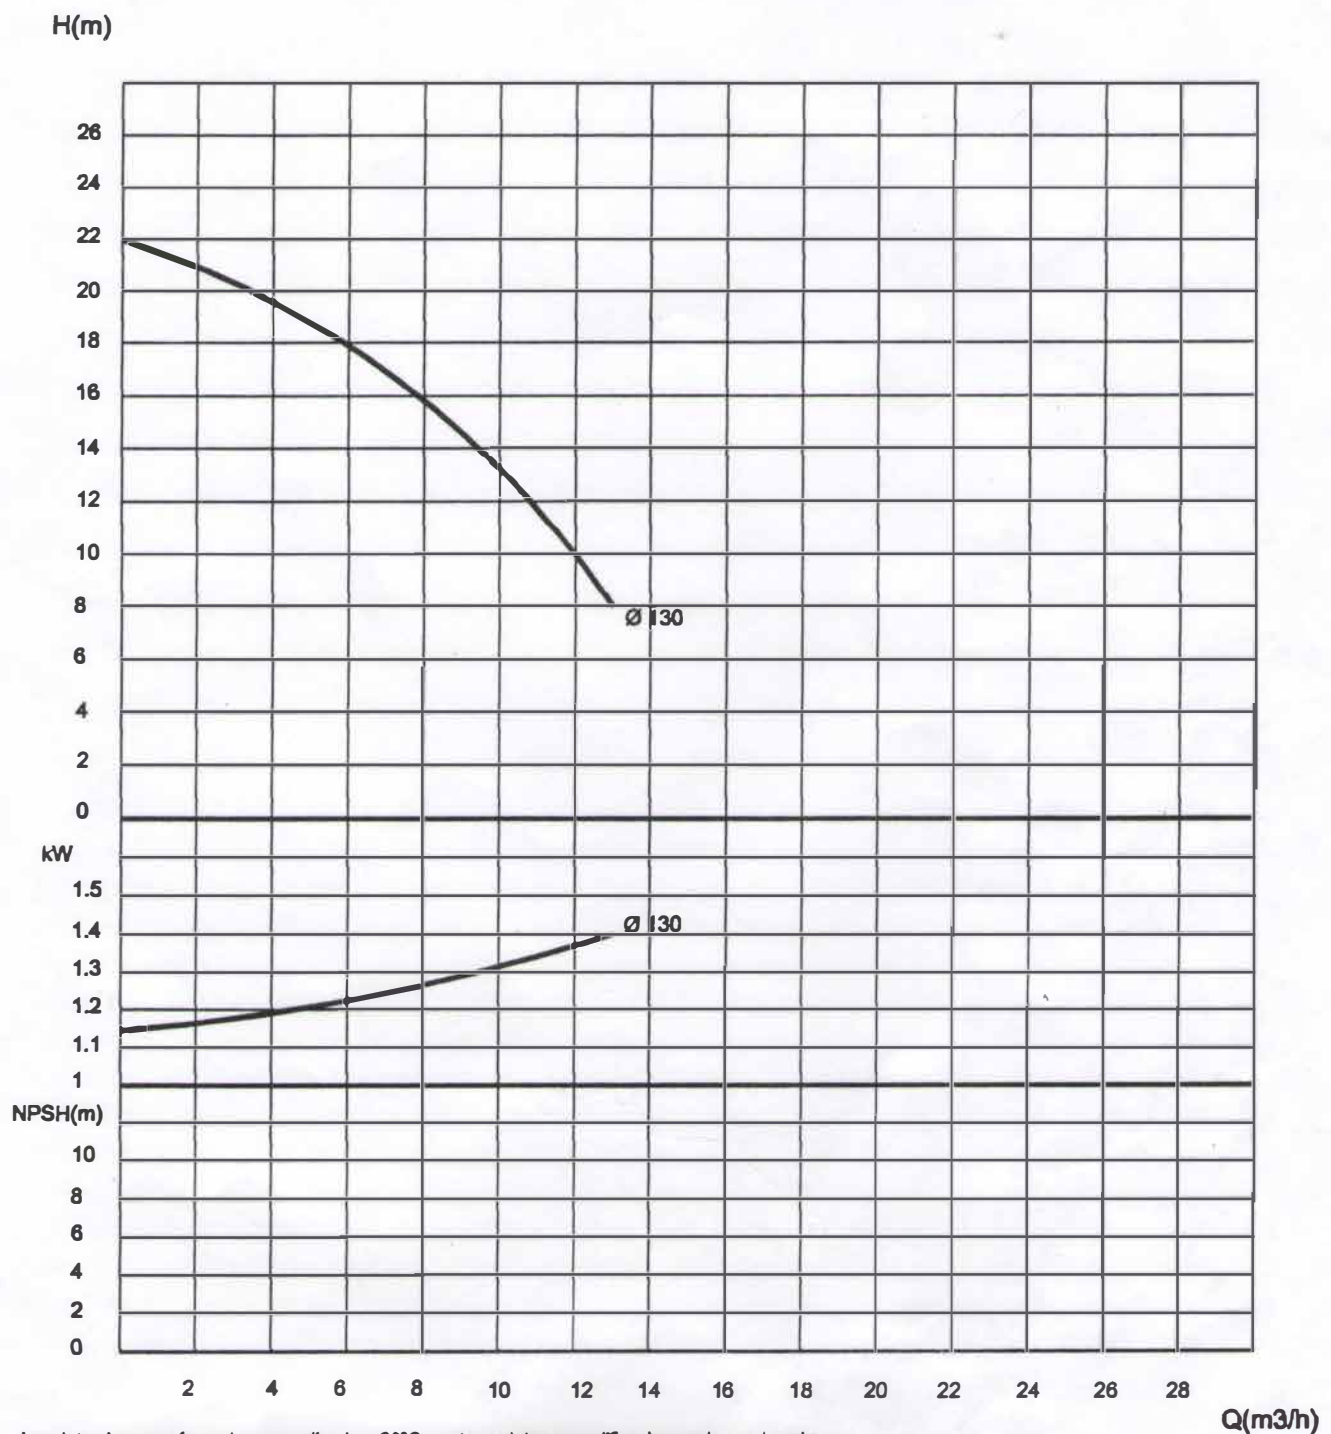


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia ±5%.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E151
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

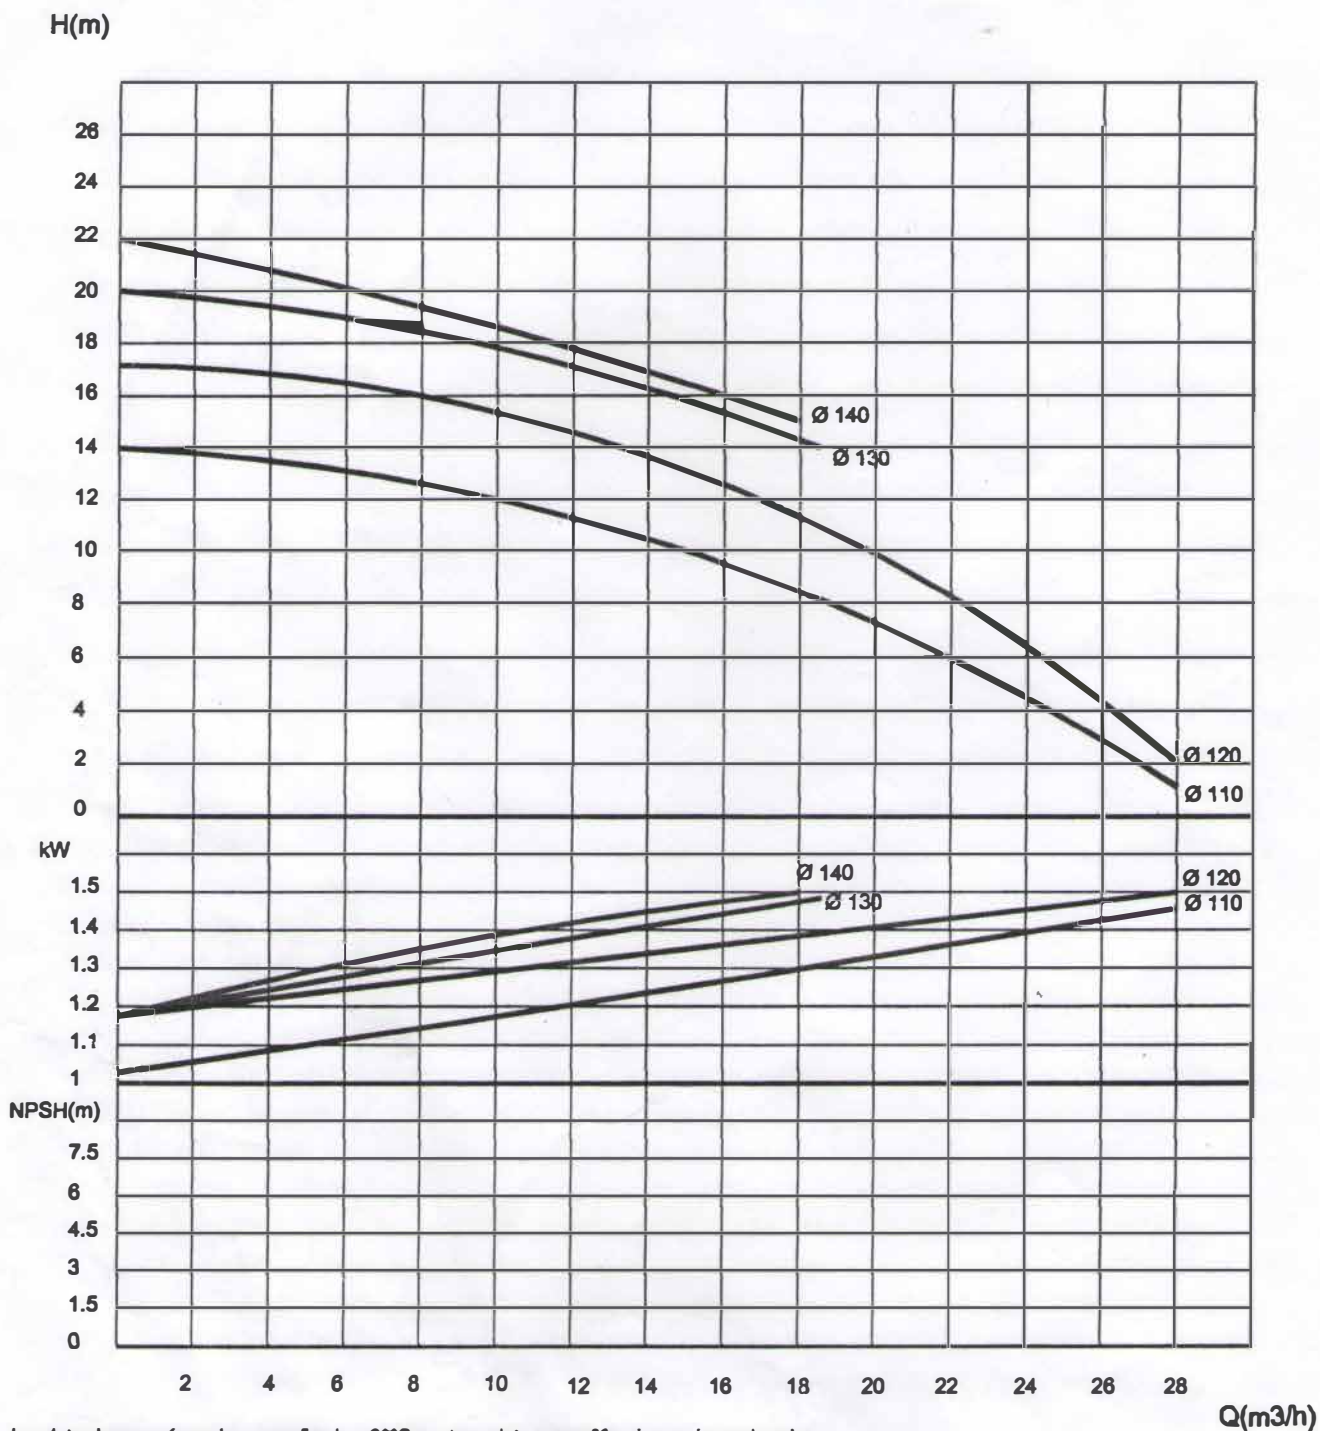


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 1	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E161
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

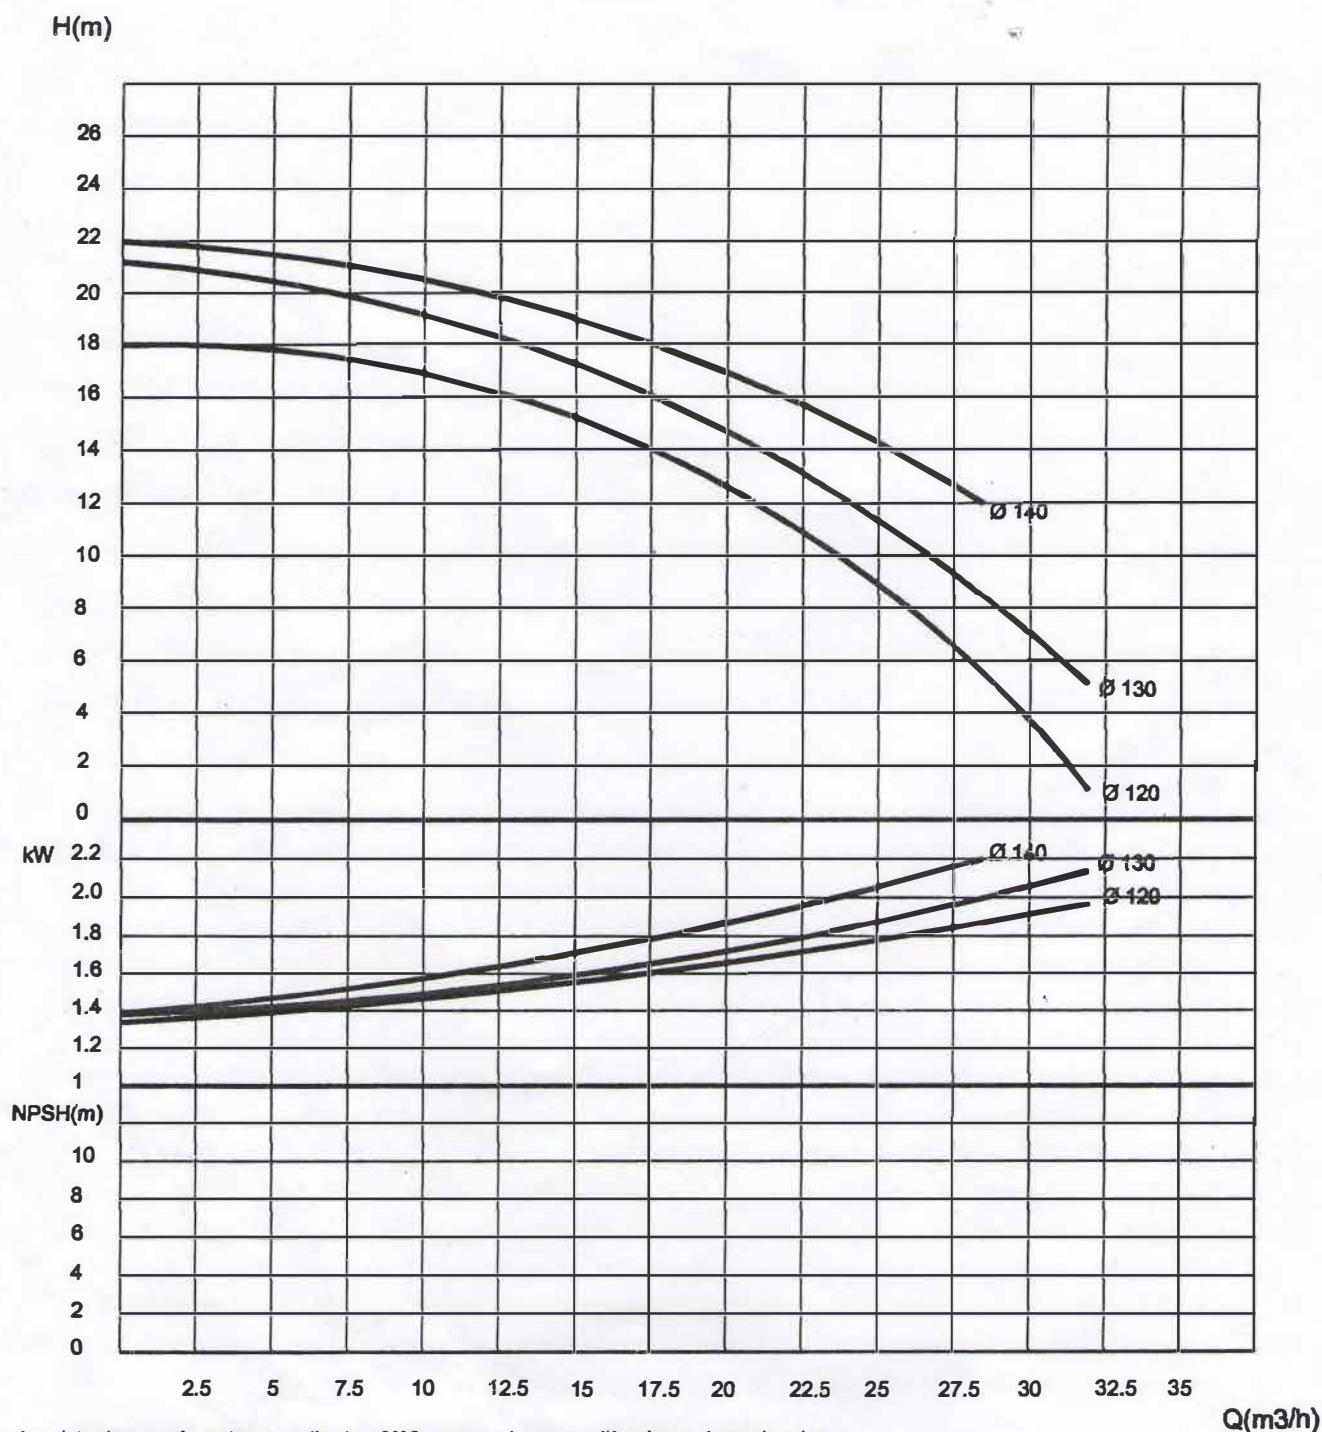


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E210
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

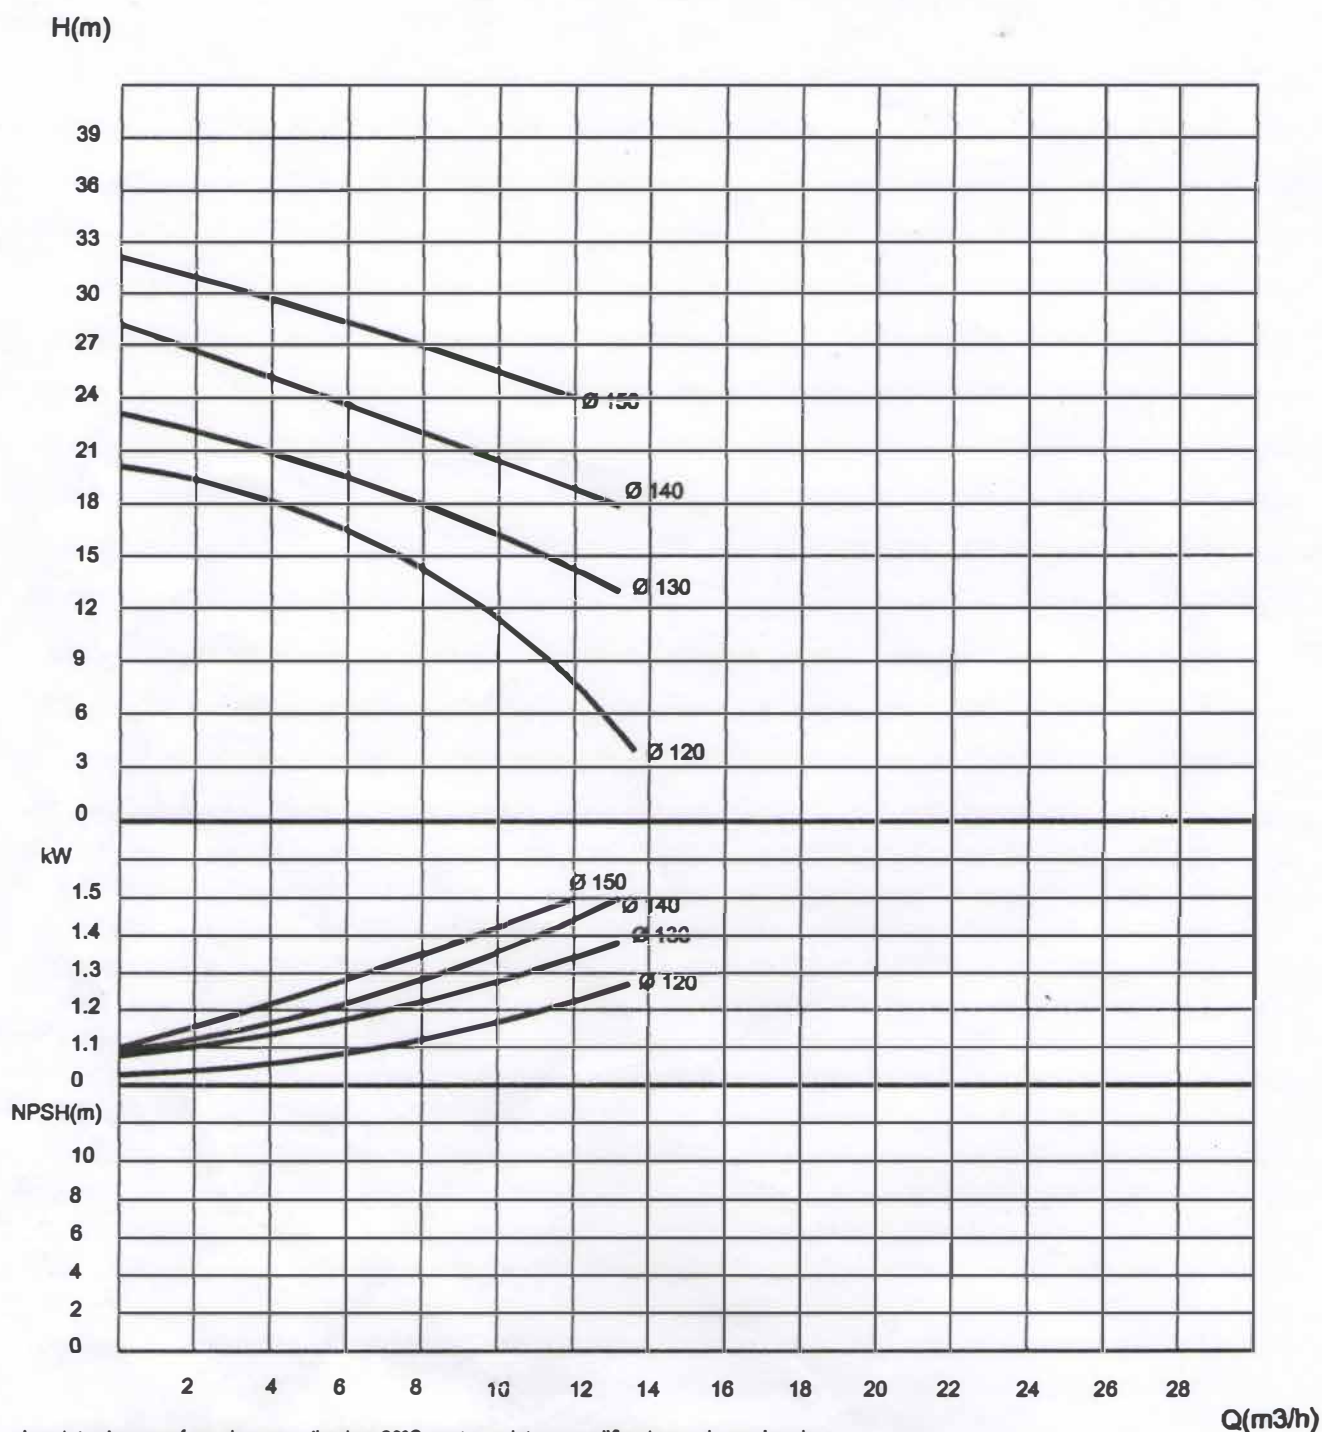


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E211
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	


H(m)

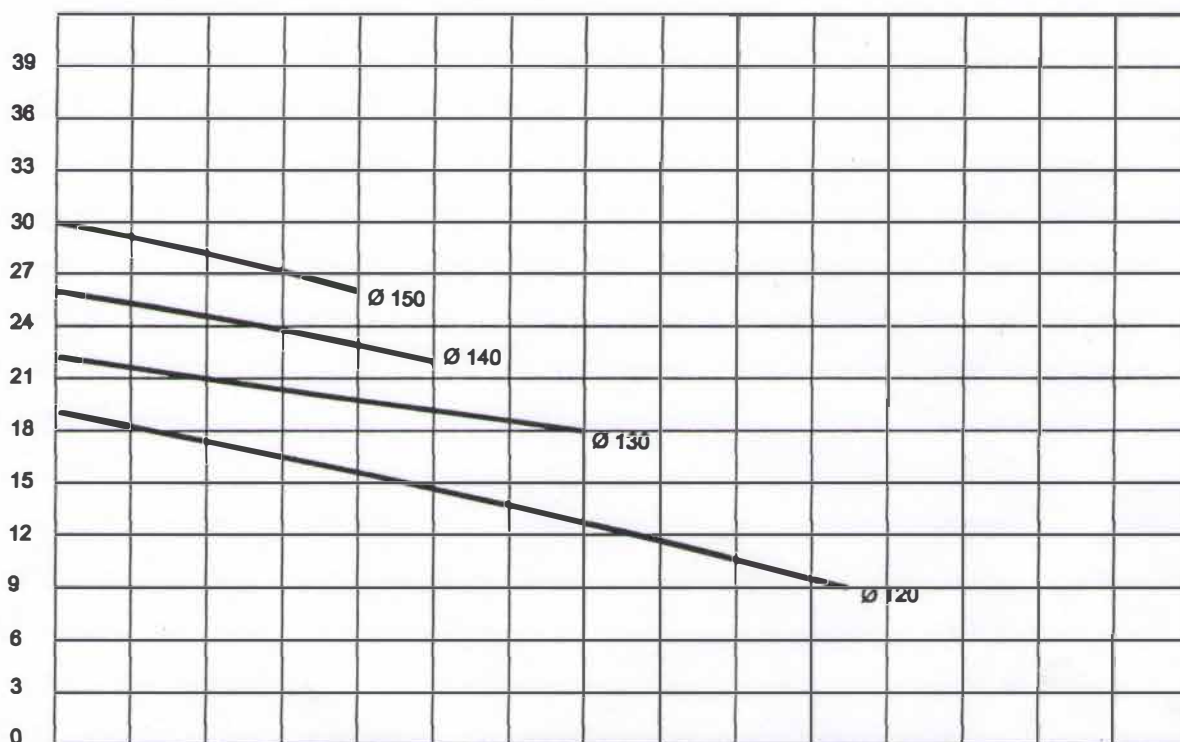

kW

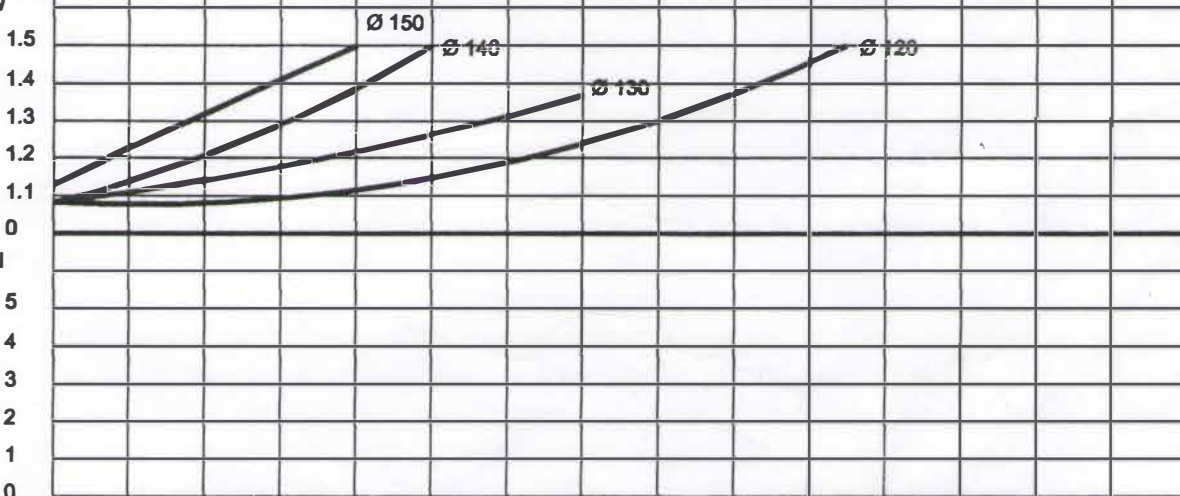


NPSH

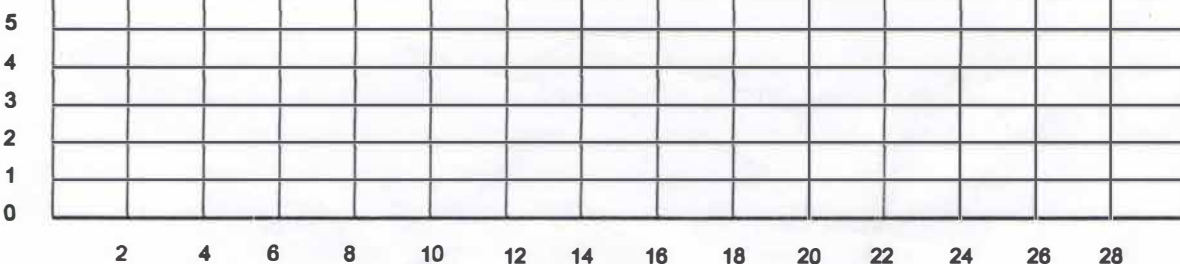

Q(m³/h)


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	2 CV	1,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E212
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

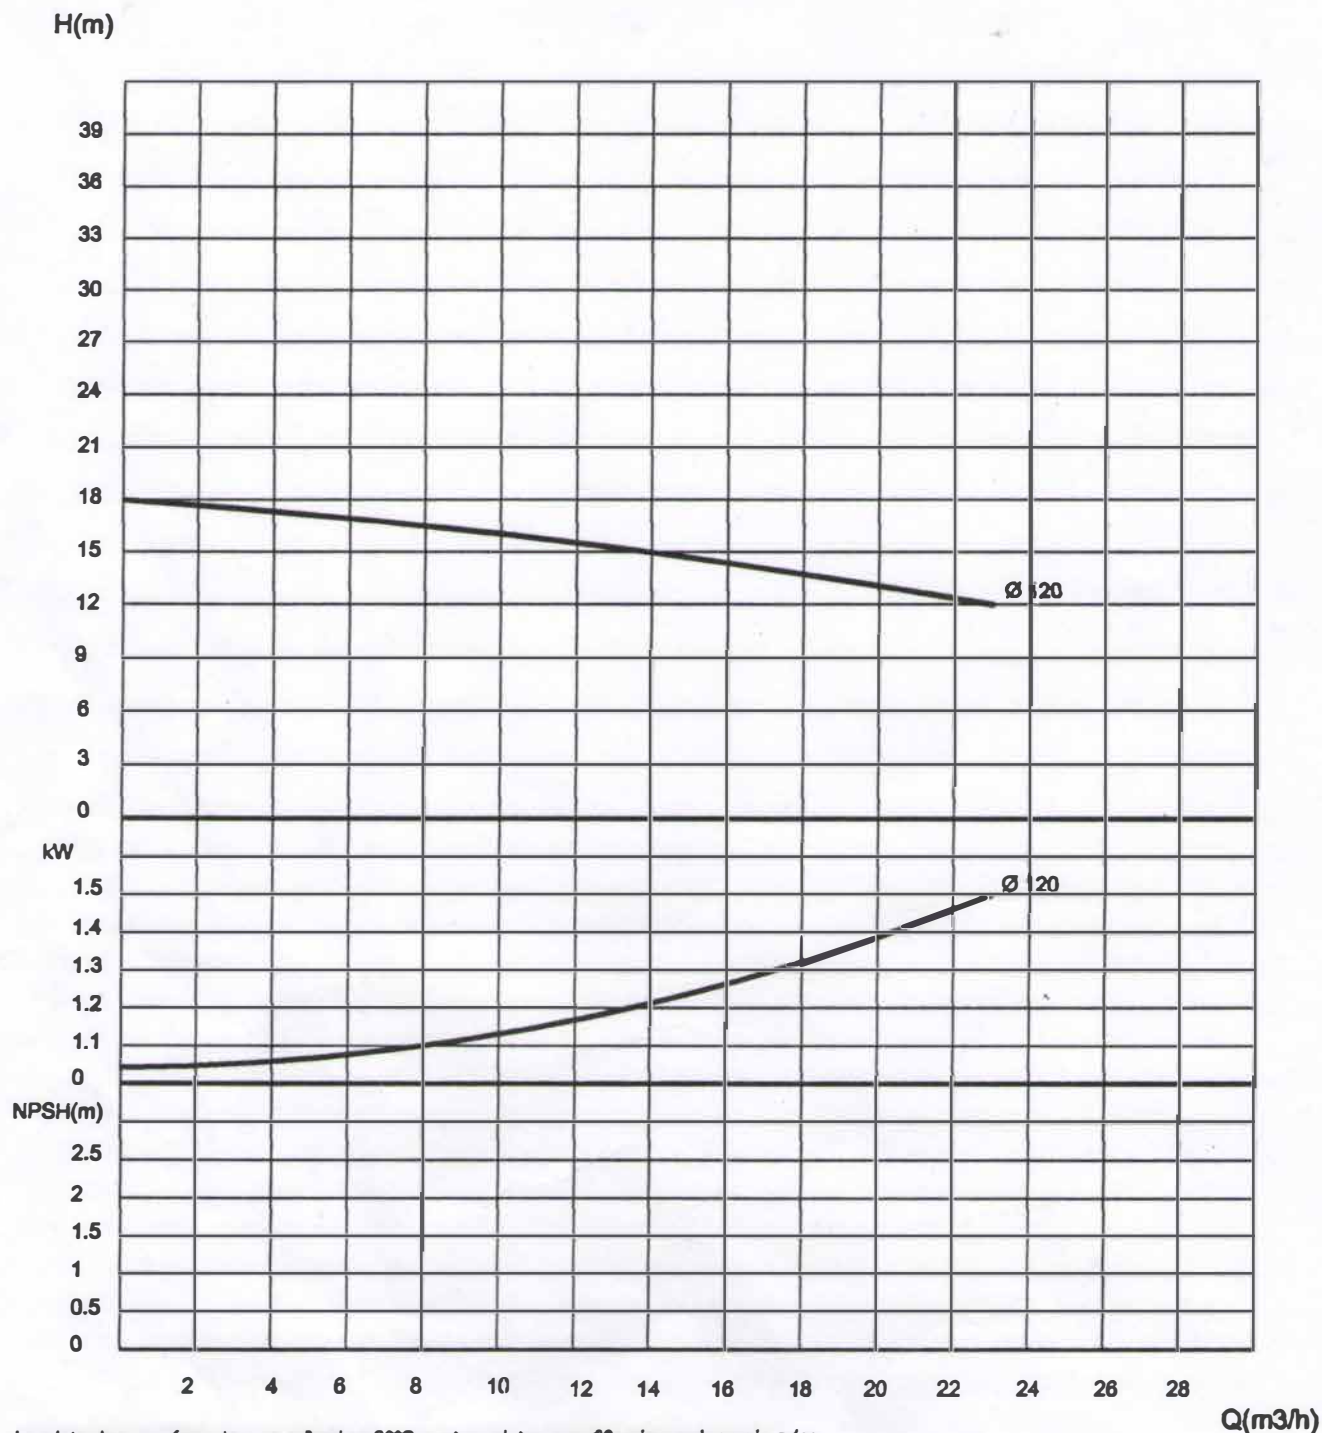


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E220
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

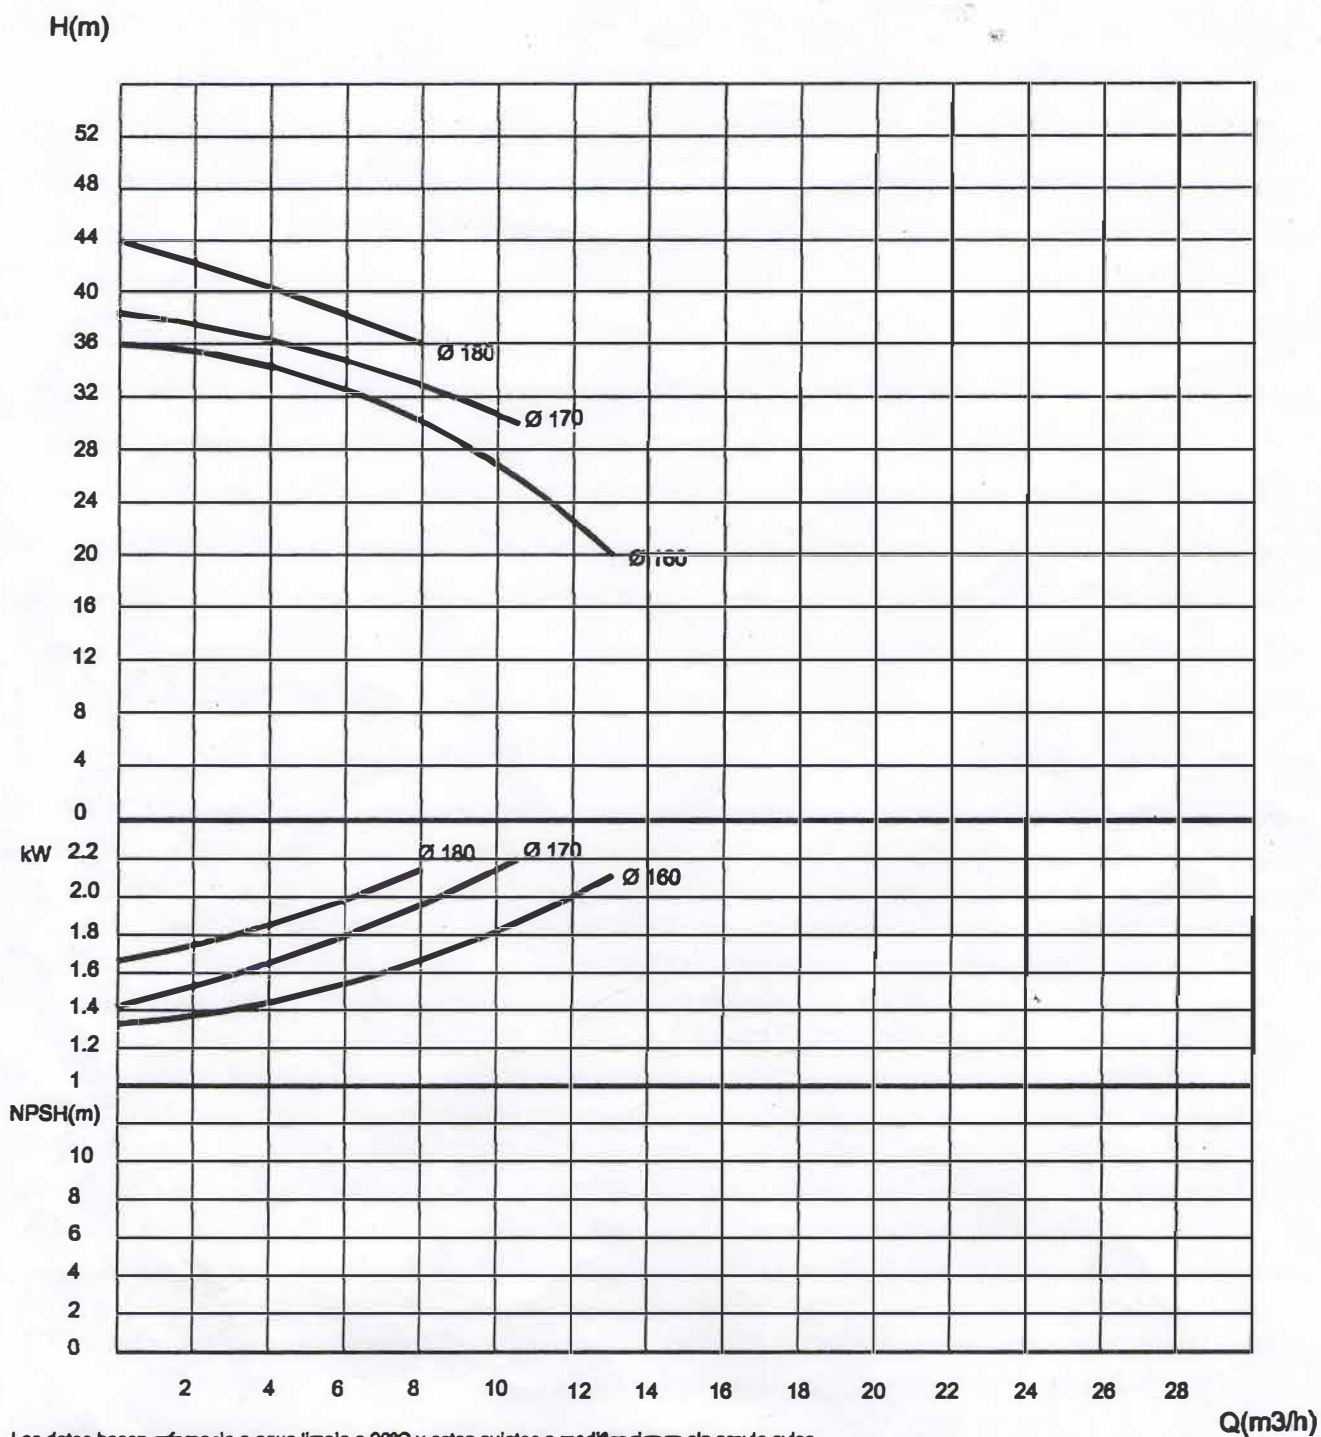


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba: ECONOMIX	E - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor: 3000 rpm 50 Hz	Roscas			E221
Rodete: semiabierto	aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"		

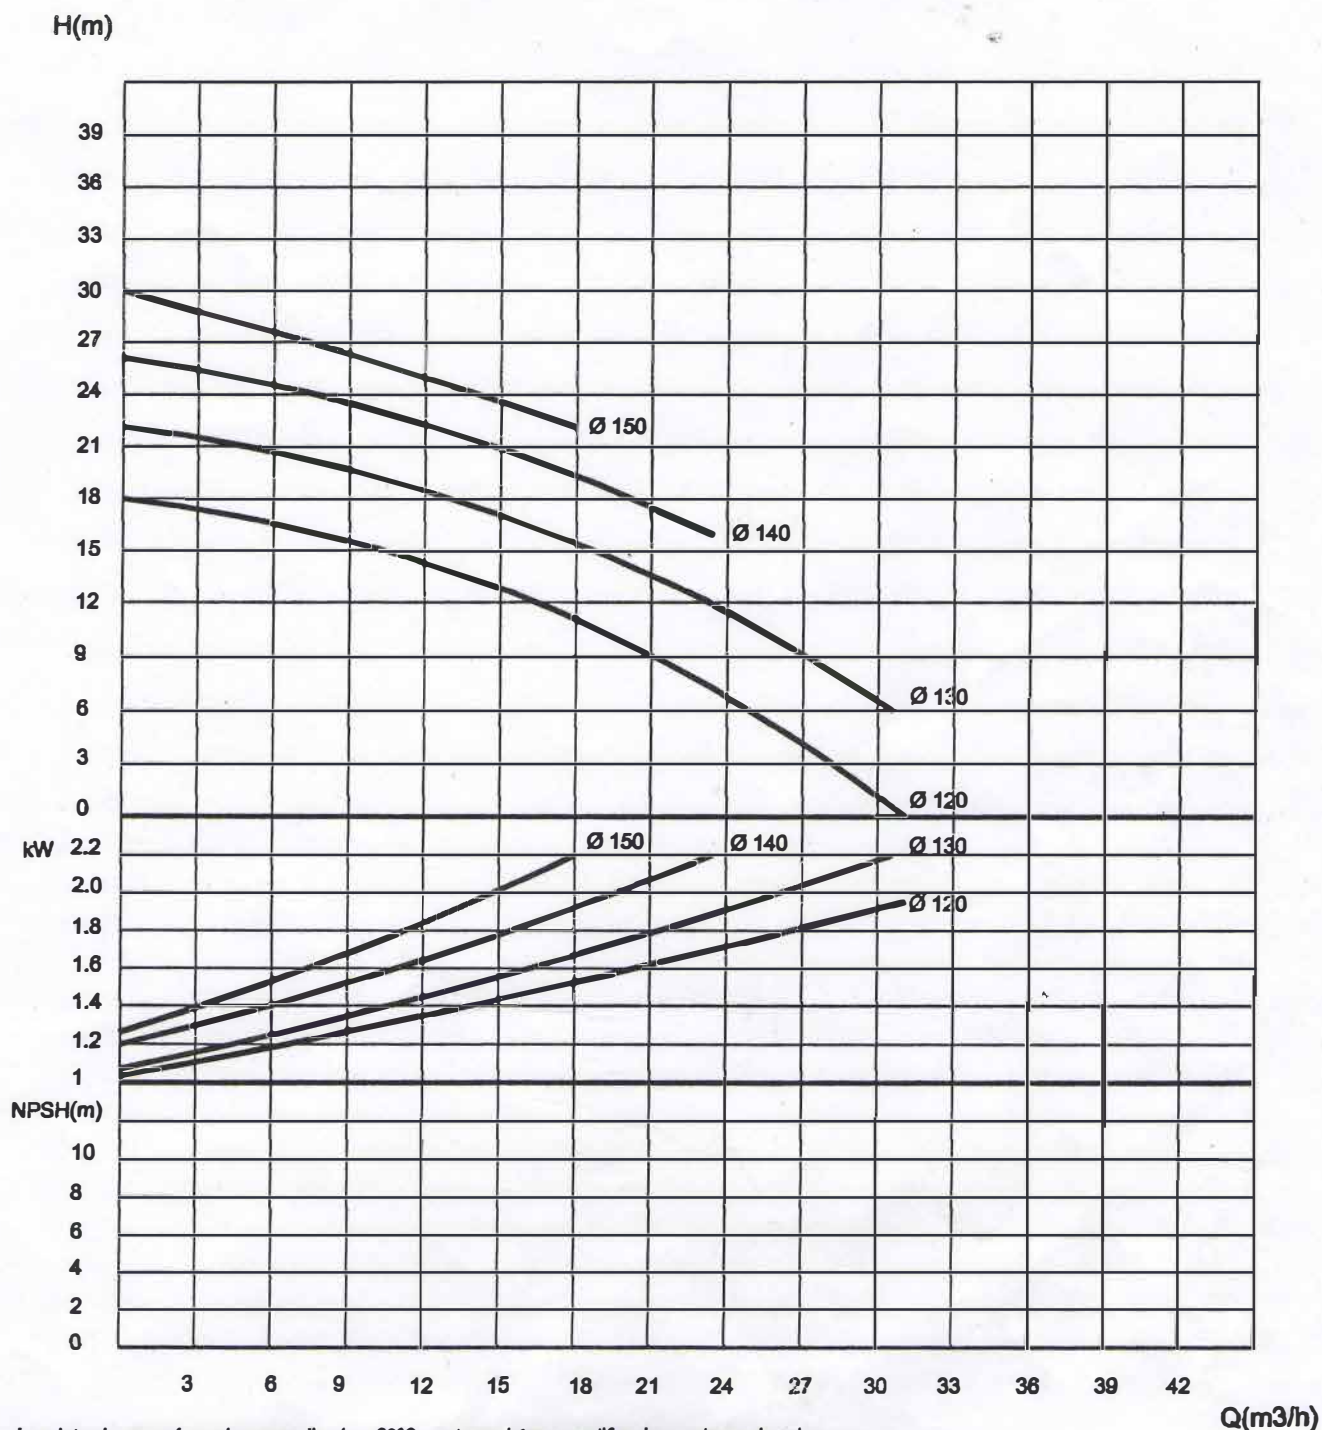


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	3 CV	2,2 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E222
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

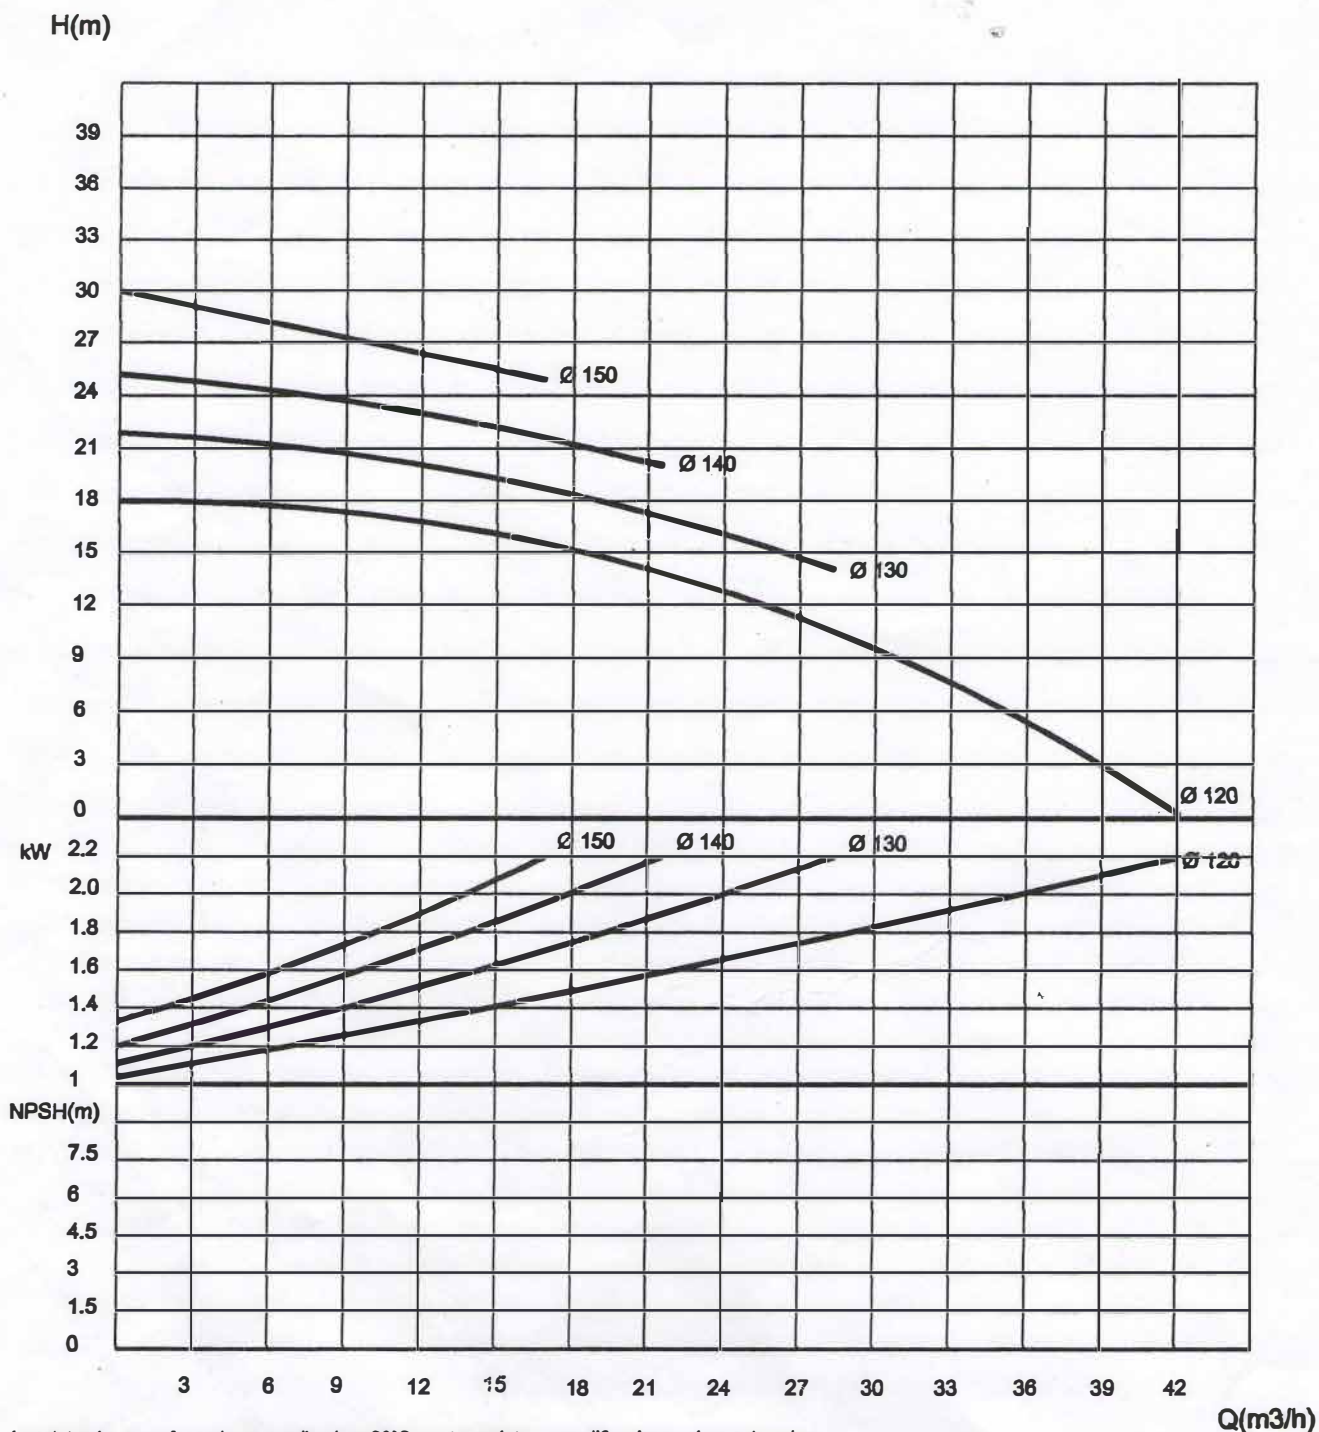


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E230
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

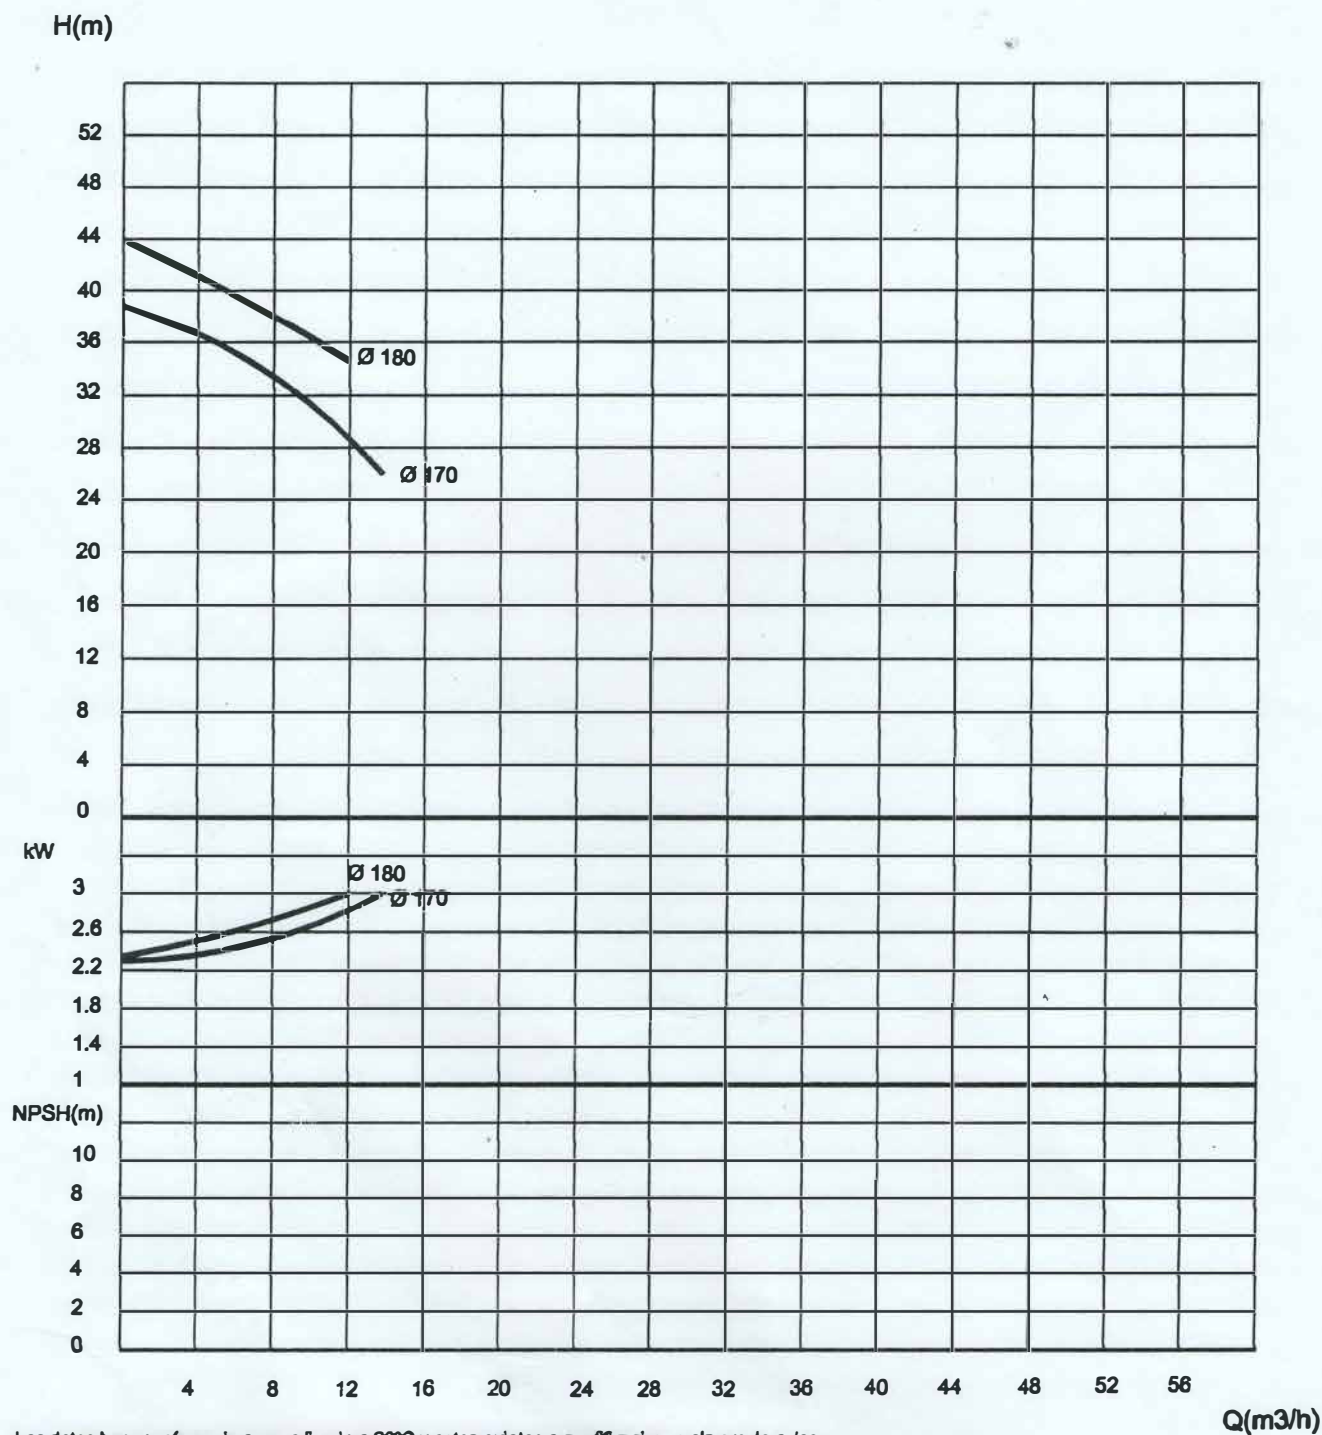


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E231
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

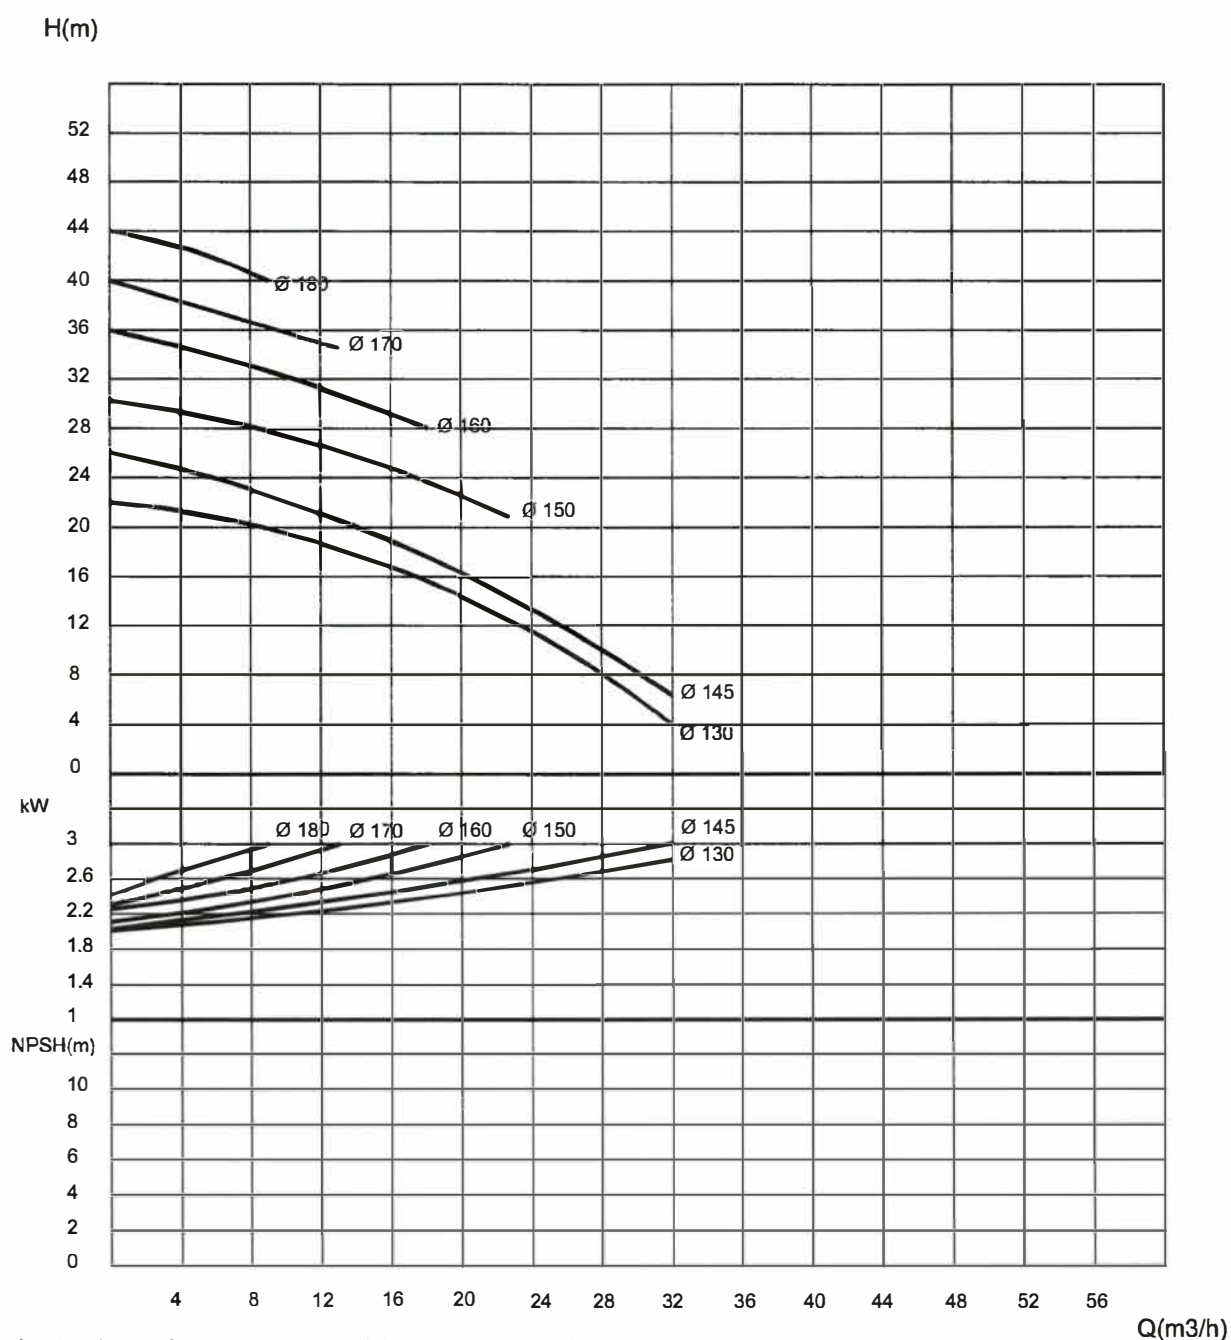


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	4 CV	3 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E232
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

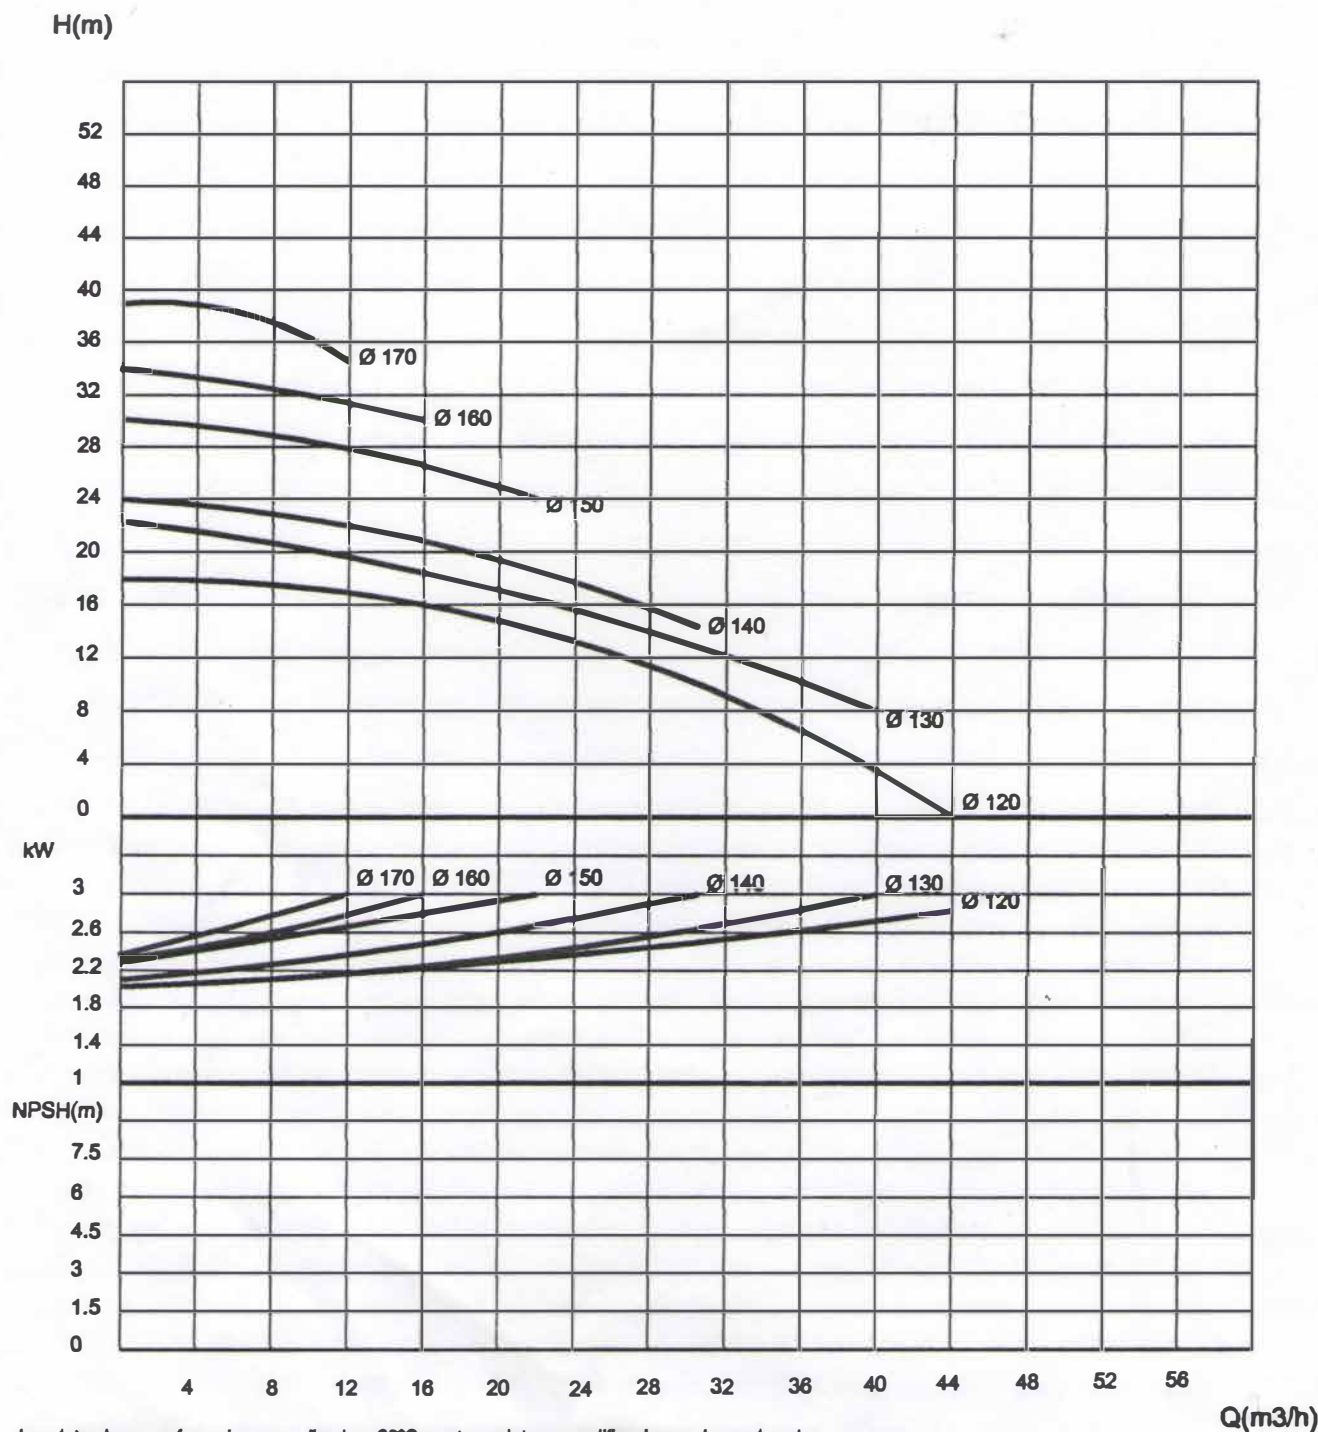


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E240
Rodete:	semiabierto		aspiración: 1 1/2"	impulsión: 1 1/2"	

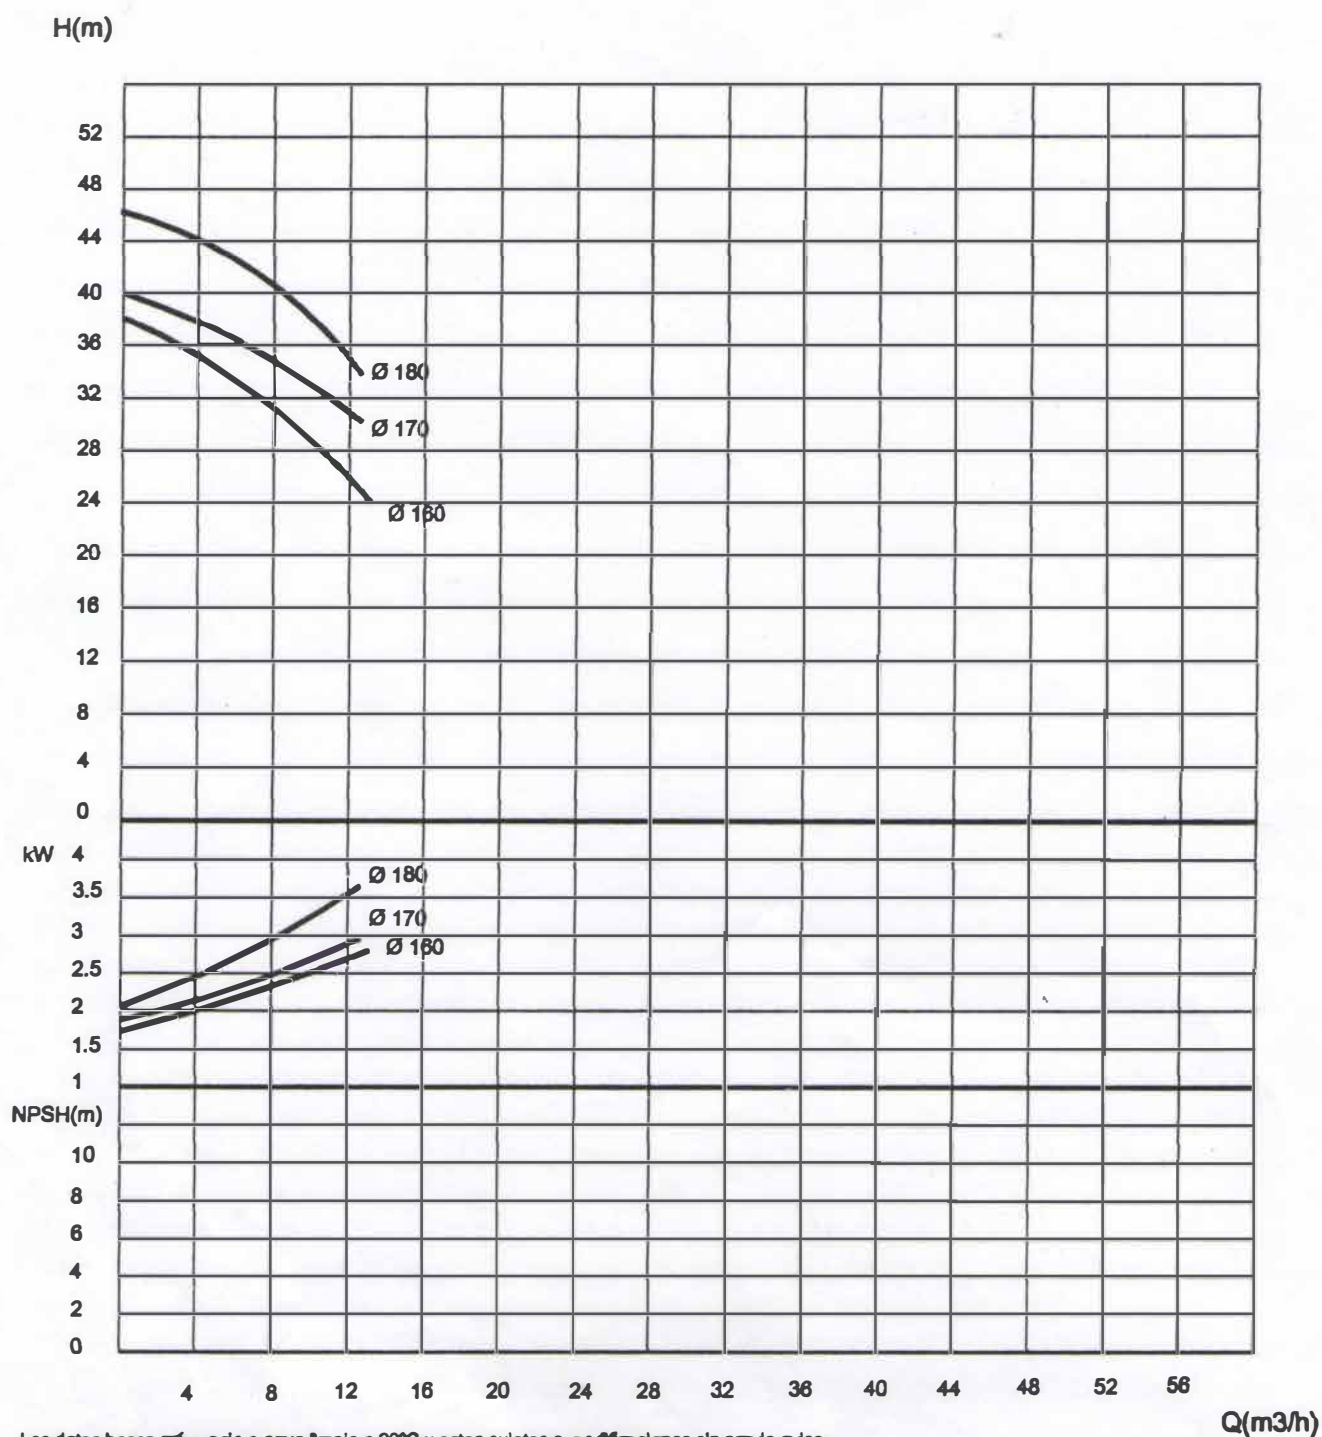


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E241
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

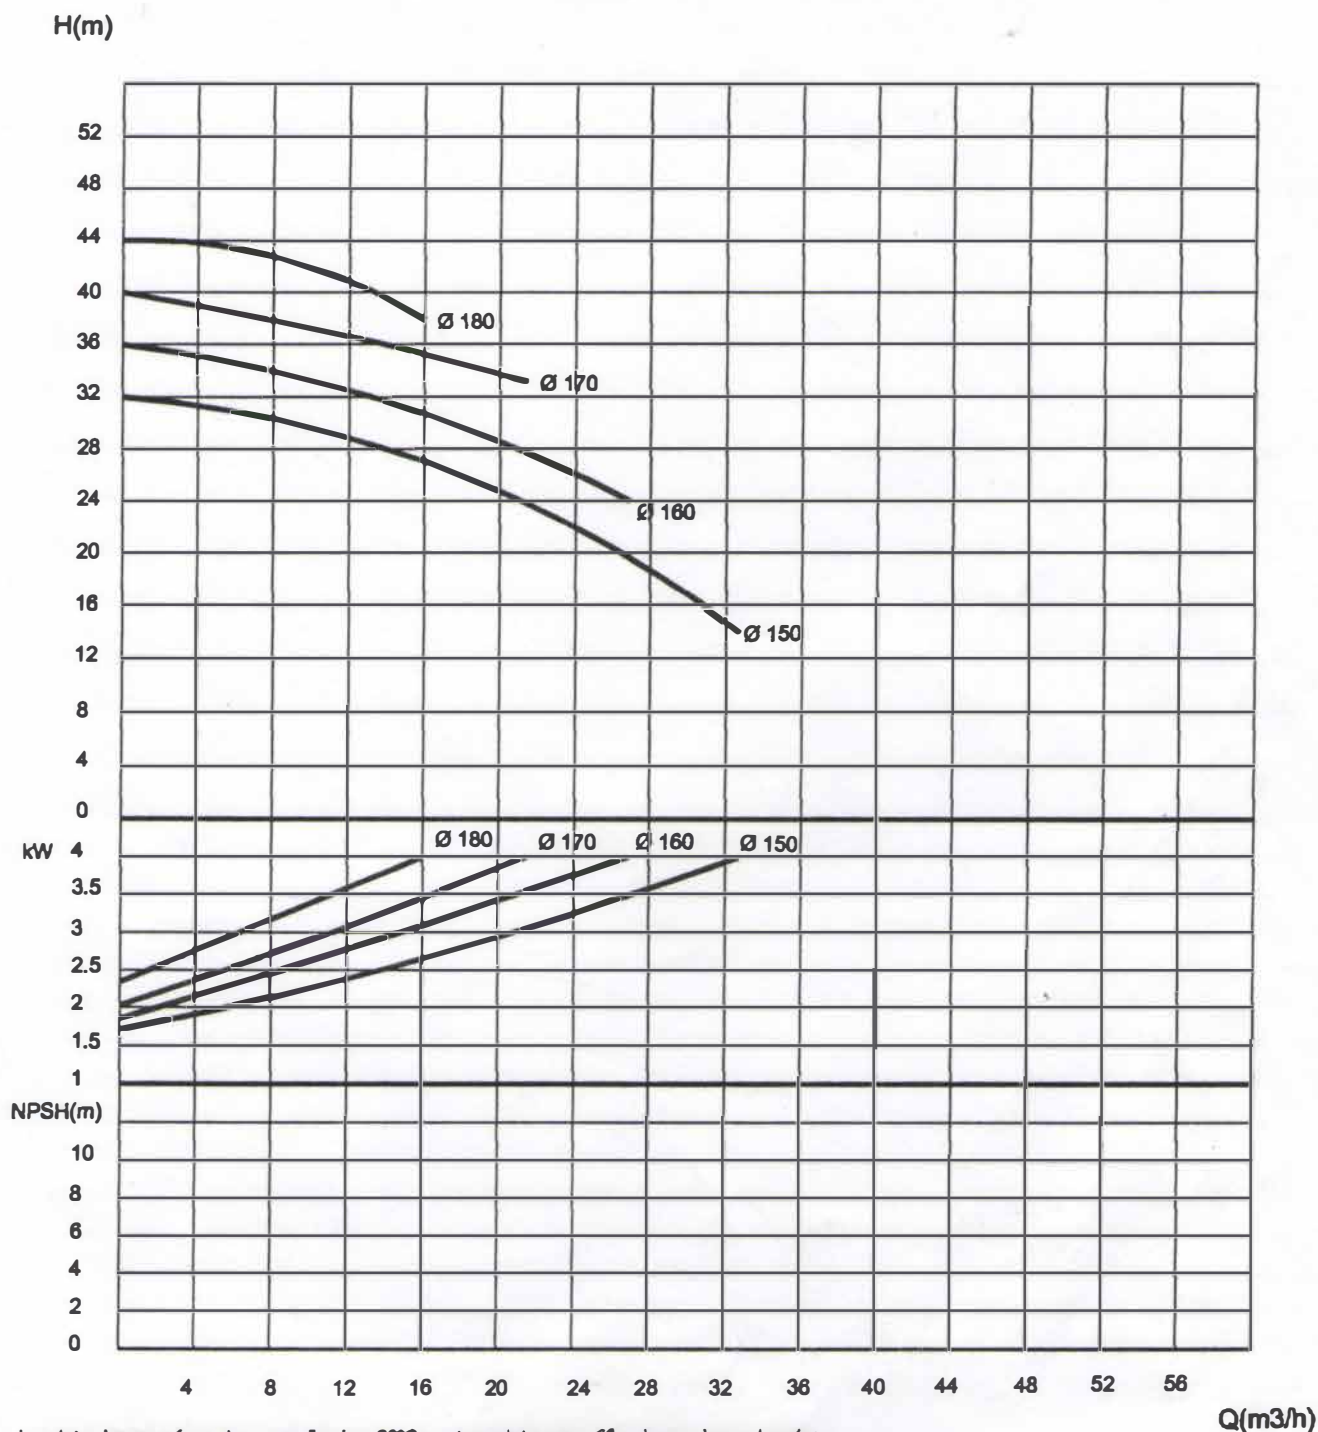


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.


Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	5,5 CV	4 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E242
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

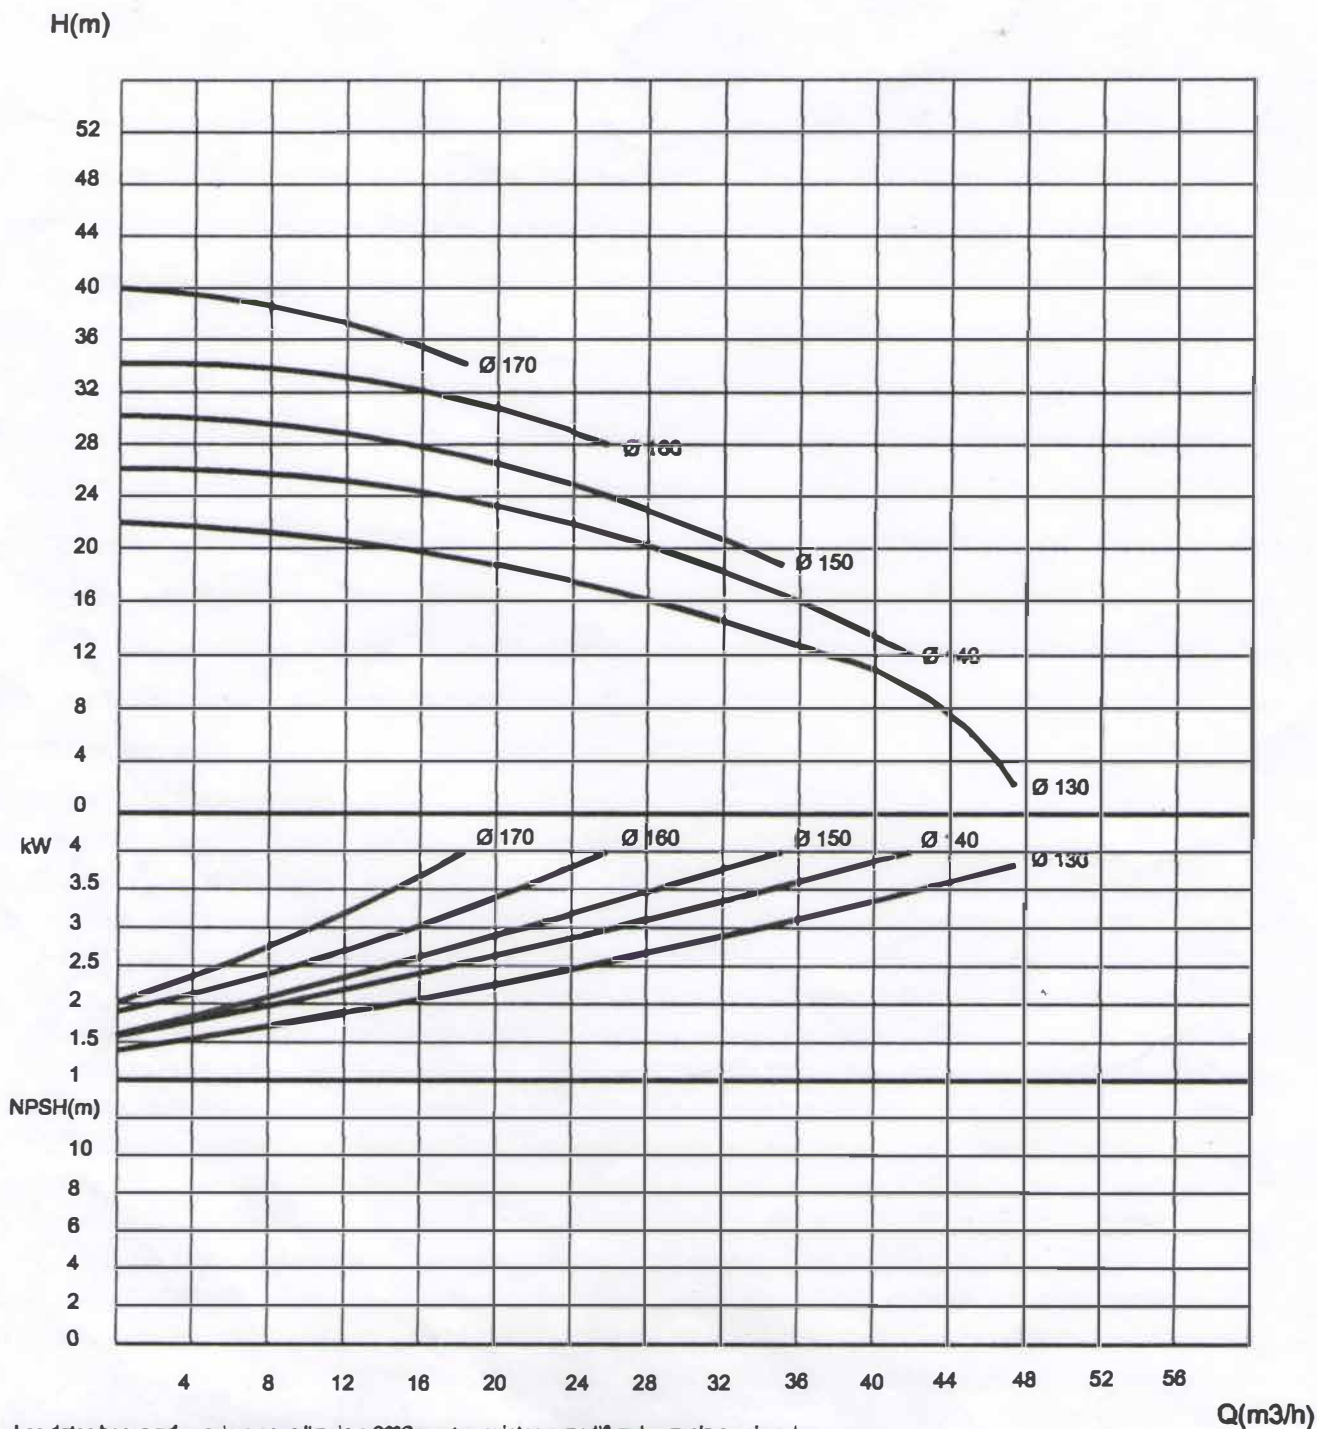

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E251
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2"	impulsión: 1 1/2"	

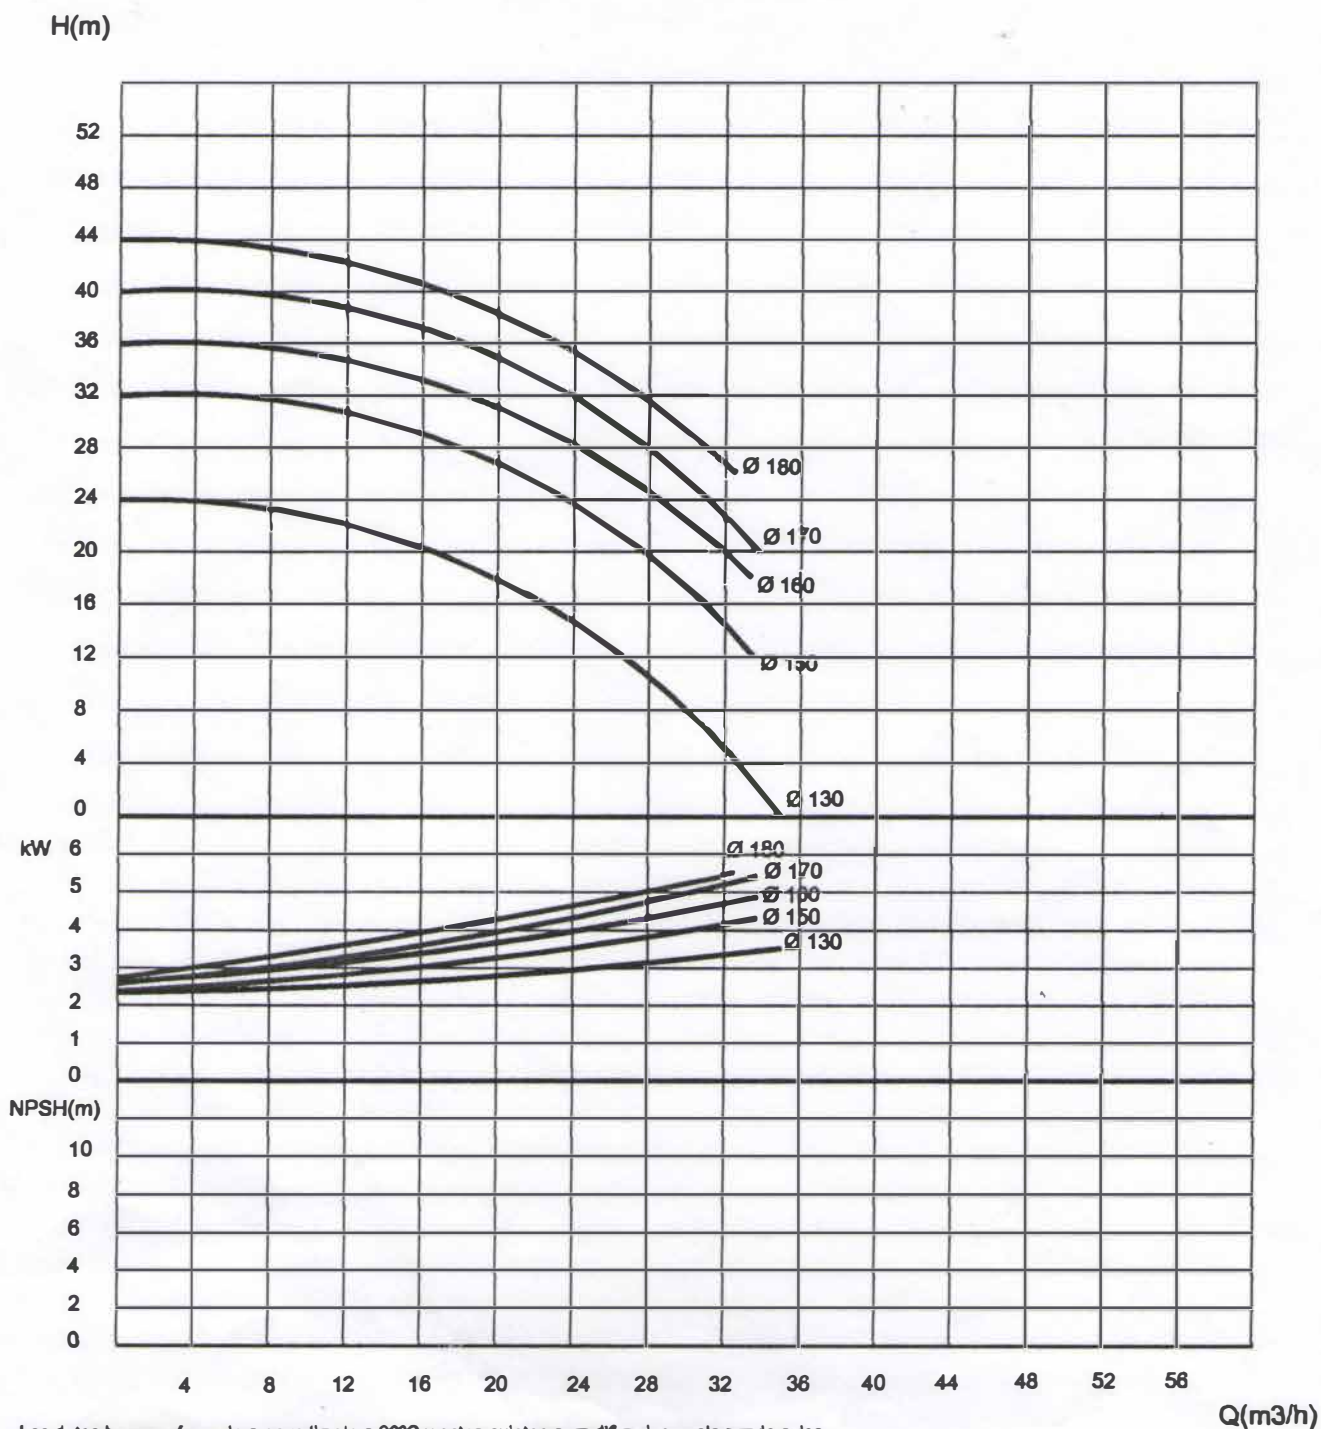

Tipo bomba:	ECONOMIX	E - 2	7,5 CV	5,5 kW	Ref.
Velocidad motor:	3000 rpm	50 Hz	Roscas		E252
Rodete:	semiabierto		aspiración: 2 1/2"	impulsión: 2"	

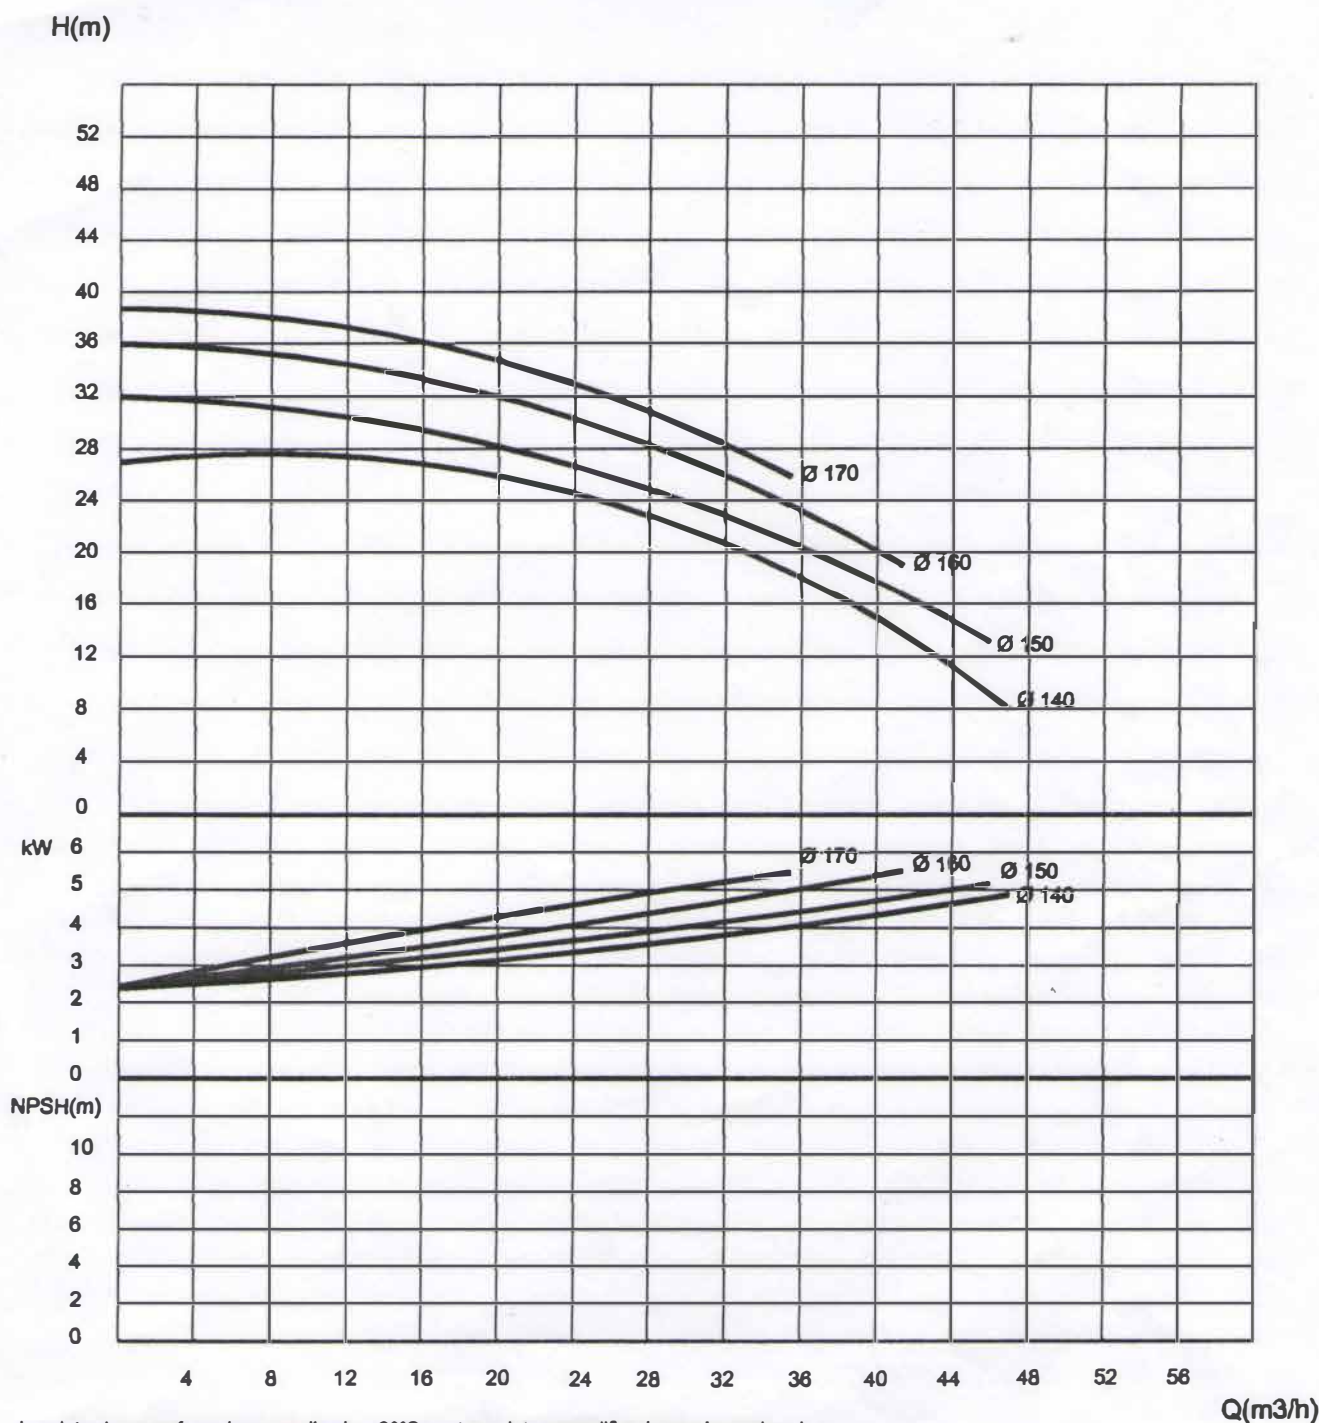

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Tolerancia $\pm 5\%$.