



## SA

### Bomba de achique

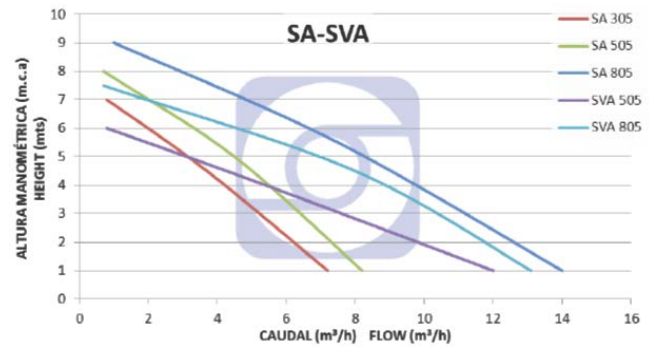

**Servicio Express**  
Envíos en 2-3 días

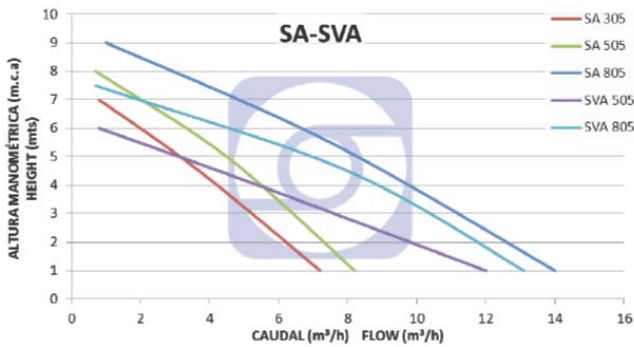

## Descripción

- ✓ Gama de bombas sumergidas para drenaje de gran robustez, de notable caudal y altura.
- ✓ Uso aguas limpias.
- ✓ Se suministra con 10 mts de cable con chuco.

## Datos técnicos

### Máx. profundidad de aspiración

Sumergible hasta 10 mts

### Grado de protección

IP-54 Clase F

### Temperatura máx. del líquido

35 °C

### Tensión

Monofásica 230 V ±10%

### Motor

Protección termoamperimétrica de rearme automático (monofásica).

### Condensador

Condensador en el interior

## Materiales

### Cuerpo bomba

En Tecnopolímero

### Cierre mecánico

Reten

### Impulsor

En Tecnopolímero

### Cuerpo aspiración e impulsión

En Tecnopolímero

### Eje motor

En AISI 430F

## Características

TIPO	CV	TENSIÓN (V)	Int. (A)	Altura Manométrica (m.c.a.)															
				1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
SA 305	0,5	230	1,9	7,2	6,5	6	5,7	5,3	4,6	3,7	3,4	2,5	1,8	1,4	0,8				
SA 505	0,75	230	2	8,2	7,5	7	6,7	6,2	5,8	5,4	4,5	3,8	3,2	2,5	2	1,3	0,7		
SA 805	1,2	230	4,2	14	12,4	11,8	11,2	10,5	10	9,1	8,5	7,5	7	5	5,1	2,9	2,9	1,7	1

## Dimensiones

TIPO	A	B	C	DNI
SA 305	132	145	285	1"¼
SA 505	132	152	311	1"¼
SA 805	132	152	311	1"¼

