


ALPHA

Bomba Multicelular Horizontal



Servicio Express
Envíos en 2-3 días

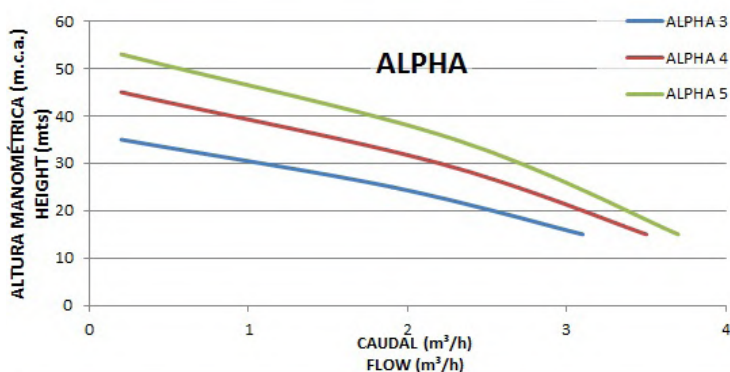

Descripción

- ✓ Bomba centrífuga horizontal multietapa para aguas limpias.
- ✓ Ideal para aplicaciones domésticas, riego o grupos de presión.

Datos técnicos

Máx. profundidad de aspiración

7 m.c.a

Grado de protección

IP-54 Aislamiento Clase F

Temperatura máx. del líquido

40°C

Tensión

Monofásica 230 V ±10%

Motor

Según normas IEC. Protección termoamperimétrica de rearme automático (monofásica).

Condensador

Condensador en la caja de bornes

Materiales

Cuerpo bomba

Acero Inoxidable AISI 304

Cierre mecánico

Cerámica / Grafito

Materiales

Impulsor

Rodetes en Acero Inoxidable AISI 304

Rodamientos

2R-S engrase de por vida

Eje motor


Acero Inoxidable AISI 420

Cuerpo aspiración e impulsión

Fundición GG-20 con tratamiento


Accesorios

Acumulador





Presostatos

- Presostato mecánico
- Presostato electrónico



Sistemas de control

- Reguladores de presión y velocidad



Características

| TIPO | CV | TENSIÓN | ØBocas | | Caudal (m ³ /h.) | Altura Manométrica (m.c.a.) | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|--|
| | | | asp. | imp. | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |
| ALPHA 3 | 0,5 | 230 M | 1" | 1" | | 3 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | | | | | |
| ALPHA 4 | 0,75 | 230 M | 1" | 1" | | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1 | 0,2 | | | |
| ALPHA 5 | 1 | 230 M | 1" | 1" | | 3,7 | 3,3 | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1,5 | 0,6 | | |

Dimensiones

| TIPO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| ALPHA 3 | 187 | 237 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1" | 1" |
| ALPHA 4 | 211 | 261 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1" | 1" |
| ALPHA 5 | 235 | 285 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1" | 1" |

