SANIX-SXB-BRILL

Pompe alimentaire centrifuge avec un moteur Caréné

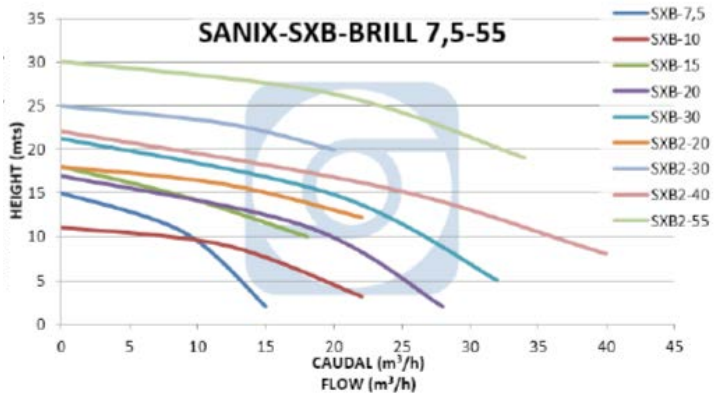

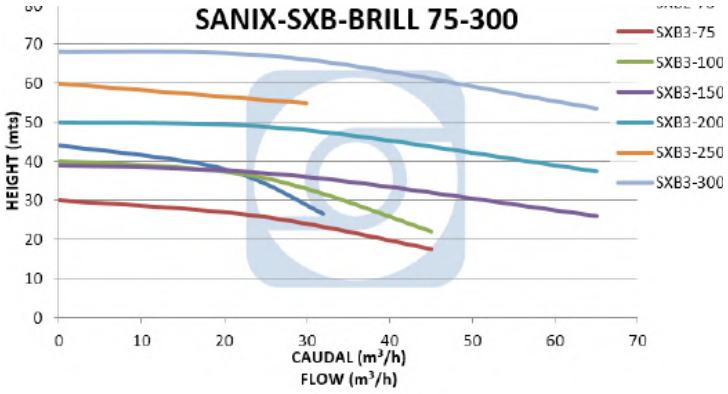

Description

- ✓ **Pompe centrifuge monobloc sanitaire, pratique à monter et facile d'entretien.**
- ✓ **Adaptée aux liquides qui ne dépassent pas les 350 cps de viscosité.**
- ✓ **Filetage DIN-11851 ou filetage GAZ.**

Données téchnique

Profondeur max. d'aspiration	Degré de protection
6 m.c.a	IP-54 Isolement Classe F
Temperature max. de líquide	**Tension**
110 °C	Monophasé 230 V ±10% Triphasé 230/400 V ±10%
Moteur	**Condensateur**
According to IEC norms. Thermoamperometric protection of automatic reset (monophasic).	Condensateur dans la boîte à bornes

Matériaux

Corps du pompe	Garniture mécanique
Acier Inoxydable AISI 316 L	Normalisé, tout type de garniture peut etre monté.
Turbine	**Corps d'aspiration et de refoulement**
Turbine en Acier Inoxydable AISI 316 L	En Acier Inoxydable AISI 316 L
Arbre	
Acier Inoxydable AISI 316	

Accessoires

Systèmes de contrôle
- Régulateurs de pression et de vitesse



Caractéristiques

TYPE	HP	ØOverture asp.	ØOverture ref.	Hauteur manométrique (m.c.a.)	Débit (m³/h.) 0	6	12	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	45	50	55	60	65	70
					0	100	200	300	333	367	400	433	467	500	533	567	600	667	750	833	916	1000	1083	1166
SXB-7,5	0,75	40	32		15	13	7																	
SXB-10	1	50	40		11	10,8	9	6	4,8	3,2														
SXB-15	1,5	50	40		18	16	13,2	10																
SXB-20	2	50	40		17	16,5	14,8	11,2	9,8	8,1	6,2	4,2	2											
SXB-30	3	50	40		21,2	20,3	18,4	16	14,8	13,2	11,9	10,9	9	7,1	5									
SXB2-20	2	65	50		28	17	16	14	13	12,2														
SXB2-30	3	65	50		25	24,1	23	21	20															
SXB2-40	4	65	50		22	21	19,8	18	17	16	15,5	14,5	14	13	12	10,5	10	8						
SXB2-55	5,5	65	50		30	29,5	28,7	27,2	26,3	25,6	25	24	22,8	22	20,3	19								
SXB2-75	7,5	50	40		44	43,8	42	39	38	37	35	33	31	29	26,5									
SXB3-75	7,5	80	65		30	29,5	29	28	27	26,5	26	26	25	24	23,8	23	22,5	20	17,5					
SXB3-100	10	65	50		40	40	39,5	38	38	37	36	35	34,5	34	32,2	31	30	27	22					
SXB3-150	15	100	65		39	38	37,9	37,6	37,4	37,2	37	36,7	36,4	36	35,7	35,4	35,2	34,8	33,2	32,4	30	28	26	
SXB3-200	20	100	65		50	50	50	49,9	49,6	49,4	49	48,6	48,4	48	47,8	47,6	47,5	46	45	43	41,5	40	37,5	
SXB3-250	25	80	65		60	59,8	59,7	59	57	56,7	56,5	56,3	55,2	55	54,8	54,4	54	52	51	48,2	45	43,5	40	37
SXB3-300	30	80	65		68	68	68	67,9	67,8	67,7	67,5	67	66,5	65,2	64,8	64	63,5	62,5	62	58	56	53,5		