


MAXI

Bomba Multicelular Horizontal



Servicio Express
Envíos en 2-3 días

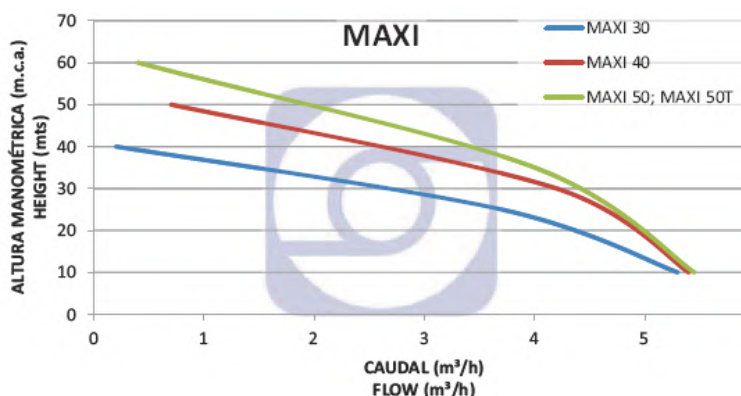

Descripción

- ✓ Bomba multicelular horizontal para aguas limpias.
- ✓ Ausencia total de problemas de oxidación, incrustaciones de cal o corrosión.
- ✓ Adecuada para grupos de presión en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.
- ✓ Completamente silenciosa.

Datos técnicos

Máx. profundidad de aspiración

7 m.c.a

Grado de protección

IP-54 Aislamiento Clase F

Temperatura máx. del líquido

60°C

Tensión

Monofásica 230 V ±10%

Motor

Según normas IEC. Protección termoamperimétrica de rearme automático (monofásica).

Condensador


Condensador en la caja de bornes

Materiales

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cuerpo bomba Acero Inoxidable AISI 304 | Cierre mecánico Silicio / Grafito |
| Impulsor Hidráulica polimérica con carga de fibra de vidrio | Rodamientos 2R-S engrase de por vida |
| Eje motor Acero Inoxidable AISI 420 | Cuerpo aspiración e impulsión Composite Inoxidable |


Accesorios

Acumulador




Presostatos

- Presostato mecánico
- Presostato electrónico



Sistemas de control

- Reguladores de presión y velocidad



Características

| TIPO | CV | TENSIÓN | INT. | ØBocas | | Caudal (l/h.) | Altura Manométrica (m.c.a.) | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------|------|--------|------|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|
| | | | | asp. | imp. | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| MAXI 30 | 0,8 | 230 M | 5 | 1" | 1" | Caudal (l/h.) | 5300 | 5000 | 4500 | 3700 | 3000 | 1800 | 200 | | | | | |
| MAXI 40 | 1 | 230 M | 6,2 | 1" | 1" | | 5400 | 5300 | 5000 | 4600 | 4200 | 3600 | 3000 | 2000 | 700 | | | |
| MAXI 50 | 1,2 | 230 M | 6,9 | 1" | 1" | | 5450 | 5350 | 5200 | 4900 | 4600 | 4000 | 3550 | 2900 | 2000 | 1000 | 400 | |
| MAXI 50T | 1,2 | 400 T | 6,9 | 1" | 1" | | 5450 | 5350 | 5200 | 4900 | 4600 | 4000 | 3550 | 2900 | 2000 | 1000 | 400 | |

Dimensiones

| TIPO | A | B | C | D | E | DNA | DNI |
|---------|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|
| MAXI 30 | 366,9 | 153,9 | 200 | 112 | 90 | 1" | 1" |
| MAXI 40 | 390,4 | 177,4 | 200 | 112 | 90 | 1" | 1" |
| MAXI 50 | 412,5 | 199,5 | 200 | 112 | 90 | 1" | 1" |

